

Sopletes de soldadura y corte



GAS



Características

- Corta hasta 10" (250mm)
- Fabricado en latón sólido y acero inoxidable
- Boquilla de asiento cónico
- Diseño resistente al retroceso de llama
- Llaves seguras y de fácil manejo
- Palanca robusta
- Válvulas de gas con acoplamiento de acero inoxidable y doble junta

Sopletes de soldadura y corte

Soplete corte Everyday NM 18/90

Fabricado para ofrecer al usuario la mayor seguridad durante su uso. El Parweld Everyday NM es un soplete de corte equilibrado y ligero con una empuñadura moldeada ideal para trabajos de taller.

Código	Descripción
E708101	Soplete Everyday 18/90 NM

Soplete corte NM 27/90

Fabricado para ofrecer un funcionamiento seguro y fiable. El soplete Parweld NM 27/90 es un soplete de corte largo con una cabeza de 90° ideal para trabajos de taller y una longitud de 27" (685,80mm).



Código	Descripción
708121	Soplete 27/90 NM

Soplete corte NM 36/90

Fabricado para ofrecer un funcionamiento seguro y fiable. El soplete Parweld NM 36/90 es un soplete de corte largo con una cabeza de 90° y una longitud de 36" (914,40mm).



Código	Descripción
708141	Soplete 36/90 NM

Tuerca porta boquillas sopletes NM

Código	Descripción
1601A04	Tuerca porta boquillas NM

Soplete corte NM 27/105

Fabricado para ofrecer un funcionamiento seguro y fiable. El soplete Parweld NM 27/105 es un soplete de corte largo con una cabeza de 105° ideal para el corte de chatarra y una longitud de 27" (685,80mm).



Código	Descripción
708124	Soplete 27/105 NM

Soplete corte NM 36/105

Fabricado para ofrecer un funcionamiento seguro y fiable. El soplete Parweld NM 36/105 es un soplete de corte largo con una cabeza de 105° ideal para el corte de chatarra y una longitud de 36" (940,40mm).



Código	Descripción
708144	Soplete 36/105 NM



Sopletes de soldadura y corte tradicional

Soplete soldadura y corte Type 5

Diseñado para hacer frente a los rigores de los entornos de soldadura y fabricación modernos. La fácil adaptación de la empuñadura permite su uso para cortar, soldar o calentar.

Características

- Corta hasta 6" (150mm) con acetileno
- Corta hasta 3" (76mm) con propano
- Conexión 3/8" BSP
- Suelda acero dulce hasta 1" (25mm)
- Calienta con propano de 72,000 – 618,000 BTU/H
- Conexiones sencillas para el cambio de soldadura a corte.




Código	Description
707101	Dispositivo de corte Type 5
707102	Empuñadura Type 5
707103	Mezclador soldadura Type 5 (Acetileno)
707104	Mezclador calentar Type 5 (Propano)
707105	Cuello 270mm (Propano)
707107	Cuello 700mm (Propano)

Soplete soldadura y corte ligero

Diseñado para trabajos ligeros y automoción


Características

- Corta hasta 3/4" (19mm)
- Suelda acero dulce hasta 5/16" (8mm)
- Empuñadura compacta
- Conexión 1/4" BSP
- Válvulas de control extra finas
- Acción de la válvula progresiva
- Empuñadura forjada sólida

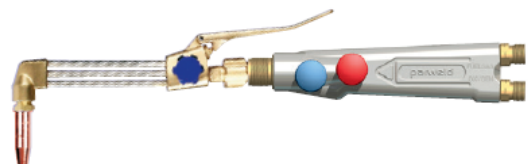


Código	Descripción
707201	Dispositivo de corte soplete ligero
707202	Empuñadura soplete ligero
707203	Mezclador soldadura soplete ligero (Acetileno)

Soplete de soldadura y corte LIGERO

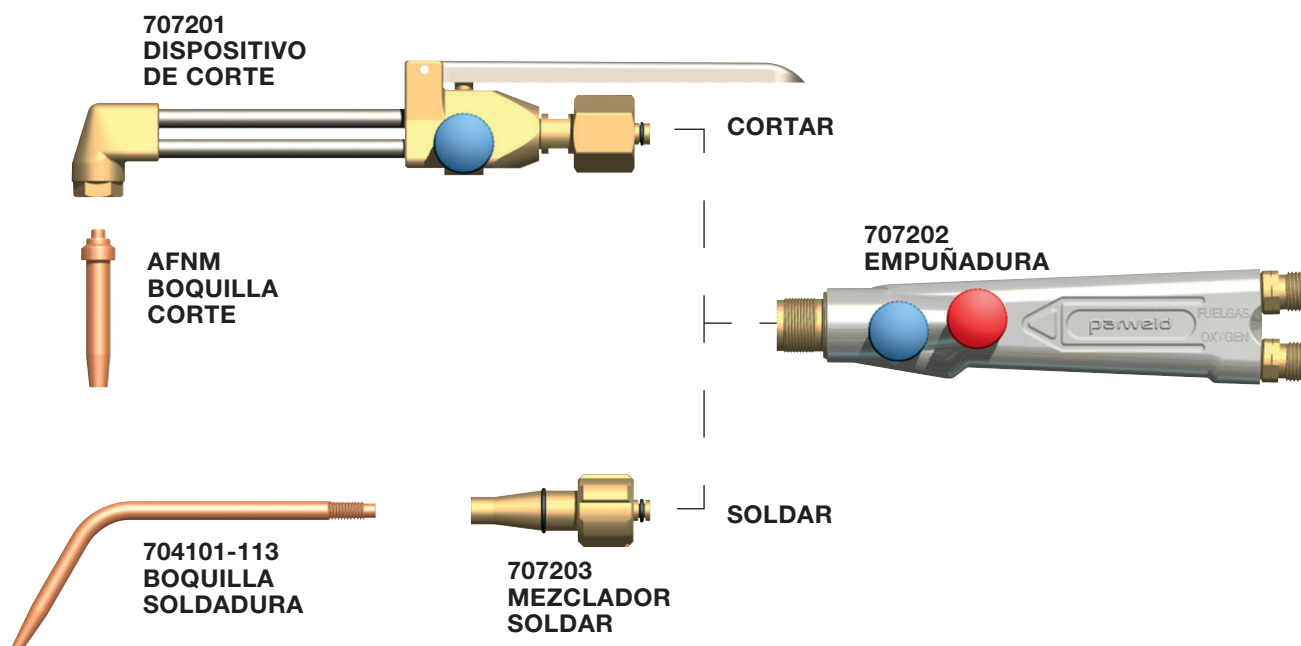




Soplete de soldadura, corte y calentar TYPE 5

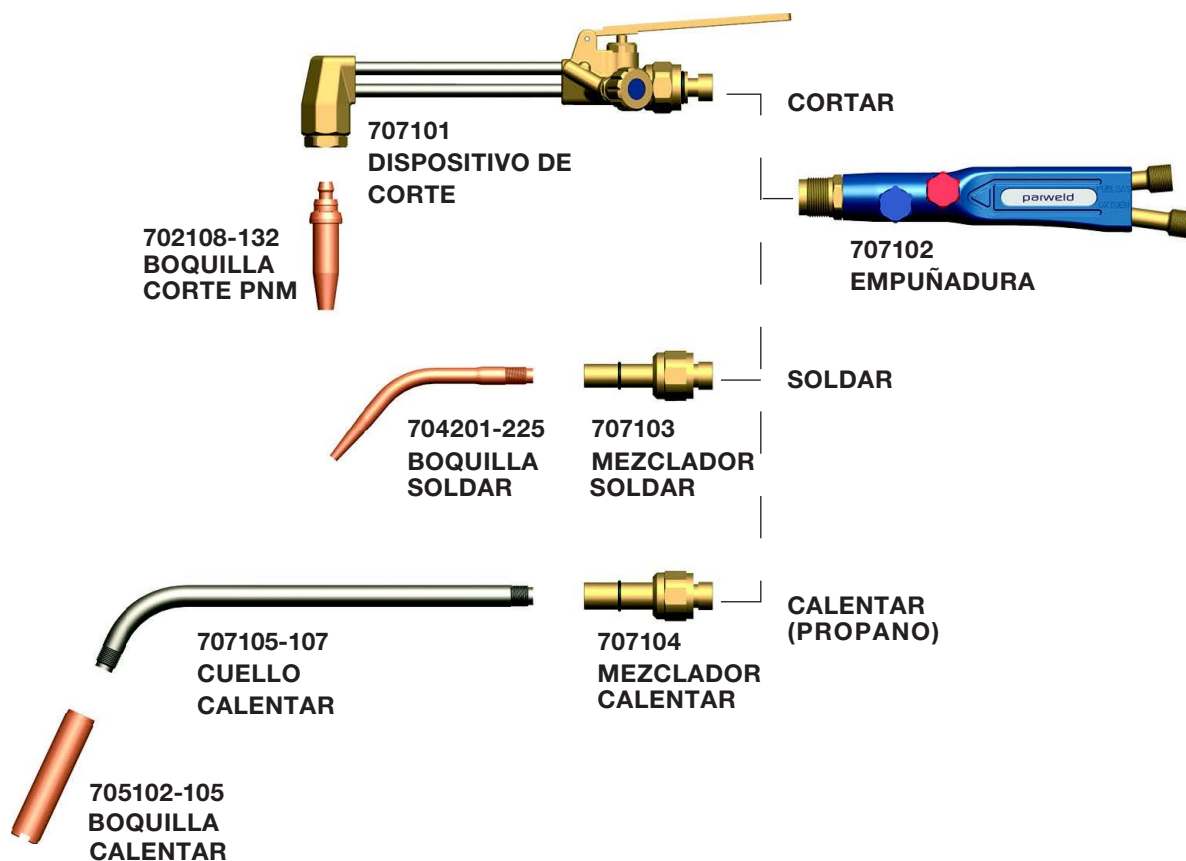

Sopletes corte NM




Nota: Por favor, diríjase a la sección de boquillas para obtener una información detallada.

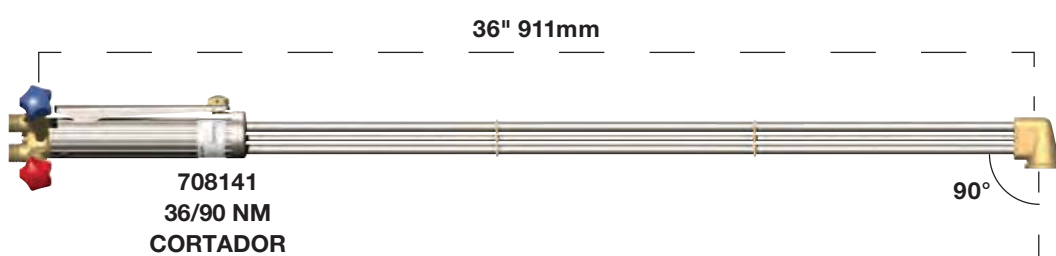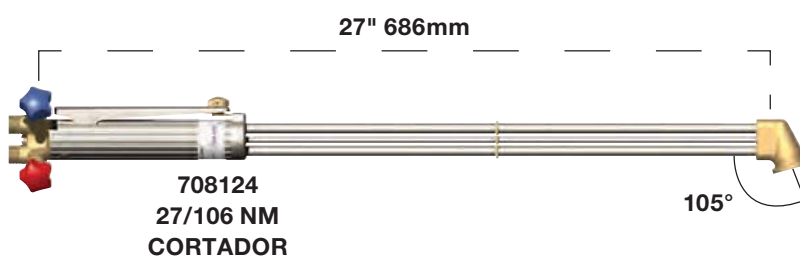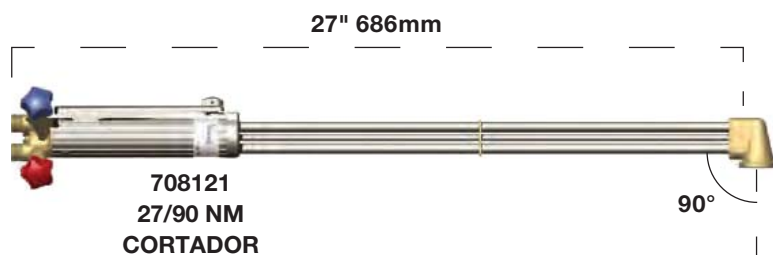

1601A04
TUERCA CABEZA

BOQUILLAS
CORTAR
ANM
ANME
PNM
PNME

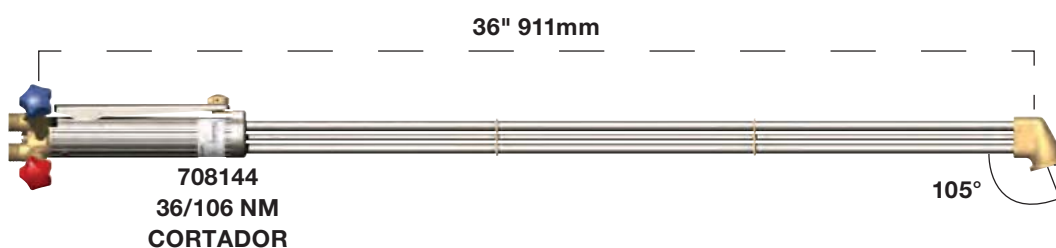

705102-105
Boquilla
calentar



Boquillas cortar Acetileno

Boquilla cortar ANM

- Boquilla corte Acetileno manual para uso general (75mm longitud)
- Promueve la mejora de la economía de los gases



Código	Medida tobera	Espesor corte	Bar Acetileno	Bar Oxígeno	
701108	1/32"	0.8mm	3mm-6mm	0.14	1.5-2.0
701112	3/64"	1.2mm	5mm-12mm	0.21	2.0-3.0
701116	1/16"	1.6mm	10mm-75mm	0.14	3.0-4.0
701120	5/64"	2.0mm	70mm-100mm	0.14	3.5-4.5
701124	3/32"	2.4mm	90mm-150mm	0.21	4.0-5.0
701132	1/8"	3.2mm	190mm-300mm	0.28	6.0-7.0

Boquilla ranurar curvas AGNM

- Boquilla Acetileno con flujo de oxígeno de baja velocidad



Código	Medida tobera	Espesor corte	Bar Acetileno	Bar Oxígeno
702213	13 6mm-8mm	3mm-8mm	0.5-0.6	4.0
702219	19 8mm-11mm	6mm-10mm	0.5-0.6	5.0
702225	25 10mm-13mm	10mm-13mm	0.55	5.5

Boquilla corte ASNM

- Boquilla corte acetileno para metal fino
- Diseñada para cortar con la menor distorsión de calor



Código	Medida tobera	Espesor corte	Bar Acetileno	Bar Oxígeno
705301	1	0.8mm-3.0mm	0.20	1.0-1.5

Boquillas cortar Propano

Boquilla cortar PNM

- Diseñada con el interior y parte trasera de latón con el exterior de cobre para conseguir una mayor estabilidad de la llama.



Código	Medida tobera	Espesor corte	Bar Propano	Bar Oxígeno	
702108	1/32"	0.8mm	3mm-6mm	0.20	2.10
702112	3/64"	1.2mm	5mm-12mm	0.20	2.10
702116	1/16"	1.6mm	10mm-75mm	0.20	2.80
702120	5/64"	2.0mm	70mm-100mm	0.30	3.50
702124	3/32"	2.4mm	90mm-150mm	0.40	4.20
702132	1/8"	3.2mm	190mm-300mm	0.60	5.60

Boquilla corte ANME


- Boquilla corte Acetileno manual para uso general (87mm longitud)
- Más larga que la estándar ANM mejorando la resistencia al retardo de llama y la accesibilidad



Código	Medida tobera	Espesor corte	Bar Acetileno	Bar Oxígeno	
701208	1/32"	0.8mm	3mm-6mm	0.14	1.5-2.0
701212	3/64"	1.2mm	5mm-12mm	0.21	2.0-3.0
701216	1/16"	1.6mm	10mm-75mm	0.14	3.0-4.0
701220	5/64"	2.0mm	70mm-100mm	0.14	3.5-4.5
701224	3/32"	2.4mm	90mm-150mm	0.21	4.0-5.0
701232	1/8"	3.2mm	190mm-300mm	0.28	6.0-7.0

Boquilla corte AFNM

- Boquilla corte para uso general para dispositivo corte LIGERO



Código	Medida tobera	Espesor corte	Bar Acetileno	Bar Oxígeno	
705201	1/32"	0.8mm	3mm-6mm	0.20	2.10
705202	3/64"	1.2mm	5mm-12mm	0.20	2.15
705203	1/16"	1.6mm	10mm-75mm	0.20	2.80

Boquilla cortar PNME

- Boquilla corte Propano para uso general manual
- Más larga que la estándar PNM para una mejor resistencia al retroceso de llama y accesibilidad.



Código	Medida tobera	Espesor corte	Bar Propano	Bar Oxígeno	
702308	1/32"	0.8mm	3mm-6mm	0.20	2.10
702312	3/64"	1.2mm	5mm-12mm	0.20	2.10
702316	1/16"	1.6mm	10mm-75mm	0.20	2.80
702320	5/64"	2.0mm	70mm-100mm	0.30	3.50
702324	3/32"	2.4mm	90mm-150mm	0.40	4.20
702332	1/8"	3.2mm	190mm-300mm	0.60	5.60

Boquilla corte VVC

- Boquilla corte propano máquina alta velocidad
- Diseñada con un exterior plateado cromado que proporciona una protección extra contra las salpicaduras



Código	Medida tobera	Espesor corte	Bar Acetileno	Bar Oxígeno
703100	5/0	1.5mm	0.10	2.75
703101	4/0	6.0mm	0.10	3.45
703102	3/0	9.0mm	0.10	5.17
703103	0	12.0mm	0.10	5.17
703104	0	18.0mm	0.10	6.42
703105	0.5	32.0mm	0.10	6.90
703106	1	64.0mm	0.10	6.90

Código	Medida tobera	Espesor corte	Bar Acetileno	Bar Oxígeno
703107	1.5	75.0mm	0.10	6.90
703108	2	127mm	0.10	6.90
703109	2.5	150mm	0.10	6.90
703110	3	178mm	0.10	6.90
703111	4	203mm	0.10	6.90
703112	5	225mm	0.10	6.42
703113	5.5	254mm	0.10	6.42

Boquillas soldar

Boquillas tipo LIGERO

- Diseño una sola pieza
- Para utilizar con empuñadura y mezclador ligero



Código	Medida tobera	Grosor	Bar Acetileno	Bar Oxígeno
704101	1	0.9mm	0.14	0.14
704102	2	1.2mm	0.14	0.14
704103	3	2.0mm	0.14	0.14
704105	5	2.6mm	0.14	0.14
704107	7	3.2mm	0.14	0.14
704110	10	4.0mm	0.21	0.21
704113	13	5.0mm	0.28	0.28

Boquillas TYPE 2/3/5

- Para utilizar con empuñadura Type 5 y mezclador



Código	Medida tobera	Grosor	Bar Acetileno	Bar Oxígeno
704201	1	0.9mm	0.14	0.14
704202	2	1.2mm	0.14	0.14
704203	3	2.0mm	0.14	0.14
704205	5	2.6mm	0.14	0.14
704207	7	3.2mm	0.14	0.14
704210	10	4.0mm	0.21	0.21
704213	13	5.0mm	0.28	0.28
704218	18	6.5mm	0.28	0.28
704225	25	8.2mm	0.42	0.42

Boquillas calentar

- Utilizar con la empuñadura, la boquilla de calentar (Propano) y el cuello de calentar



Código	Medida tobera	Salida BTU	Bar Acetileno	Bar Oxígeno
705102	2	100,000-185,000	0.21-0.56	1.10-2.50
705103	3	180,000-360,000	0.28-1.10	1.80-5.00
705104	4	235,000-405,000	0.35-1.30	2.50-5.70
705105	5	280,000-615,000	0.85-2.10	3.52-8.70

Soplete de soldadura y corte Nacional



Mango universal PS-88

Código	Descripción
P140	Mango Universal PS-88

Entrada oxígeno 1/4" derecha - gas 3/8" izquierda Suministrado con tuerca y racores, Intercachable con los del mismo modelo de Oerlikon, Praxair J-H y Carbuos metálicos. No intercambiable con Gala.



Dispositivo corte Acetileno PS-88

Código	Descripción
P141	Dispositivo de corte para Acetileno PS-88

Se utiliza con boquillas interior y exterior de tipo Nacional



Dispositivo corte Propano-Acetileno PS-88

Código	Descripción
P144	Dispositivo de corte para Propano/Acetileno PS-88 (Se utiliza con boquillas del tipo Harris NX o AC)

Boquillas corte Acetileno

Boquillas interiores corte para P141



Código	Descripción
P313	Boquilla interior corte Acetileno nº1
P314	Boquilla interior corte Acetileno nº2
P315	Boquilla interior corte Acetileno nº3
P316	Boquilla interior corte Acetileno nº4
P317	Boquilla interior corte Acetileno nº5
P318	Boquilla interior corte Acetileno nº6

Boquillas exteriores corte para P141



Código	Descripción
P319	Boquilla exterior corte Acetileno nº1
P320	Boquilla exterior corte Acetileno nº2
P321	Boquilla exterior corte Acetileno nº3
P322	Boquilla exterior corte Acetileno nº4

Soplete de soldadura y corte tipo HARRIS



Soplete corte manual modelo 62-3

Código	Descripción	Longitud	Gas
P62-3F	Cabeza 90° hasta 300mm.	460mm	Propano
P62-3AFL(1000)	Cabeza 70° hasta 300mm.	1000mm	Propano
P62-3	Cabeza 90° hasta 300mm.	460mm	Acetileno
P62-3AL(1000)	Cabeza 70° hasta 300mm.	1000mm	Acetileno

O₂ 9/16"dcha - gas 9/16" izq.

Soplete soldadura y corte profesional modelo 49-2

Código	Descripción	Gas
P43-2	Empuñadura univesal	Propano / acetileno
P49-2F	Accesorio de corte	Propano
P49-2	Accesorio de corte	Acetileno



O₂ 9/16"dcha - gas 9/16" izq.

Mezclador y brazos porta boquillas calentamiento

Código	Descripción	Longitud	Gas
PF-43	Mezclador para boquillas H-2 a hH-5		Propano

Boquillas corte soplete manual

Boquillas corte propano



Código	Descripción	Nº	Espesor corte
P000NX	Boquilla corte oxígeno-propano	000	0 - 5 mm
P00NX	Boquilla corte oxígeno-propano	00	5 - 10 mm
P0NX	Boquilla corte oxígeno-propano	0	10 - 15 mm
P1NX	Boquilla corte oxígeno-propano	1	15 - 25 mm
P2NX	Boquilla corte oxígeno-propano	2	25 - 50 mm
P3NX	Boquilla corte oxígeno-propano	3	50 - 75 mm
P4NX	Boquilla corte oxígeno-propano	4	75 - 150 mm
P5NX	Boquilla corte oxígeno-propano	5	150 - 200 mm
P6NX	Boquilla corte oxígeno-propano	6	200 - 300 mm

Boquillas corte acetileno



Código	Descripción	Nº	Espesor corte
P000AC	Boquilla corte oxígeno-acetileno	000	0 - 5 mm
P00AC	Boquilla corte oxígeno-acetileno	00	5 - 10 mm
P0AC	Boquilla corte oxígeno-acetileno	0	10 - 15 mm
P1AC	Boquilla corte oxígeno-acetileno	1	15 - 25 mm
P2AC	Boquilla corte oxígeno-acetileno	2	25 - 50 mm
P3AC	Boquilla corte oxígeno-acetileno	3	50 - 75 mm
P4AC	Boquilla corte oxígeno-acetileno	4	75 - 150 mm
P5AC	Boquilla corte oxígeno-acetileno	5	150 - 200 mm
P6AC	Boquilla corte oxígeno-acetileno	6	200 - 300 mm

Boquillas calentar multillama

Boquillas propano



Código	Descripción
PH-2	Boquilla multillama hasta 71.000 Kcal/hora
PH-3	Boquilla multillama hasta 127.000 Kcal/hora
PH-4	Boquilla multillama hasta 158.000 Kcal/hora
PH-5	Boquilla multillama hasta 223.000 Kcal/hora

Sujección boquilla



Tuerca sujección boquilla

Código	Descripción
P6259-B	Para soplete corte 62 & 49

Tuercas y racores

Tuercas hembra



Código	Descripción
030015	Tuerca - 1/4" BSP DCHA. (para racores de 6 y 8mm)
TRH1/4"105	Tuerca - 1/4" BSP IZQ. (para racores de 9mm)
0315011	Tuerca - 3/8" BSP DCHA.
TLH3/8"125	Tuerca - 3/8" BSP IZQ.
P959R	Tuerca - 9/16" UNF DCHA.
P959L	Tuerca - 9/16" UNF IZQ.

Racores




Código	Descripción
RAP1/4"06	Racor para tuerca 1/4" BSP - Tubo 6mm
RAP1/4"08	Racor para tuerca 1/4" BSP - Tubo 8mm
RAP1/4"09	Racor para tuerca 1/4" BSP - Tubo 9mm
RAP3/8"06	Racor para tuerca 3/8" BSP - Tubo 6mm
RAP3/8"08	Racor para tuerca 3/8" BSP - Tubo 8mm
RAP3/8"09	Racor para tuerca 3/8" BSP - Tubo 9mm
P986-1	Racor para tuerca 9/16" UNF - Tubo 5 mm
P986-3	Racor para tuerca 9/16" UNF - Tubo 6mm
P986-2	Racor para tuerca 9/16" UNF - Tubo 8mm
P986-1	Racor para tuerca 9/16" UNF - Tubo 9mm

Dobles racores



Código	Descripción
SPL06	Racor doble para manguera de 6mm
SPL08	Racor doble para manguera de 8mm
SPL10	Racor doble para manguera de 10mm

Dobles tuercas macho



Código	Descripción
0315066	Doble tuerca 1/4"-1/4" BSP DCHA.
0315070	Doble tuerca 3/8"-3/8" BSP DCHA.
0315072	Doble tuerca 3/8"-3/8" BSP IZQ.
0315068	Doble tuerca 1/4"-3/8" BSP DCHA.

Intermedias



Paso Harris a Nacional

Código	Descripción
P38-2GR	Racor hembra 9/16"x18 DCHA. - 1/4" DCHA
P38-2GBL	Racor hembra 9/16"x18 IZQ. - 3/8" IZQ

Válvulas antirretorno

Válvulas antirretorno soplete - manguera

Código	Descripción	Modelo
DSCV146R	1/4" DCHA - manguera 6 mm	Nacional
DSCV146L	1/4" IZQ. - manguera 6 mm	
DSCV386R	3/8" DCHA - manguera 6 mm	British
DSCV386L	3/8" IZQ. - manguera 6 mm	Nacional / British
DSCV388R	3/8" DCHA. - manguera 8 mm	British
DSCV388L	3/8" IZQ. - manguera 8 mm	Nacional / British
DSCV3810R	3/8" DCHA. - manguera 10 mm	British
DSCV3810L	3/8" IZQ. - manguera 10 mm	Nacional / British

Válvulas antirretorno soplete

Código	Descripción	Modelo
P88-3FGR	9/16" DCHA - Oxígeno	Harris
P88-3FGL	9/16" IZQ. - Gas	Harris



Válvulas seguridad antirretorno y apagallamas



Válvulas soplete - Norma ENE730 - ISO 5175-1

Código	Descripción	Modelo
P460SO1/4	Para soplete Oxígeno 1/4"	Nacional
P460SO9/16	Para soplete Oxígeno 9/16"	Harris
P460SO3/8	Para soplete Oxígeno 3/8"	British
P460SG3/8	Para soplete Acetileno / Propano 3/8"	Nacional / British
P460SG9/16	Para soplete Acetileno / Propano 9/16"	Harris



Válvulas regulador - Norma ENE730 - ISO 5175-1

Código	Descripción	Modelo
P53NRO1/4	Para regulador Oxígeno 1/4"	Nacional
P53NRO9/16	Para regulador Oxígeno 9/16"	Harris
P53NRO3/8	Para regulador Oxígeno 3/8"	British
P53NRG3/8	Para regulador Acetileno / Propano 3/8"	Nacional / British
P53NRG9/16	Para regulador Acetileno / Propano 9/16"	Harris



Válvulas manguera - Norma ENE730 - ISO 5175-1

Código	Descripción
P460MO8	Para manguera Oxígeno 8 mm
P460MG9	Para manguera Acetileno / Propano 9mm

Reguladores simple etapa



Reguladores - Norma BS EN ISO 2503

Código	Descripción	Racor salida	Capacidad	Presión máx.salida	Modelo
P700123N	Oxígeno 2 relojes	1/4" DCHA.	300 Bar	10 Bar	Nacional
P700123H	Oxígeno 2 relojes	9/16 UNF DCHA	300 Bar	10 Bar	Harris
P700121N	Acetileno 2 relojes	3/8" IZQ.	25 Bar	1,5 Bar	Nacional
P700121H	Acetileno 2 relojes	9/16 UNF DCHA	25 Bar	1,5 Bar	Harris
P700122NL	Propano 1 reloj acop. largo	3/8" IZQ.	25 Bar	1,5 Bar	Nacional
P700122HL	Propano 1 reloj acop. largo	9/16 UNF DCHA	25 Bar	1,5 Bar	Harris
P700122NC	Propano 1 reloj acop. corto	3/8" IZQ.	25 Bar	1,5 Bar	Nacional
P700122HC	Propano 1 reloj acop. largo	9/16 UNF DCHA	25 Bar	1,5 Bar	Harris
P700124N	Caudalímetro Argón/CO2	1/4" DCHA.	300 Bar	10 Bar	

Mangueras

Mangueras soldadura y corte

Diseñadas para transportar gas Propano, Acetileno u Oxígeno con una presión máxima de 20 bar.

Características

- Reforzadas con malla para mayor flexibilidad
- Conforme a las normas EN 1256 y EN 559
- Presión de rotura de la manguera comprobada a 60 Bar



Manguera soldadura Acetileno en rollos

Código	Descripción	Diámetro	Longitud
7606-R	Manguera soldadura Acetileno - Roja	6mm / ¼"	50m
7608-R	Manguera soldadura Acetileno - Roja	8mm / ⅝"	50m
7610-R	Manguera soldadura Acetileno - Roja	10mm / ⅜"	50m



Manguera soldadura Oxígeno

Código	Descripción	Diámetro	Longitud
7606-B	Manguera soldadura Oxígeno - Azul	6mm / ¼"	50m
7608-B	Manguera soldadura Oxígeno - Azul	8mm / ⅝"	50m
7610-B	Manguera soldadura Oxígeno - Azul	10mm / ⅜"	50m



Manguera soldadura Propano

Código	Descripción	Diámetro	Longitud
7606-O	Manguera soldadura Propano - Naranja	6mm / ¼"	50m
7608-O	Manguera soldadura Propano - Naranja	8mm / ⅝"	50m
7610-O	Manguera soldadura Propano - Naranja	10mm / ⅜"	50m



Mangueras bitubo Oxígeno - Propano

Código	Descripción	Diámetro	Longitud
OP6X6100	Manguera bitubo Oxígeno-Propano - Naranja y azul	6mm / ¼"	100m
OP8X9100	Manguera bitubo Oxígeno-Propano - Naranja y azul	8mm / ⅝"	100m
OP6X6	Manguera bitubo Oxígeno-Propano - Naranja y azul	6mm / ¼"	Mts.
OP8X9	Manguera bitubo Oxígeno-Propano - Naranja y azul	8mm / ⅝"	Mts.



Mangueras bitubo Oxígeno - Acetileno

Código	Descripción	Diámetro	Longitud
OA6X6100	Manguera bitubo Oxígeno-Acetileno - Roja y azul	6mm / ¼"	100m
OA8X9100	Manguera bitubo Oxígeno-Acetileno - Roja y azul	8mm / ⅝"	100m
OA6X6	Manguera bitubo Oxígeno-Acetileno - Roja y azul	6mm / ¼"	Mts.
OA8X9	Manguera bitubo Oxígeno-Acetileno - Roja y azul	8mm / ⅝"	Mts.

