PRO-FC Características y beneficios

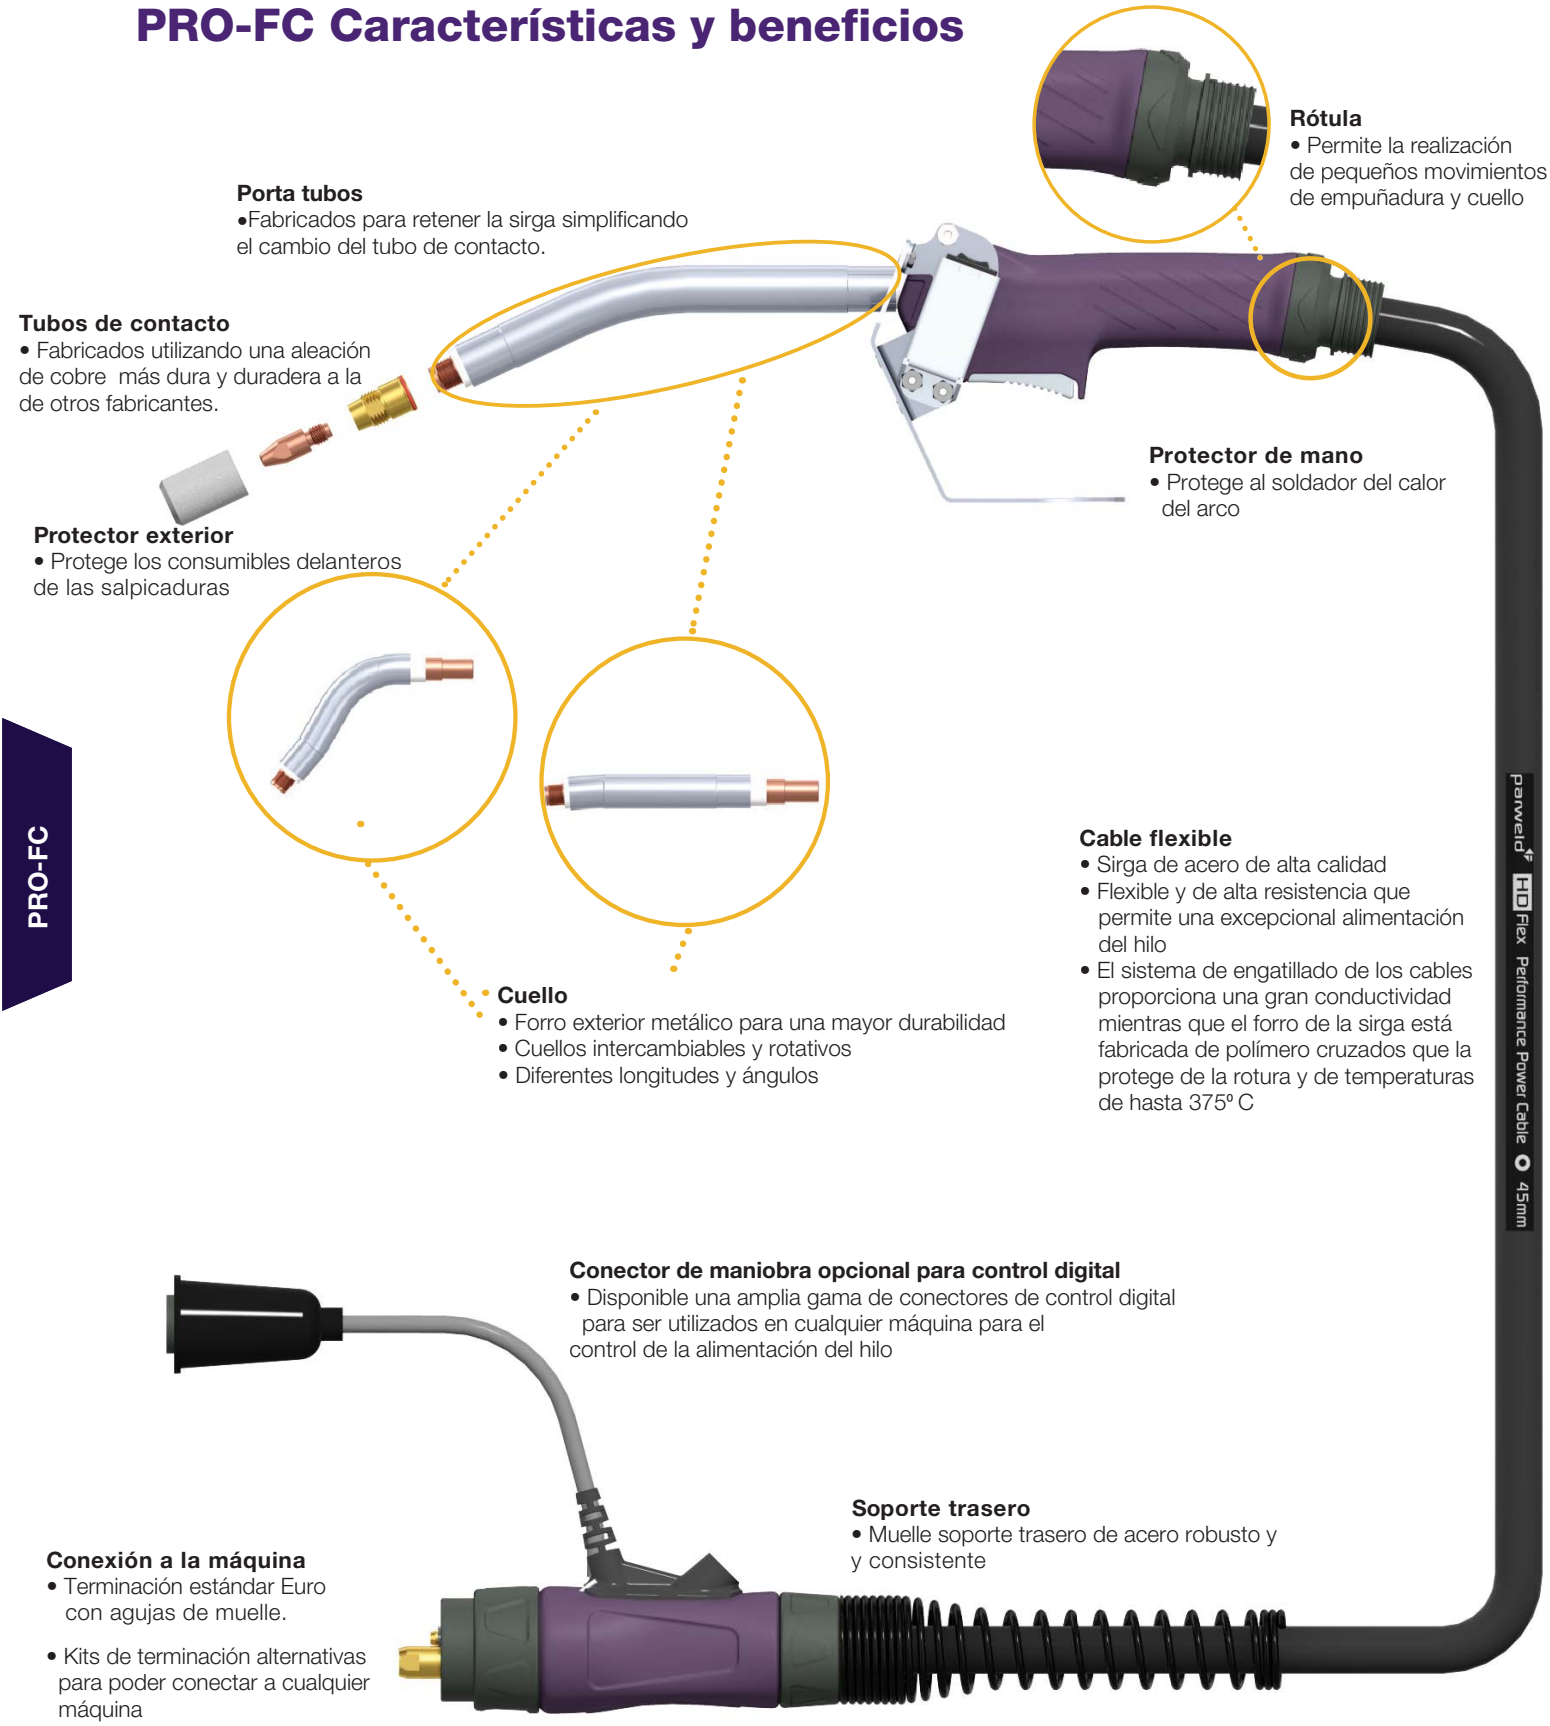

Rótula
• Permite la realización de pequeños movimientos de empuñadura y cuello

Porta tubos
•Fabricados para retener la sirga simplificando el cambio del tubo de contacto.

Tubos de contacto
• Fabricados utilizando una aleación de cobre más dura y duradera a la de otros fabricantes.

Protector exterior
• Protege los consumibles delanteros de las salpicaduras

Protector de mano
• Protege al soldador del calor del arco

Cuello
• Forro exterior metálico para una mayor durabilidad
• Cuellos intercambiables y rotativos
• Diferentes longitudes y ángulos

Cable flexible
• Sirga de acero de alta calidad
• Flexible y de alta resistencia que permite una excepcional alimentación del hilo
• El sistema de engatillado de los cables proporciona una gran conductividad mientras que el forro de la sirga está fabricada de polímero cruzados que la protege de la rotura y de temperaturas de hasta 375º C

Conector de maniobra opcional para control digital
• Disponible una amplia gama de conectores de control digital para ser utilizados en cualquier máquina para el control de la alimentación del hilo

Soporte trasero
• Muelle soporte trasero de acero robusto y y consistente

Conexión a la máquina
• Terminación estándar Euro con agujas de muelle.
• Kits de terminación alternativas para poder conectar a cualquier máquina

Estándars de calidad
Todas nuestras antorchas son rigurosamente probadas mediante un equipo automatizado e informatizado durante su producción.
Todos los componentes pasan unos rigurosos controles de calidad y montaje.
Todas nuestras antochas están diseñadas para trabajar en las condiciones más exigentes y cumplen con la norma EN60974-7.