


450A, @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 1.6 a 3.2mm

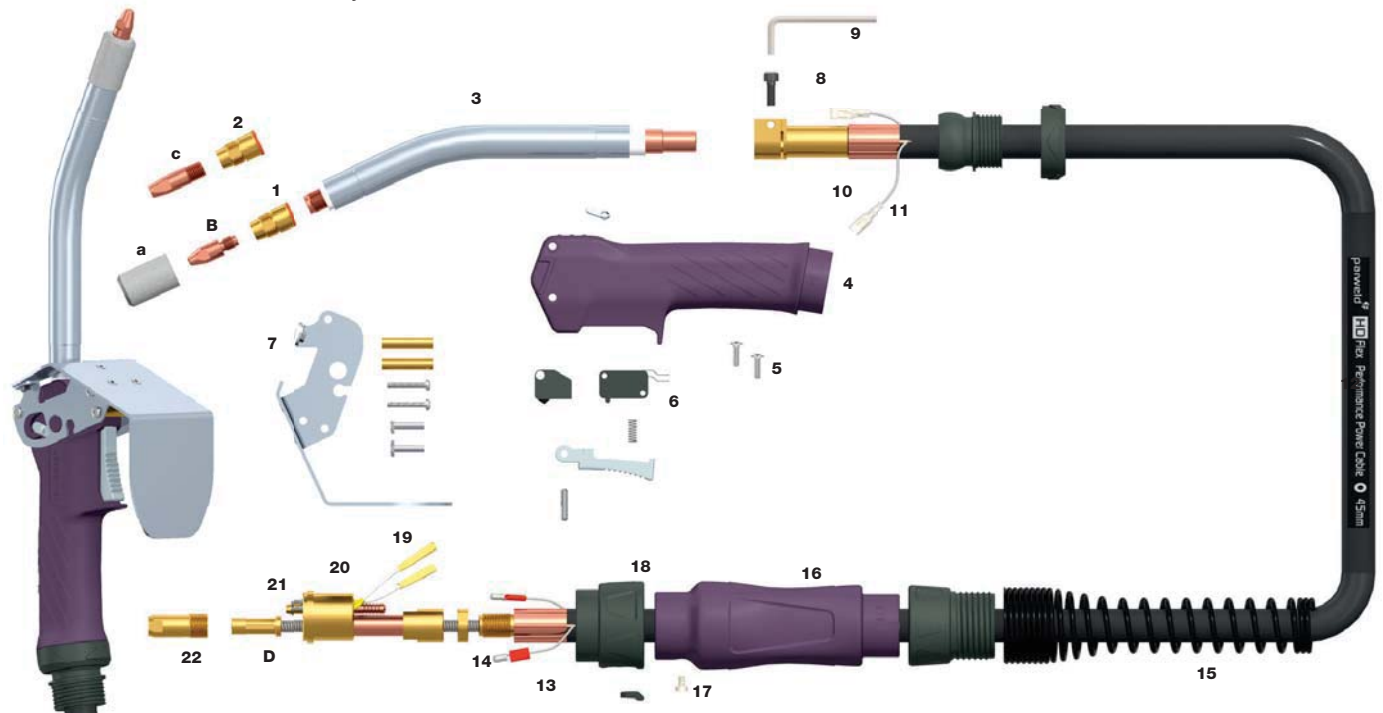

	Código	Descripción	Suministrado como estándar
1	LNE4508*	Porta tubos M8	
2	LNE4510	Porta tubos M10	
3	LNE45925*	Cuello 9" x 25 grados	
4	LNE0022K	Conjunto empuñadura, gatillo, tornillos, soporte y tuerca.	
5	LNE1513	Tornillos empuñadura	
6	LNE690F	Interruptor	
7	LNE-HSK	Protector de calor con tornillos	
8	LNE5A15	Tornillo fijación cuello	
9	LNE-KEY	Llave hexagonal 4mm	
10	B1521	Terminal cable delantero hembra	
11	B1521-C	Protector terminal cable delantero	
12	LNE4508RZ	Cable coaxial x 8ft	
	LNE4510RZ	Cable coaxia x 10ft	
	LNE4515RZ	Cable coaxial x 15ft	
13	B1522	Terminal cable trasero macho	
14	LNE1543	Tuerca cable	
15	B8026	Soporte cable trasero	
16	B1518	Soporte adaptador trasero con tuerca	
17	B1526	Tornillo bloque adaptador	
18	B1519	Tuerca adaptador plástico	
19	SPRING PIN 2	Aguja muelle bloque adaptador	
20	LNE6028	Bloque adaptador con agujas muelle	
21	B1524	Junta tórica del bloque	
22	B6025	Tuerca sirqa bloque	