


PRO250AC

Antorcha TIG refrigerada por aire

250A DC, 187A AC @ 25% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Electrodo de 1.6mm a 3.2mm

Pro-GripMax® CE

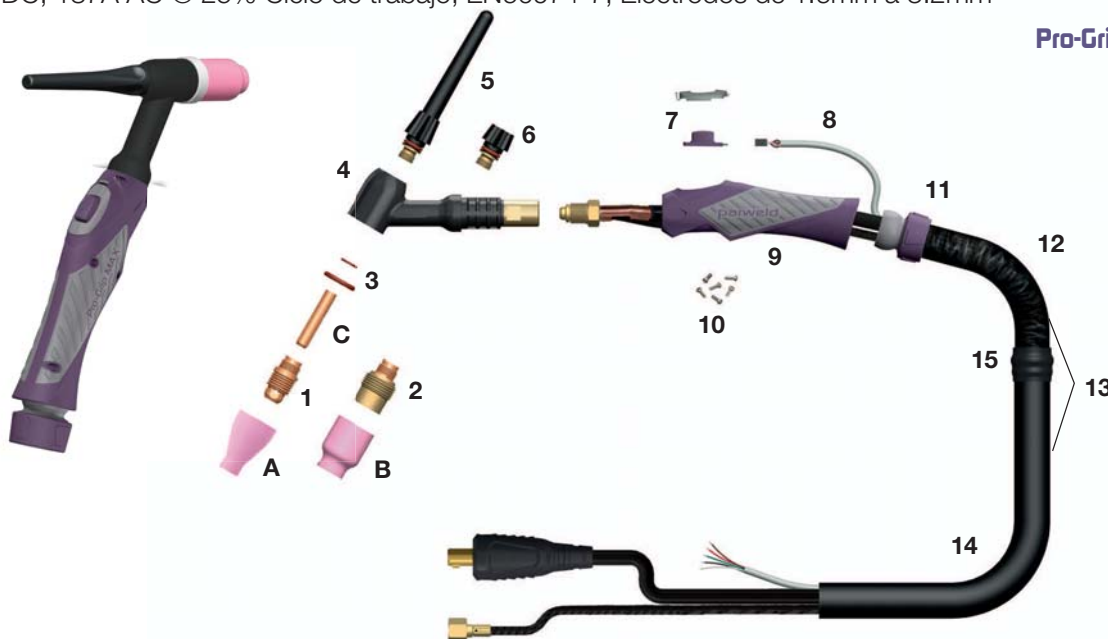

Modelo

Código	Descripción
PRO2512S1BG	Antorcha PRO250A x 12ft (4m) 35/50 1/4"
PRO2525S1BG	Antorcha PRO250A x 25ft (8m) 35/50 1/4"

Toberas cerámicas estándar

Código	Descripción
A 889688	Tobera cerámica 3/8"/10mm
889689	Tobera cerámica 1/2"/13mm
889690	Tobera cerámica 5/8"/16mm

Toberas cerámicas estándar Gas Lens

Código	Descripción
B 889700	Tobera cerámica Gas Lens 1/2"/13mm
889701	Tobera cerámica Gas Lens 5/8"/16mm

Porta tungstenos

Código	Descripción
C 889597	Porta tungstenos 1/16"/1.6mm
889583	Porta tungstenos 3/32"/2.4mm
889584	Porta tungstenos 1/8"/3.2mm

Kit consumibles

Código	Descripción
KMRXPRO16	Kit consumibles 1.6mm
KMRXPRO24	Kit consumibles 2.4mm
KMRXPRO32	Kit consumibles 3.2mm

Componentes

* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 606090*	Difusor
2 606194	Difusor Gas Lens
3 889902*	Junta tórica
4 629041	Cabezal antorcha
5 607756*	Tapa larga
6 607758	Tapa corta
7 PRO1MS	Interruptor 1 botón ON/OFF
8 ERSWL4	Cable micro 5 polos x 4m (12.5ft)
ERSWL8	Cable micro 5 polos x 8m (25ft)
9 PROH200	Empuñadura Pro-Grip® TIG
10 ERSP	Conjunto tornillos (6 unidades)
11 PROKJ200	Rótula c/tuerca empuñadura
12 ERLC200-08	Forro cuero pequeño x 0.8m (2.6ft)
13 ERCO200-40	Funda protección completa x 4m (12.5ft)
ERCO200-80	Funda protección completa x 8m (25ft)
14 PRONC32	Forro neopreno x 3.2m (10.5ft)
PRONC72	Forro neopreno x 7.2m (23.6ft)
15 ERJK 200	Kit ensamble forro

La antorcha se suministra SIN consumibles