


TEC 424

Antorcha TIG refrigerada por agua

500A DC, 325A AC @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7 - Electrodo de 1.0mm a 4.0mm

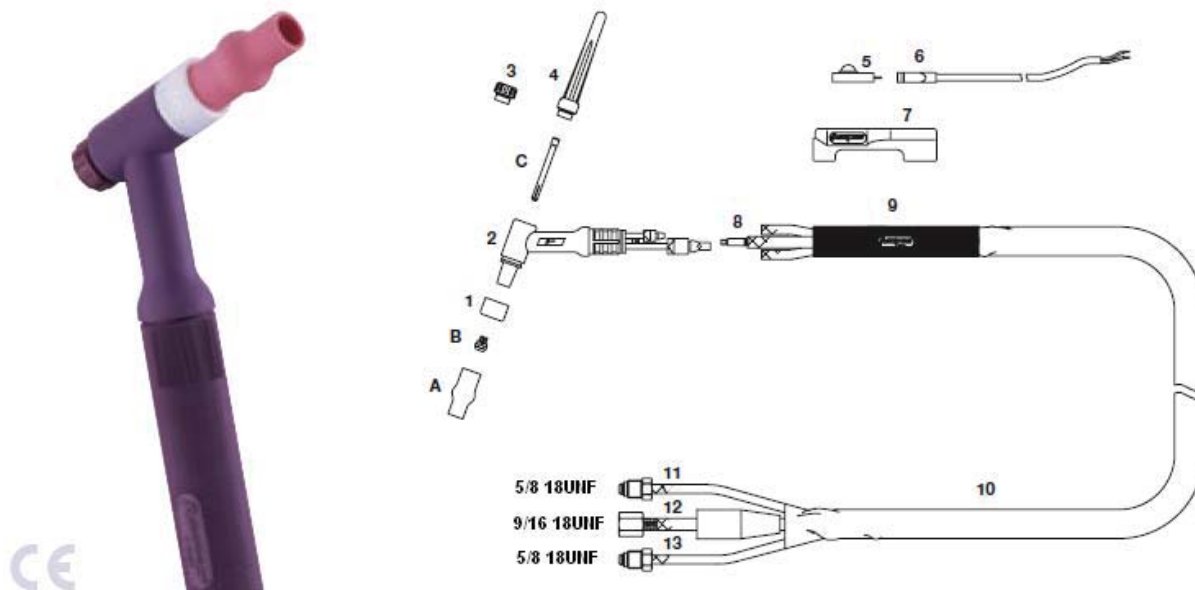

Modelo

Código	Descripción
424-12	Antorcha TEC424 c/interruptor x 4mts terminación hembra 9/16" en potencia y 5/8" macho agua y gas
424-25	Antorcha TEC424 c/interruptor x 8mts terminación hembra 9/16" en potencia y 5/8" macho agua y gas

Toberas cerámicas

Código	Descripción
A 130-00	Tobera cerámica nº4 1/4"/6,35mm
131-00	Tobera cerámica nº5 5/16"/7,95mm
132-00	Tobera cerámica nº6 3/8"/9,5mm
133-00	Tobera cerámica nº7 7/16"/11,1mm
134-00*	Tobera cerámica nº8 1/2"/ 12,7mm
135-00	Tobera cerámica nº9 9/16"/14,29mm
136-00	Tobera cerámica nº10 5/8"/15,88mm

Guías

Código	Descripción
B 221-00	Guía 1,6mm
222-00*	Guía 2,4mm
223-00	Guía 3,2mm
225-00	Guía 4,8mm

Porta tungstenos

Código	Descripción
C 964-01	Porta tungstenos estándar 1,0mm
965-01	Porta tungstenos estándar 1,6mm
966-01*	Porta tungstenos estándar 2,4mm
967-01	Porta tungstenos estándar 3,2mm

Componentes

* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 200-NG	Aislante cabezal
2 424-00	Cabezal antorcha
3 411-30	Tapa corta
4 411-70	Tapa larga
5 950	Micro interruptor
6 377-978	Cable micro 2 polos x metros
7 RDZ0590	Funda plástico
8 723-01	Terminal delantero cable
9 10N15	Empuñadura
10 609123RM	Forro neopreno x metros
11 W5013BK	Tubo de gas x metros
12 807-00	Cable potencia x 4mts
808-00	Cable portencia x 8mts
13 B5012B	Tubo de agua x metros

* Las terminaciones mostradas son las estándar, para otras terminaciones, por favor, consúltennos.