


XTM211Di

Inverter MIG DIGITAL MULTIPROCESO



FUNCIÓN DE MEMORIA DE PROGRAMAS EN TODOS LOS PROCESOS
SELECCIÓN SINÉRGICA RÁPIDA PARA MIG, TIG & MMA

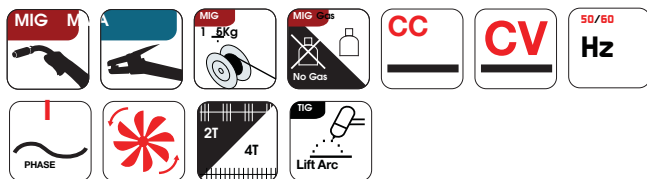

Información técnica *Requiere generador AVC

Parámetro	Valor
Estilo	Portátil
Tipo de máquina	Inverter MIG/TIG/MMA
Voltaje	MIG 14,5-24V TIG 10,4-18V MMA 20,4-28V
Tamaño bobina	300mm (15kgs) 200mm (5kg)
Caja alimentación	2 rodillos
Diámetro hilo	0,6 - 1,0 mm
Voltaje entrada	110V / 230V
Corriente máxima	140A / 200A
Ciclo de trabajo	200A @ 25%
Rango mínimo fusible	32A @ 110V 16A @ 230V
Corriente entrada DC (Eff)	MIG 21,4A @ 110V / 15A @ 230V TIG 20,5A @ 110V / 11,3A @ 230V MMA 20,6A @ 110V / 15,4A @ 230V
KVA	3,7
Tamaño generador*	10 KVA
Protección incluida	IP23S
Dimensiones (L x W x H mm)	615 x 275 x 495
Peso (kg)	27,8Kgs

Referencia	Descripción
XTM211Di	Inverter 200A multiproceso
XTM211Di-PE	Inverter 200A multiproceso con antorcha MIG control remoto y bobina de hilo.
XTM211Di-P1	Inverter 200A multiproceso con antorcha MIG control remoto, bobina de hilo y regulador.
XTM211Di-P2	Inverter 200A multiproceso con antorcha MIG control remoto, bobina de hilo, antorcha TIG y regulador.
XTM211Di-T	Inverter 200A multiproceso con carro.
XTM211Di-P1T	Inverter 200A multiproceso con antorcha MIG control remoto, bobina de hilo, regulador y carro.
XTM211Di-PTE	Inverter 200A multiproceso con antorcha MIG control remoto, bobina de hilo y carro.
XTM211Di-P2T	Inverter 200A multiproceso con antorcha MIG control remoto, bobina de hilo, antorcha TIG regulador y carro.