


XTT212P

Inverter TIG AC/DC pulsado

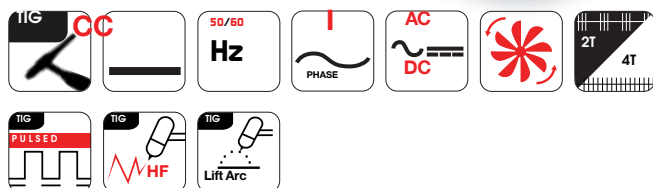

Información técnica *Requiere generador AVC

Parámetro	Valor
Corriente salida	230V (110V) 5 - 200A DC (5 - 140A) DC 10 - 200A AC (10 - 140A) AC
Voltaje entrada	110/230V 1P
Ciclo de trabajo	200A @ 25% -(140A @ 40%)
Frecuencia pulsado	0.5 - 200Hz
Frecuencia AC	50 - 250 Hz
Rango mínimo fusible	16A (32A)
KVA	3,6
Tamaño generador	5 KVA
Protección incluida	IP23S
Dimensiones (L x W x H mm)	460 x 170 x 320
Peso (kg)	12Kgs

Referencia Descripción

XTT212P	Inverter 200A AC/DC TIG pulsado 230V/110V
XTT212P-P1	Inverter 200A AC/DC TIG pulsado 230V/110V con antorcha PRO26 y regulador

Aplicaciones

Fabricación industrial ligera	✓
Formación	✓
Trabajos chapa metal	✓
Fabricación aluminio	✓
Fabricación acero inoxidable	✓