

BZL Pro-Grip® Características y beneficios

Cuellos

- Fabricado con materiales con un gran rendimiento y resistente a altas temperaturas
- Robusto y de gran duración

Tubos de contacto

- Fabricados utilizando una aleación de cobre más dura y con mayor conductividad que los OEM

Toberas, maximizando el rendimiento

- Con un grosor de pared máximo que garantiza un rendimiento superior y una gran longevidad
- Fabricado con las mismas especificaciones que las OEM

Empuñadura con sistema ergonómico superior Pro-Grip MAX®

- Sistema antideslizante en la zona de agarre para evitar que se resbale ejerciendo la mínima presión
- Mejora la alimentación del hilo
- Sin tornillos para un montaje más rápido

Soporte cable, alimentación de hilo mejorada

- El equilibrio perfecto entre la libertad de movimiento y la buena alimentación del hilo

Enganche empuñadura

- Menor riesgo de daño
- Almacenamiento más fácil

Rótula: mejorando la maniobrabilidad

- Mayor movilidad de la empuñadura evitando roturas del cable

Sistema de cables Hydroflex™

- Cables corriente fabricados en goma, resistentes a altas temperaturas

Sistema de cables Hyperflex™

- Cables no refrigerados por agua más flexibles y resistentes a altas temperaturas y abrasión que cualquier otro cable
- El cable y sistema de engatillado asegura una mayor conductividad mientras que el forro externo está fabricado de polímeros cruzados proporcionando resistencia a las rasgaduras y a temperaturas hasta 375°C

Terminación

- Soporte cable más largo
- Mejor y más consistente alimentación del hilo
- Ajuste sencillo

Bloque conexión

- Pines móviles
- Salida de gas segura










Estándares de calidad

Todas nuestras antorchas son rigurosamente probadas mediante un equipo automatizado e informatizado durante su producción. Todos los componentes pasan unos rigurosos controles de calidad y montaje.

Todas nuestras antorchas están diseñadas para trabajar en las condiciones más exigentes y cumplen la norma EN60974-7



BZL Toberas

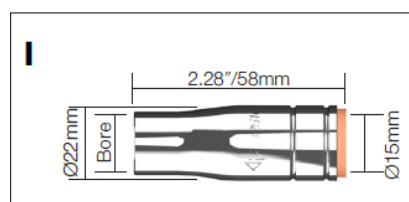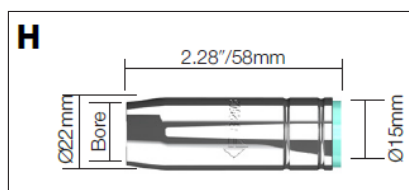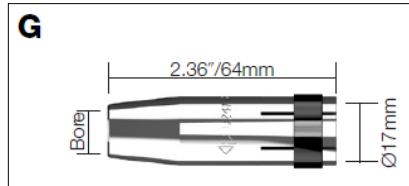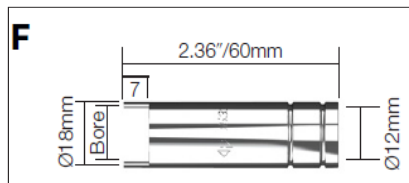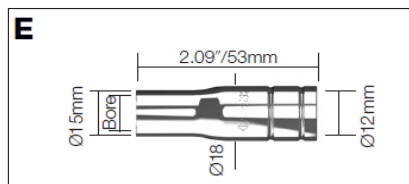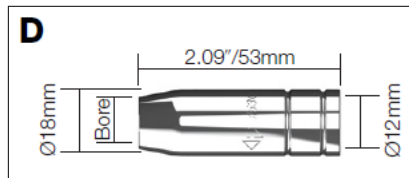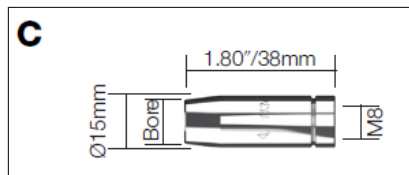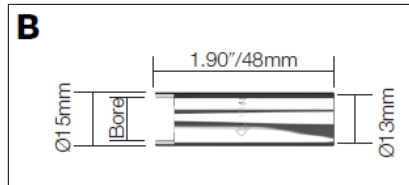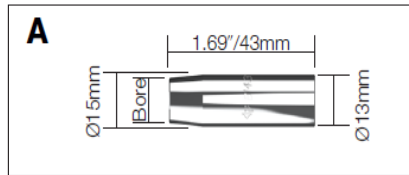

Código	Descripción	Diámetro	Modelo
A B1430-P	Tobera cónica	11mm/7/16"	SB120A

Código	Descripción	Diámetro	Modelo
B B1430-S	Tobera puntos	13mm/1/2"	SB120A

Código	Descripción	Diámetro	Modelo
C B1430	Tobera cónica	11mm/7/16"	SB120A
B1430L	Tobera cónica larga	11mm/7/16"	SB120A

Código	Descripción	Diámetro	Modelo
D B1529	Tobera cilíndrica	16mm/5/8"	SB140A, SB150A
B1530	Tobera cónica	12mm/15/32"	SB140A, SB150A
B1531	Tobera súper cónica	11mm/7/16"	SB140A, SB150A
ECO1530	Tobera cónica	12mm/15/32"	SB140A, SB150A


Código	Descripción	Diámetro	Modelo
E B1532	Tobera botella	13mm/1/2"	SB140A, SB150A

Código	Descripción	Diámetro	Modelo
F B1533	Tobera puntos	16mm/5/8"	SB140A, SB150A


Código	Descripción	Diámetro	Modelo
G B2415	Tobera cilíndrica	17mm/11/16"	SB230A, SB240A, SB240W
B2416	Tobera cónica	13mm/1/2"	SB230A, SB240A, SB240W
B2417	Tobera súper cónica	10mm/3/8"	SB230A, SB240A, SB240W

Código	Descripción	Diámetro	Modelo
H B2507	Tobera cilíndrica	18mm/5/7"	SB250A, SB350W
B2508	Tobera cónica	15mm/19/32"	SB250A, SB350W
B2509	Tobera súper cónica	12mm/15/32"	SB250A, SB350W
ECO2508	Tobera cónica	15mm/19/32"	ECR250A


Código	Descripción	Diámetro	Modelo
I B2510	Tobera botella	15mm/19/32"	SB250A, SB350W

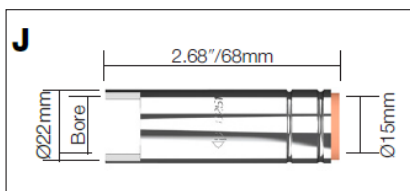


Código	Descripción	Diámetro	Modelo
J B2511	Tobera puntos	18mm/5/7"	SB250A, SB350W

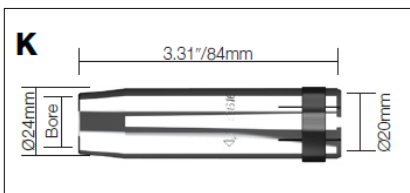


Código	Descripción	Diámetro	Modelo
K B3615	Tobera cilíndrica	19mm/3/4"	SB360A
B3616	Tobera cónica	16mm/5/8"	SB360A
B3617	Tobera súper cónica	12mm/15/32"	SB360A
ECO3616	Tobera cónica	16mm/5/8"	ECR360A

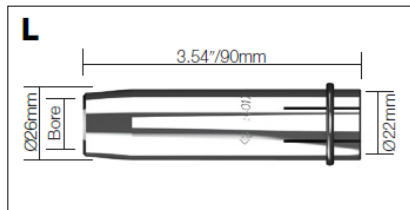


Código	Descripción	Diámetro	Modelo
L B4017	Tobera cónica	18mm/5/7"	SB400A

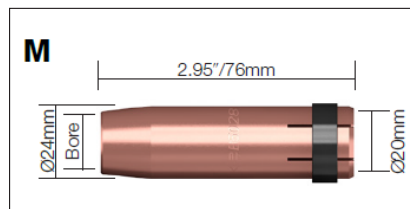

Código	Descripción	Diámetro	Modelo
M B5027	Tobera cilíndrica	19mm/3/4"	SB380A-501W
B5028	Tobera cónica	16mm/5/8"	SB380A-501W
B5029	Tobera súper cónica	14mm/9/16"	SB380A-501W
ECO5028	Tobera cónica	16mm/5/8"	ECR501W

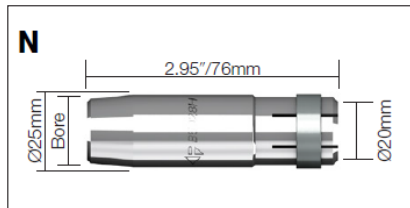


Código	Descripción	Diámetro	Modelo
N B5028HD	Tobera cónica HD	16mm/5/8"	SB380A-501W

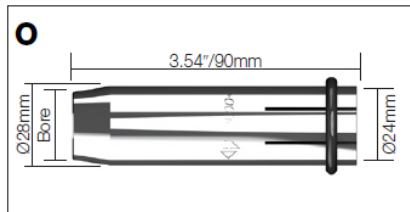


Código	Descripción	Diámetro	Modelo
O B6004	Tobera cónica	20mm/25/32"	SB610A, SB610W
B6005	Tobera cilíndrica	23mm/29/32"	SB610A, SB610W


BZL Tubos de contacto

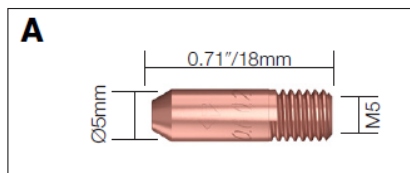


Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
A B1427-06	Tubo de contacto	0.6mm/.023"	Cu	SB120A
B1427-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB120A
B1427-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB120A

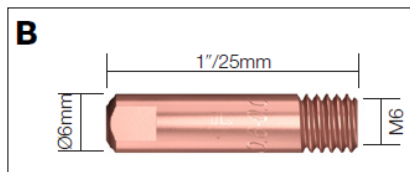


Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
B B1527-06	Tubo de contacto	0.6mm/.023"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	Cu	SB140A, SB150A

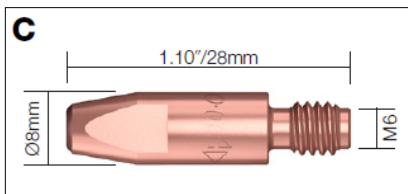


Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
C B2504-06	Tubo de contacto	0.6mm/.023"	Cu	SB230A-350W
B2504-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB230A-350W
B2504-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	Cu	SB230A-350W
B2504-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB230A-350W
B2504-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	Cu	SB230A-350W
B2504-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	Cu	SB230A-350W
B2504-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	Cu	SB230A-350W
B2504-08CR	Tubo contacto CR	0.8mm/.030"	Cu	SB230A-350W
B2504-10CR	Tubo contacto CR	1.0mm/.040"	Cu	SB230A-350W
B2504-12CR	Tubo contacto CR	1.2mm/.045"	Cu	SB230A-350W
B2504-10A	Tubo contacto AL	1.0mm/.040"	Cu	SB230A-350W
B2504-12A	Tubo contacto AL	1.2mm/.045"	Cu	SB230A-350W
B2504-16A	Tubo contacto AL	1.6mm/1/16"	Cu	SB230A-350W

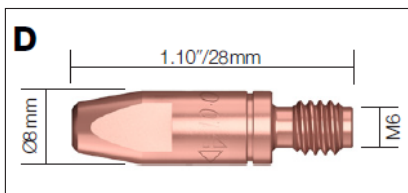


Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
D B2505-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	CuCrZr	SB230A-350W

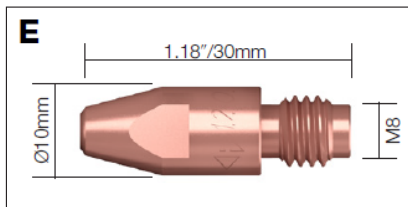

Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
E B4014-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-20	Tubo de contacto	2.0mm/5/64"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-24	Tubo de contacto	2.4mm/3/32"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-10CR	Tubo contacto CR	1.0mm/.040"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-12CR	Tubo contacto CR	1.2mm/.045"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-10A	Tubo contacto AL	1.0mm/.040"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-12A	Tubo contacto AL	1.2mm/.045"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-16A	Tubo contacto AL	1.6mm/1/16"	Cu	SB360A-SB501W

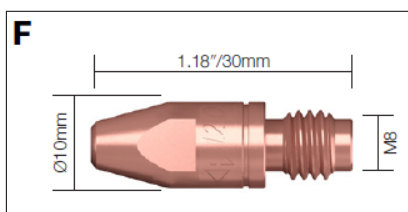


Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
F B4015-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-24	Tubo de contacto	2.4mm/3/32"	CuCrZr	SB360A-SB501W

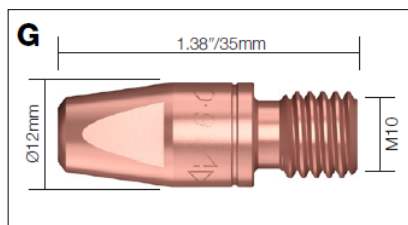


Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
G B6015-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-20	Tubo de contacto	2.0mm/5/64"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-24	Tubo de contacto	2.4mm/3/32"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-28	Tubo de contacto	2.8mm/7/64"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-32	Tubo de contacto	3.2mm/1/8"	CuCrZr	SB610A, SB610W


BZL Porta tubos

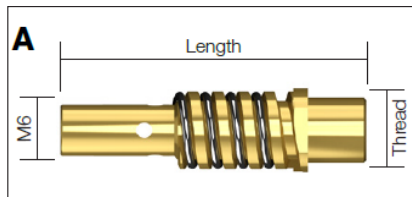


Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Longitud	Modelo
A B1507 L/H	Porta tubos	M6	M8x1 L/H	42mm/1.65"	SB150A
B1507	Porta tubos	M6	M8x1	34mm/1.34"	SB140A

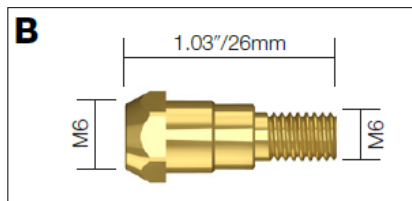


Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
B B2412	Porta tubos	M6	M6	SB230A, SB240A/W

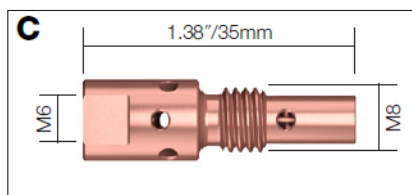


Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
C B2506	Porta tubos	M6	M8	SB250A, SB350W

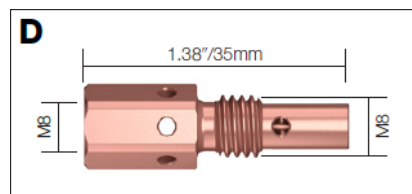


Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
D B2536	Porta tubos	M8	M8	SB250A, SB350W

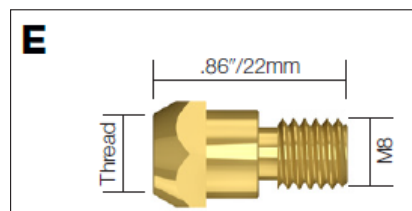


Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
E B2612	Porta tubos	M6	M8	SB260A
B2612M8	Porta tubos	M8	M8	SB260A

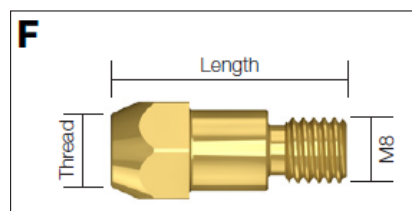


Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Longitud	Modelo
F B3612	Porta tubos	M6	M8	28.5mm/1.12"	SB360A
B3613	Porta tubos	M6	M8	31.5mm/1.24"	SB360A
B3614	Porta tubos	M8	M8	28.5mm/1.12"	SB360A

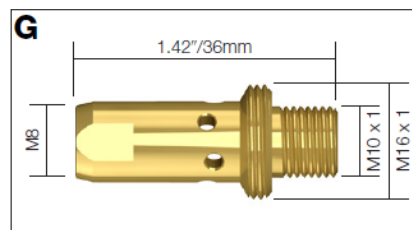


Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
G B3812	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB380A

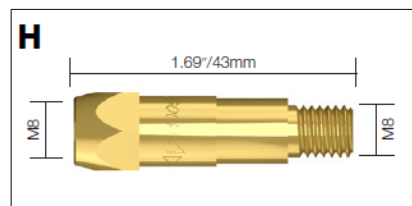

Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
H B4005	Porta tubos	M8	M8	SB400A

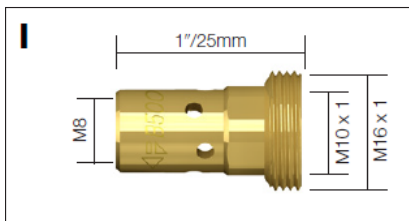


Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
I B5001	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB401W, SB501W
ECO5001	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB401W, SB501W

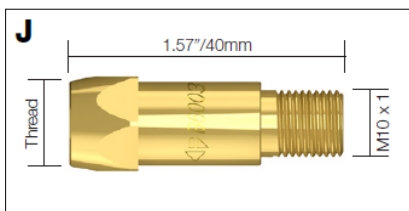


Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
J B6003	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB610A, SB610W
B6003M10	Porta tubos	M10	M10 x 1	SB610A, SB610W


BZL Difusores

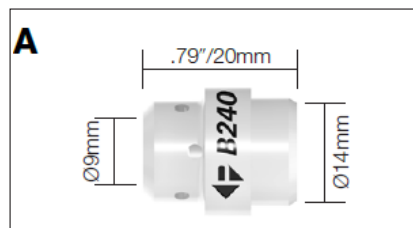


Código	Descripción	Color	Modelo
A B2405B	Difusor gas	Negro	SB240A, SB240W
B2405C	Difusor gas	Cerámico	SB240A, SB240W
B2405W	Difusor gas	Blanco	SB240A, SB240W

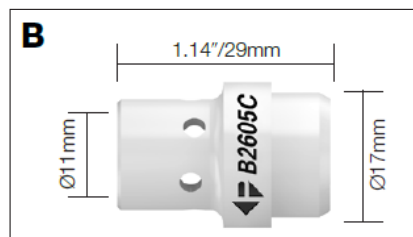


Código	Descripción	Color	Modelo
B B2605B	Difusor gas	Negro	SB260A
B2605C	Difusor gas	Cerámico	SB260A
B2605W	Difusor gas	Blanco	SB260A

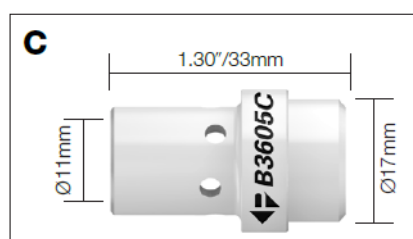


Código	Descripción	Color	Modelo
C B3605B	Difusor gas	Negro	SB360A
B3605C	Difusor gas	Cerámico	SB360A
B3605W	Difusor gas	Blanco	SB360A

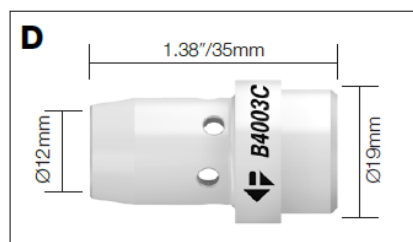

Código	Descripción	Color	Modelo
D B4003B	Difusor gas	Negro	SB400A
B4003C	Difusor gas	Cerámico	SB400A

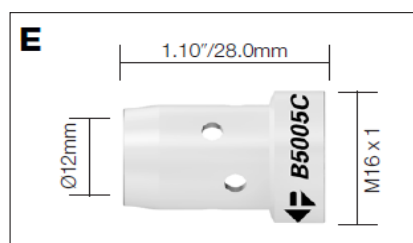

Código	Descripción	Color	Modelo
E B5005B	Difusor gas	Negro	SB380A, SB401W, SB501W
B5005C	Difusor gas	Cerámico	SB380A, SB401W, SB501W
B5005W	Difusor gas	Blanco	SB380A, SB401W, SB501W

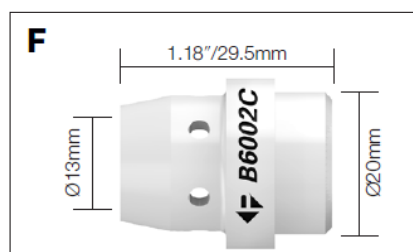

Código	Descripción	Color	Modelo
F B6002C	Difusor gas	Cerámico	SB610A, SB610W

BZL Sirgas




Código	Descripción	Longitud	Diámetro hilo	Modelo	SB120A	SB140A	SB150A	SB230A	SB240A	SB250A	SB260A	SB360A	SB380A	SB400A	SB610A	SB240W	SB350W	SB401W	SB501W	SB610W
A B1435-30	Sirga forrada	3m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	
B1435-40	Sirga forrada	4m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	
B1435-20TEL	Sirga forrada	2m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□													
B1435-30TEL	Sirga forrada	3m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□													
B1436-30	Sirga Nylon	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	□	□													
B1436-40	Sirga Nylon	4m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	□	□													
B B1535-30	Sirga forrada	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1535-40	Sirga forrada	4m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1535-50	Sirga forrada	5m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1535-20TEL	Sirga forrada	2m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■														
B1535-30TEL	Sirga forrada	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■														
C B1536-30++	Sirga teflón	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1536-40++	Sirga teflón	4m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1536-50++	Sirga teflón	5m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B B2524-30	Sirga forrada	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
B2524-40	Sirga forrada	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
B2524-50	Sirga forrada	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
C B2513-30++	Sirga teflón	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	■	■	
B2513-40++	Sirga teflón	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	■	■	
B2513-50++	Sirga teflón	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	■	■	
B B3631-30	Sirga forrada	3m	1/16"-1.6mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
B3631-40	Sirga forrada	4m	1/16"-1.6mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
B3631-50	Sirga forrada	5m	1/16"-1.6mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
C B3626-30++	Sirga teflón	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B3626-40++	Sirga teflón	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B3626-50++	Sirga teflón	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B B4631-30	Sirga forrada	3m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm											■						
B4631-40	Sirga forrada	4m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm											■						
B4631-50	Sirga forrada	5m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm											■						
D B6033-30	Sirga acero (Rz-2)	3m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm												■					■
B6033-40	Sirga acero (Rz-2)	4m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm												■					■
B6033-50	Sirga acero (Rz-2)	5m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm												■					■
D B6034-30	Sirga acero (Rz-2)	3m	3/32"/2.4mm												■					■
B6034-40	Sirga acero (Rz-2)	4m	3/32"/2.4mm												■					■
D B6035-30	Sirga acero (Rz-2)	3m	.110"-1/8"/2.8mm-3.2mm												■					■
B6035-40	Sirga acero (Rz-2)	4m	.110"-1/8"/2.8mm-3.2mm												■					■
B B5033-30	Sirga acero	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm													■	■	■	■	
B5033-40	Sirga acero	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm													■	■	■	■	
B5033-50	Sirga acero	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm													■	■	■	■	
B B5034-30	Sirga acero	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm													■	■	■	■	
B5034-40	Sirga acero	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm													■	■	■	■	
B5034-50	Sirga acero	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm													■	■	■	■	
A B4033-30	Sirga acero	3m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm													■	■	■	■	
B4033-40	Sirga acero	4m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm													■	■	■	■	
B4033-50	Sirga acero	5m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm													■	■	■	■	
C B1564-30++	Sirga poliamida	3m	.030"- .045"/0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□	□	
B1564-40++	Sirga poliamida	4m	.030"- .045"/0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□	□	
B1564-50++	Sirga poliamida	5m	.030"- .045"/0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□	□	
C B2564-30++	Sirga poliamida	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm			□	□	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	
B2564-40++	Sirga poliamida	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm			□	□	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	
B2564-50++	Sirga poliamida	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm			□	□	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	
C B3564-30++	Sirga polidamida	3m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm			□	□	□	□	□	■	■	■	■		□	□	■	■	
B3564-40++	Sirga polidamida	4m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm			□	□	□	□	□	■	■	■	■		□	□	■	■	
B3564-50++	Sirga polidamida	5m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm			□	□	□	□	□	■	■	■	■		□	□	■	■	
C B2554-30++	Sirga carbón teflón	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□	□	
B2554-40++	Sirga carbón teflón	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□	□	
B2554-50++	Sirga carbón teflón	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□	□	
C B3554-30++	Sirga carbón teflón	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm			□	□	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	
B3554-40++	Sirga carbón teflón	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm			□	□	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	
B3554-50++	Sirga carbón teflón	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm			□	□	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	

■ = Sirga recomendada

□ = Sirga compatible ++

Para punteras metálicas opcionales, por favor, utilice los siguientes códigos:


L41X0,3 (Puntera 4mm) & CL47 (Puntera 4,7mm)



Pro-Grip Max[®] 150A

Antorcha MIG refrigerada por gas

180A CO₂, 150A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.6mm a 1.0mm

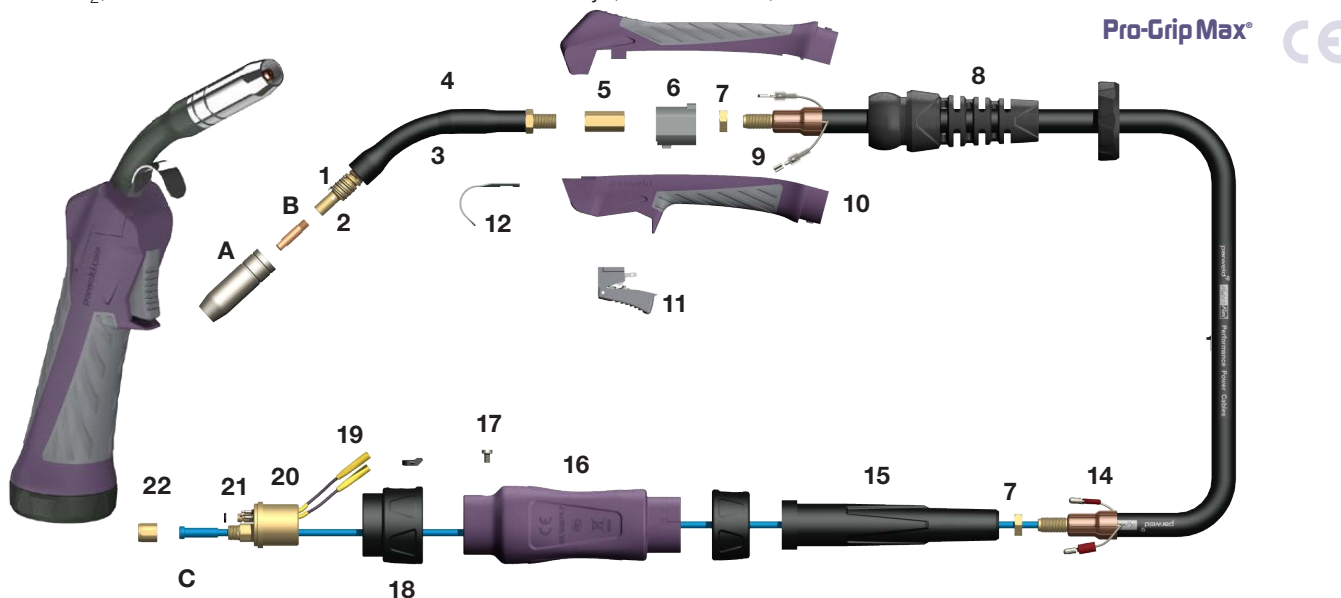

Modelo

Código	Descripción
PRO1500-30ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 3mts. terminación Euro
PRO1500-40ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 4mts. terminación Euro
PRO1500-50ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B1529	Tobera cilíndrica 5/8"/16mm
B1530*	Tobera cónica 15/32"/12mm
B1531	Tobera súper cónica 7/16"/11mm
B1532	Tobera botella 1/2"/13mm
B1533	Tobera puntos 5/8"/16mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B1527-06	Tubo de contacto .023"/0.6mm M6 Cu
B1527-08*	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B1527-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm M6 Cu
B1527-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu

Sirgas

Código	Descripción
C B1535-30*	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 3mt.
B1535-40*	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 4mt.
B1535-50*	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 5mt.
B1536-30	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 3mt
B1536-40	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 4mt
B1536-50	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 5mt
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


*Suministrado cómo estándar

Código	Descripción
1 B1504	Muelle sujección tobera
2 B1507 L/H	Porta tubos
3 B1501	Cuello completo c/forro y porta tubos
4 B1502	Forro cuello
5 B2519	Encaje hexagonal
6 B1515/PG	Casquillo apoyo
7 B1505	Tuerca cable
8 B8015PRO	Rótula c/muelle soporte cable
9 B1521	Terminal cable delantero hembra
10 B8514	Conjunto empuñadura Pro-Grip MAX [®]
11 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip MAX [®]
12 B2517	Enganche empuñadura
13 B1517-30	Cable coaxial Hyperflex™x 3mt
B1517-40	Cable coaxial Hyperflex™x 4mt
B1517-50	Cable coaxial Hyperflex™x 5mt
14 B1522	Terminal cable trasero macho
15 B1841	Soporte cable trasero c/tuerca
16 B1518	Soporte adaptador trasero
17 B1526	Tornillo bloque adaptador
18 B1519PL	Tuerca adaptador plástico
19 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
20 B1528	Bloque adaptador c/aguja muelle
21 B1524	Junta tórica del bloque
22 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max[®]150A Flex

Antorcha MIG refrigerada por gas

180A CO₂, 150A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7 Hilo de 0.6mm a 1.0mm

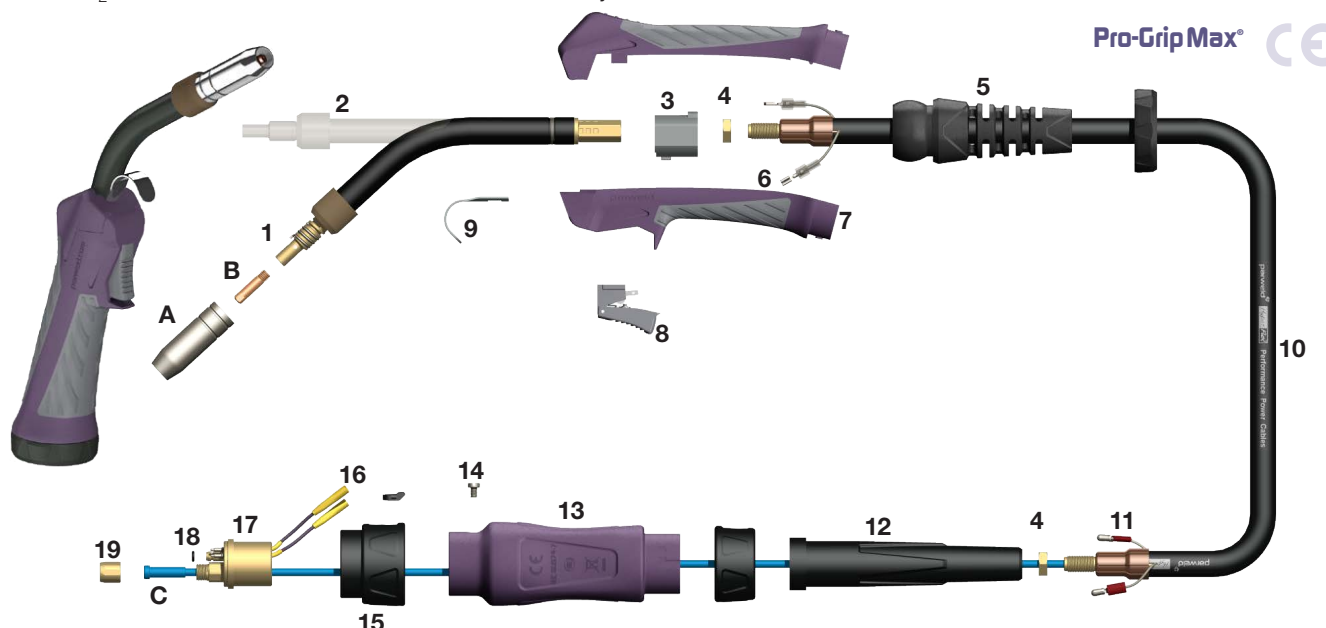

Modelo

Código	Descripción
PRO1500FX-30ER	Antorcha Pro-Grip [®] Flex x 3mts. terminación Euro
PRO1500FX-40ER	Antorcha Pro-Grip [®] Flex x 4mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B1529	Tobera cilíndrica 5/8"/16mm
B1530*	Tobera cónica 15/32"/12mm
B1531	Tobera súper cónica 7/16"/11mm
B1532	Tobera botella 1/2"/13mm
B1533	Tobera puntos 5/8"/16mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B1527-06	Tubo de contacto .023"/0.6mm M6 Cu
B1527-08*	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B1527-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm M6 Cu
B1527-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu

Sirgas

Código	Descripción
C B1535-30*	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 3mt
B1535-40*	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 4mt
B1536-30	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 3mt
B1536-40	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 4mt
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B1504	Muelle tobera
2 B1501FX	Cuello completo flexible
3 B1515/PG	Casquillo apoyo
4 B1505	Tuerca cable
5 B8015PRO	Rótula c/muelle soporte cable
6 B1521	Terminal cable delantero hembra
7 B8514	Conjunto empuñadura Pro-Grip [®]
8 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip [®]
9 B2517	Enganche empuñadura
10 B1517-30	Cable coaxial Hyperflex [™] x 3mt
B1517-40	Cable coaxial Hyperflex [™] 4mt
11 B1522	Terminal cable trasero macho
12 B1841	Soporte cable trasero c/tuerca
13 B1518	Soporte adaptador trasero
14 B1526	Tornillo bloque adaptador
15 B1519PL	Tuerca adaptador plástico
16 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
17 B1528	Bloque adaptador c/aguja muelle
18 B1524	Junta tórica del bloque
19 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max® 240A

Antorcha MIG refrigerada por gas

250A CO₂, 220A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8mm a 1.2mm

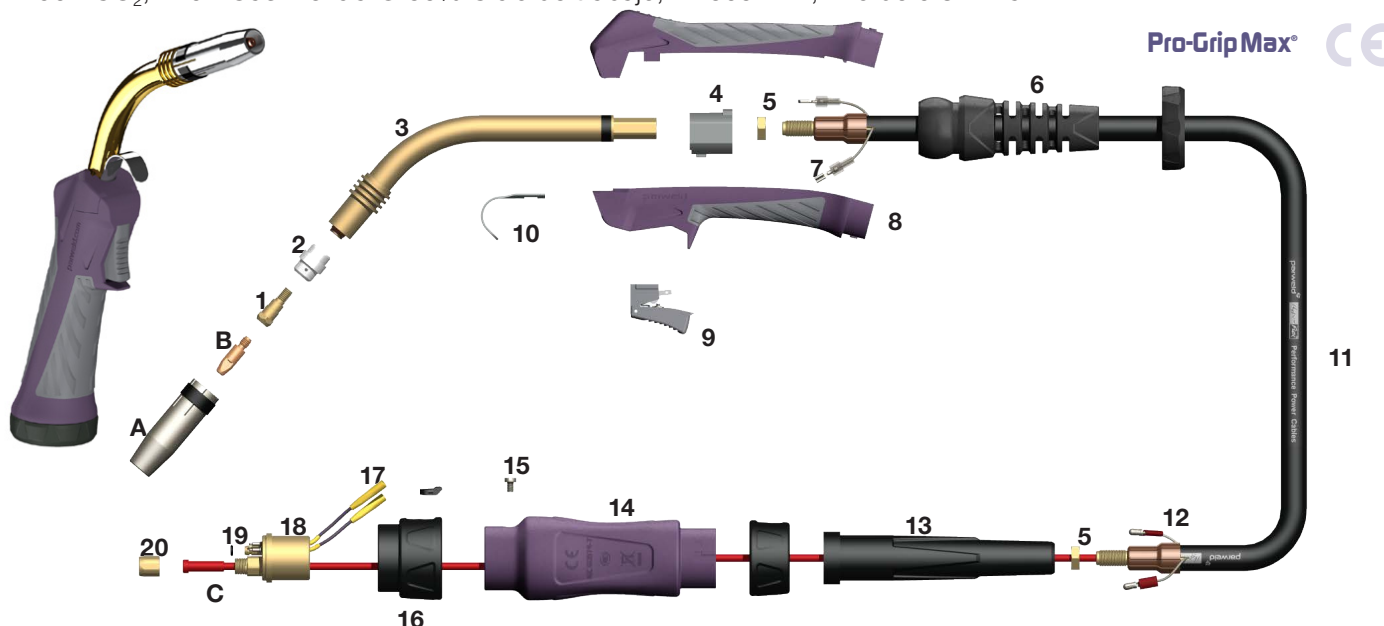

Modelo

Código	Descripción
PRO2400-30ER	Antorcha Pro-Grip® x 3mts. terminación Euro
PRO2400-40ER	Antorcha Pro-Grip® x 4mts. terminación Euro
PRO2400-50ER	Antorcha Pro-Grip® x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B2415	Tobera cilíndrica 11/16"/17mm
B2416*	Tobera cónica 19/32"/13mm
B2417	Tobera súper cónica 3/8"/10mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B2504-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B2504-10*	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
B2504-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 Cu
B2505-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 CuCrZr
B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 CuCrZr
B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B1535-30	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 3mt.
B1535-40	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 4mt.
B1535-50	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 5mt.
B2524-30*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2524-40*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2524-50*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B1536-30	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 3mt.
B1536-40	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 4mt.
B1536-50	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 5mt.
B1513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.

Sirgas

Código	Descripción
C B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B2412	Porta tubos M6
2 B2405B	Difusor negro
B2405C*	Difusor cerámico
B2405W	Difusor blanco
3 B2401	Cuello
4 B1515/PG	Casquillo apoyo
5 B1505	Tuerca cable
6 B8015PRO	Rótula c/muelle soporte cable
7 B1521	Terminal cable delanero hembra
8 B8514	Conjunto empuñadura Pro-Grip®
9 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip®
10 B2517	Enganche empuñadura
11 B2603-30	Cable coaxial Hyperflex™ x 3mt
B2603-40	Cable coaxial Hyperflex™ x 4mt
B2603-50	Cable coaxial Hyperflex™ x 5mt
12 B1522	Terminal cable trasero macho
13 B2841	Soporte cable trasero
14 B1518	Soporte adaptador trasero c/tuerca
15 B1526	Tornillo bloque adaptador
16 B1519	Tuerca adaptador
17 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
18 B1528	Bloque adaptador c/aguja muelle
19 B1524	Junta tórica del bloque
20 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max[®] 250A

Antorchas MIG refrigerada por gas

230A CO₂, 200A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8 a 1.2mm

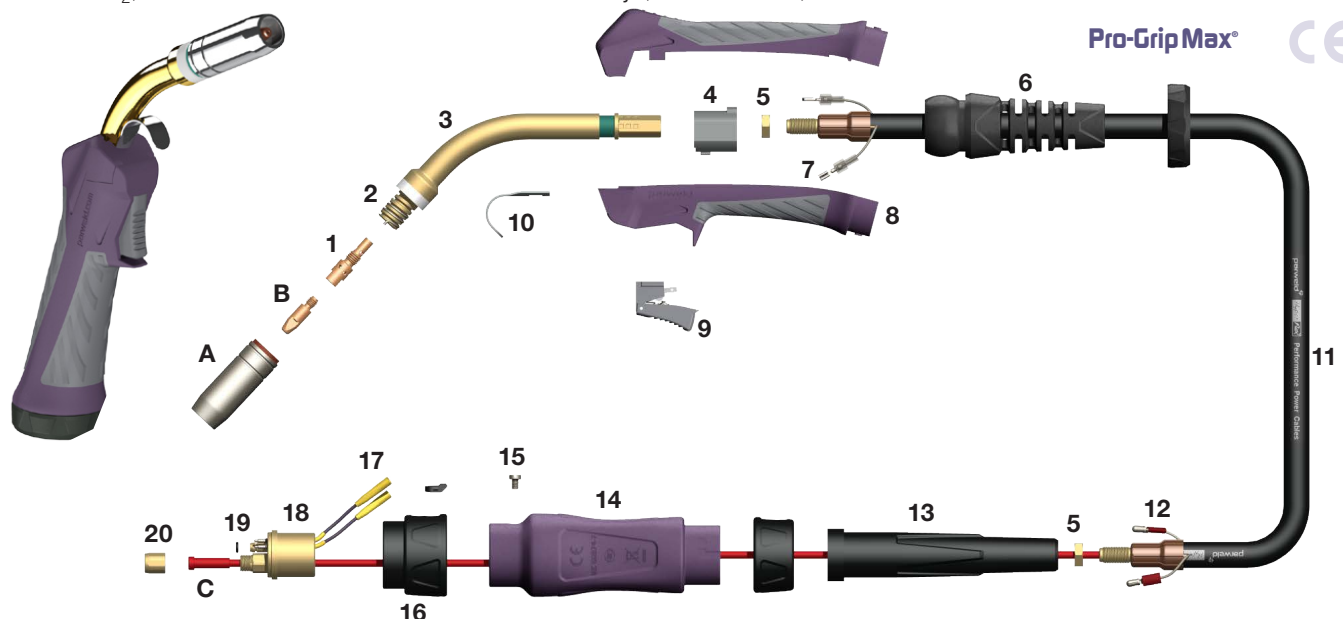

Modelo

Código	Descripción
PRO2500-30ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 3mts. terminación Euro
PRO2500-40ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 4mts. terminación Euro
PRO2500-50ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B2507	Tobera cilíndrica 5/7"/18mm
B2508*	Tobera cónica 19/32"/15mm
B2509	Tobera súper cónica 15/32"/12mm
B2510	Tobera botella 19/32"/15mm
B2511	Tobera puntos 5/7"/18mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B2504-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B2504-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm M6 Cu
B2504-10*	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
B2504-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 Cu
B2505-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm CuCrZr
B2505-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm CuCrZr
B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm CuCrZr
B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B1535-30	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 3mt.
B1535-40	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 4mt.
B1535-50	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 5mt.
B2524-30*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2524-40*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2524-50*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B1536-30	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 3mt.
B1536-40	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 4mt.

Sirgas

* Suministrado como estándar

Código	Descripción
B1536-50	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 5mts.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mts.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mts.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mts.
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt


Componentes

Código	Descripción
1 B2506*	Porta tubos M6
NI B2536	Porta tubos M8
2 B2502	Muelle cuello
3 B2501	Cuello
4 B1515/PG	Casquillo apoyo
5 B1505	Tuerca cable
6 B8015PRO	Rótula c/muelle soporte cable
7 B1521	Terminal cable delantero hembra
8 B8514	Conjunto empuñadura Pro-Grip [®]
9 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip [®]
10 B2517	Enganche empuñadura
11 B2503-30	Cable coaxial Hyperflex [™] x 3mt.
B2503-40	Cable coaxial Hyperflex [™] x 4mt.
B2503-50	Cable coaxial Hyperflex [™] x 5mt.
12 B1522	Terminal cable trasero macho
13 B2841	Soporte cable trasero
14 B1518	Soporte adaptador trasero c/tuerca
15 B1526	Tornillo bloque adaptador
16 B1519	Tuerca adaptador
17 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
18 B1528	Bloque adaptador c/aguja muelle
19 B1524	Junta tórica del bloque
20 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max[®] 250A Flex

Antorcha MIG refrigerada por gas

230A CO₂, 200A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7 Hilo de 0.8mm a 1.2mm

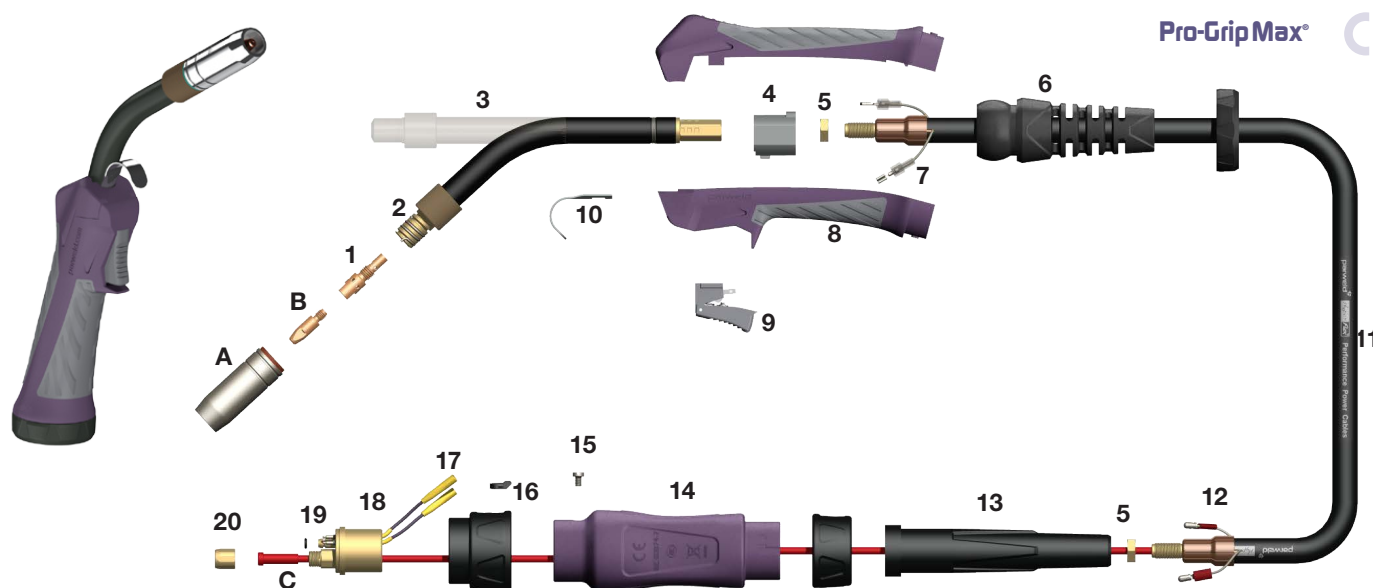

Modelo

Código	Descripción
PRO2500FX-30ER	Antorcha Pro-Grip [®] Flex x 3mts. terminación Euro
PRO2500FX-40ER	Antorcha Pro-Grip [®] Flex x 4mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B2507	Tobera cilíndrica 5/7"/18mm
B2508*	Tobera cónica 19/32"/15mm
B2509	Tobera súper cónica 15/32"/12mm
B2510	Tobera botella 19/32"/15mm
B2511	Tobera puntos 19/32"/15mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B2504-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B2504-10*	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
B2504-12	Tubo de contacto .040"/1.2mm M6 Cu
B2505-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 CuCrZr
B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 CuCrZr
B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B1535-30	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 3mt.
B1535-40	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 4mt.
B2524-30*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2524-40*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B1536-30	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 3mt.
B1536-40	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 4mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.

Sirgas

Código	Descripción
C B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


*Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B2506*	Porta tubos M6
NI B2536	Porta tubos M8
2 B2502	Muelle cuello
3 B2501FX	Cuello flexible
4 B1515/PG	Casquillo apoyo
5 B1505	Tuerca cable
6 B8015PRO	Rótula c/muelle soporte cable
7 B1521	Terminal cable delantero hembra
8 B8514	Conjunto empuñadura Pro-Grip [®]
9 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip [®]
10 B2517	Enganche empuñadura
11 B2503-30	Cable coaxial Hyperflex™ x 3mt.
B2503-40	Cable coaxial Hyperflex™ x 4mt.
12 B1522	Terminal cable trasero macho
13 B2841	Soporte cable trasero
14 B1518	Soporte adaptador trasero c/tuerca
15 B1526	Tornillo bloque adaptador
16 B1519	Tuerca adaptador
17 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
18 B1528	Bloque adaptador c/aguja muelle
19 B1524	Junta tórica del bloque
20 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max[®] 260A

Antorcha MIG refrigerada por gas

250A CO₂, 220A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8mm a 1.2mm

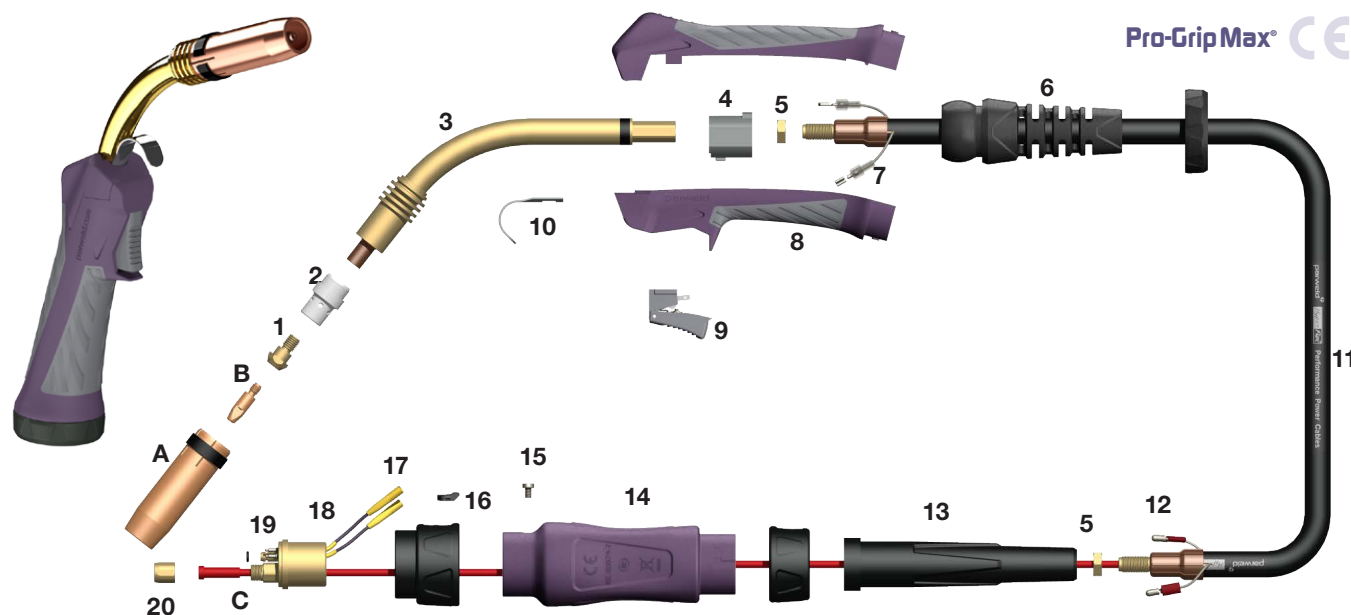

Modelo

Código	Descripción
PRO2600-30ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 3mts. terminación Euro
PRO2600-40ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 4mts. terminación Euro
PRO2600-50ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B5027	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B5028*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B5029	Tobera súper cónica 9/16"/14mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B2504-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B2504-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm M6 Cu
B2504-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
B2504-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 Cu
B2505-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 CuCrZr
B2505-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm M6 CuCrZr
B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 CuCrZr
B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B2524-30*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 3mts.
B2524-40*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 4mts.
B2524-50*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 5mts.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mts.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mts.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mts.

Sirgas

Código	Descripción
C B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B2612	Porta tubos M6
NI B2612MB	Porta tubos M8
2 B2605B	Difusor negro
B2605C*	Difusor cerámico
B2605W	Difusor blanco
3 B2601	Cuello
4 B1515/PG	Casquillo apoyo
5 B1505	Tuerca cable
6 B8015PRO	Rótula c/muelle soporte
7 B1521	Terminal cable delantero hembra
8 B8514	Conjunto empuñadura Pro-Grip [®]
9 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip [®]
10 B2517	Enganche empuñadura
11 B2603-30	Cable coaxial Hyperflex [™] x 3mt.
B2603-40	Cable coaxial Hyperflex [™] x 4mt.
B2603-50	Cable coaxial Hyperflex [™] x 5mt.
12 B1522	Terminal cable trasero macho
13 B2841	Soporte cable trasero
14 B1518	Soporte adaptador trasero c/tuerca
15 B1526	Tornillo bloque adaptador
16 B1519	Tuerca adaptador
17 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
18 B1528	Bloque adaptador c/agujas muelle
19 B1524	Junta tórica del bloque
20 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max® 360A

Antocha MIG refrigerada por gas

300A CO₂, 270A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8mm a 1.2mm

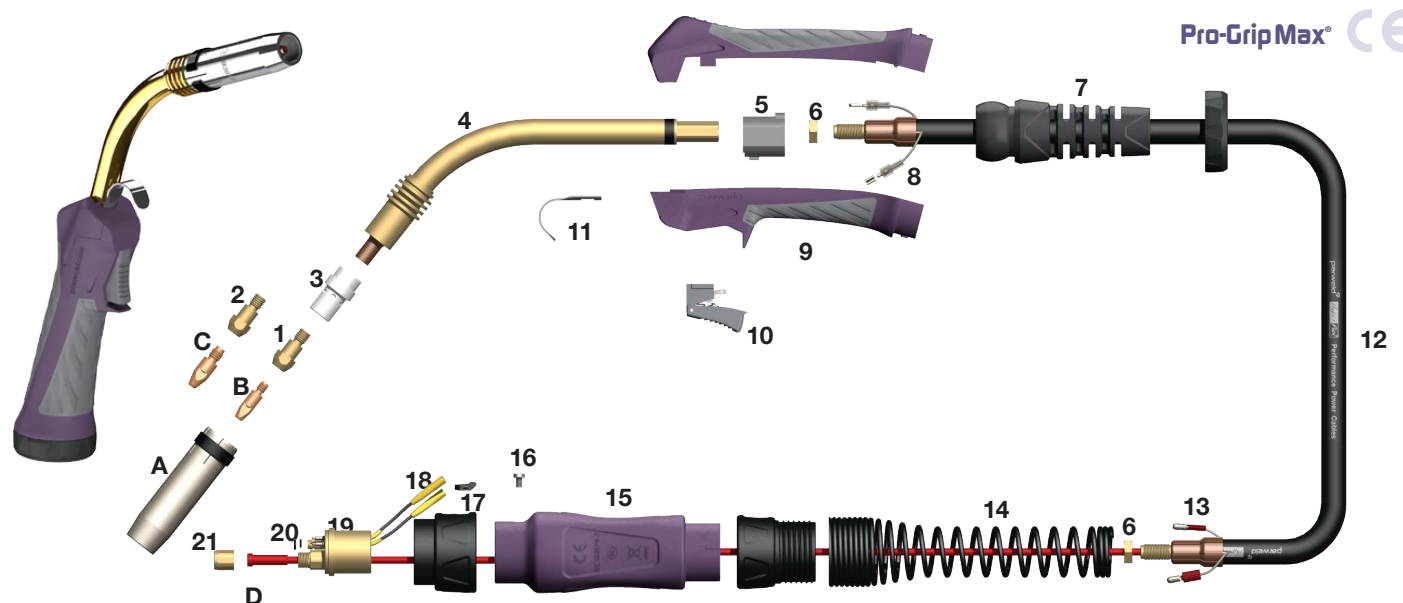

Modelo

Código	Descripción
PRO3600-30ER	Antorcha Pro-Grip® x 3mts. terminación Euro
PRO3600-40ER	Antorcha Pro-Grip® x 4mts. terminación Euro
PRO3600-50ER	Antorcha Pro-Grip® x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B3615	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B3616*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B3617	Tobera súper cónica 15/32"/12mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B2504-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
B2504-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 Cu
B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 CuCrZr
B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 CuCrZr
C B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4015-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 CuCrZr
B4015-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
D B2524-30*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2524-40*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2524-50*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.

Sirgas

Código	Descripción
D B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


*Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B3612*	Porta tubos 28.5mm M6
2 B3614	Porta tubos 28.5mm M8
NI B3613	Porta tubos 31.5mm M6
3 B3605B	Difusor negro
B3605C*	Difusor cerámico
B3605W	Difusor blanco
4 B3603	Cuello
5 B1515/PG	Casquillo apoyo
6 B1505	Tuerca cable
7 B8016PRO	Rótula c/muelle soporte cable
8 B1521	Terminal cable delantero hembra
9 B8514	Conjunto empuñadura Pro-Grip®
10 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip®
11 B2517	Enganche empuñadura
12 B3609-30	Cable coaxial Hyperflex™ x 3mt.
B3609-40	Cable coaxial Hyperflex™ x 4mt.
B3609-50	Cable coaxial Hyperflex™ x 5mt.
13 B1522	Terminal cable trasero hembra
14 B8026	Soporte cable trasero
15 B1518	Soporte adaptador trasero c/tuerca
16 B1526	Tornillo bloque adaptador
17 B1519	Tuerca adaptador
18 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
19 B1528	Bloque adaptador c/aguja muelle
20 B1524	Junta tórica del bloque
21 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip® 380A

Antorcha MIG refrigerada por gas

350A CO₂, 320A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo EN60974-7, Hilo de 1.2mm a 1.6mm

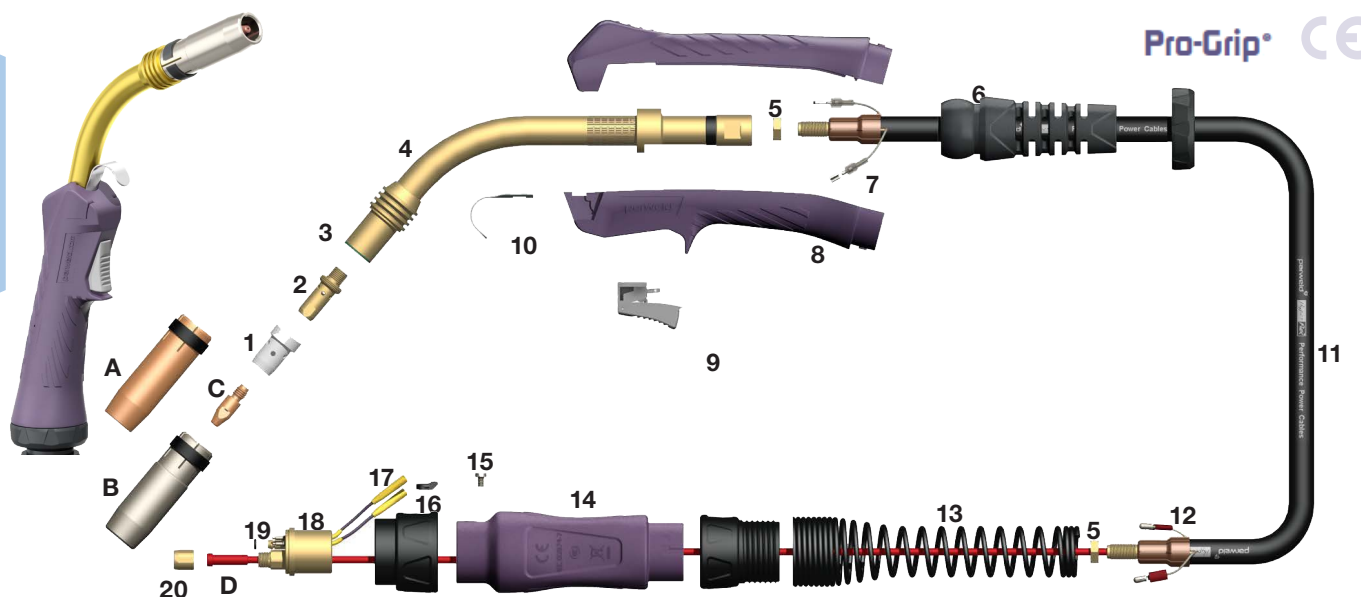

Modelo

Código	Descripción
B3800-30ER	Antorcha Pro-Grip® x 3mts. terminación Euro
B3800-40ER	Antorcha Pro-Grip® x 4mts. terminación Euro
B3800-50ER	Antorcha Pro-Grip® x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B5027	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B5028	Tobera cónica 5/8"/16mm
B5029	Tobera súper cónica 9/16"/14mm
B B5028HD*	Tobera cónica HD 5/8"/16mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
C B4014-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4014-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu
B4015-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr
B4015-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
D B2524-30*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2524-40*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2524-50*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B3631-30	Sirga forrada 1.6mm x 3mt.
B3631-40	Sirga forrada 1.6mm x 4mt.
B3631-50	Sirga forrada 1.6mm x 5mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B3626-30	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B3626-40	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B3626-50	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 5mt.

Sirgas

Código	Descripción
D B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt
B2564-30	Sirga poliamida 1.2mm-1.6mm x 3mt
B2564-50	Sirga poliamida 1.2mm-1.6mm x 4mt
B2564-50	Sirga poliamida 1.2mm-1.6mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B5005B	Difusor negro
B5005C*	Difusor cerámico
B5005W	Difusor blanco
2 B3812	Porta tubos M8
3 B3803	Junta aislante
4 B3801	Cuello
5 B1505	Tuerca cable
6 B8019	Soporte cable
7 B1521	Terminal cable delantero hembra
8 B4514	Conjunto empuñadura grande Pro-Grip
9 B2516	Pulsador empuñadura Ergo
10 B2517	Enganche empuñadura
11 B3609-30	Cable coaxial Hyperflex™ x 3mt.
B3609-40	Cable coaxial Hyperflex™ x 4mt.
B3609-50	Cable coaxial Hyperflex™ x 5mt.
12 B1522	Terminal cable trasero macho
13 B8026	Soporte cable trasero
14 B1518	Soporte adaptador trasero c/tuerca
15 B1526	Tornillo bloque adaptador
16 B1519	Tuerca adaptador
17 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
18 B1528	Bloque adaptador c/agujas muelle
19 B1524	Junta tórica del bloque
20 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip® 400A

Antorcha MIG refrigerada por gas

350A CO₂, 320A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 1.0mm a 2.4mm

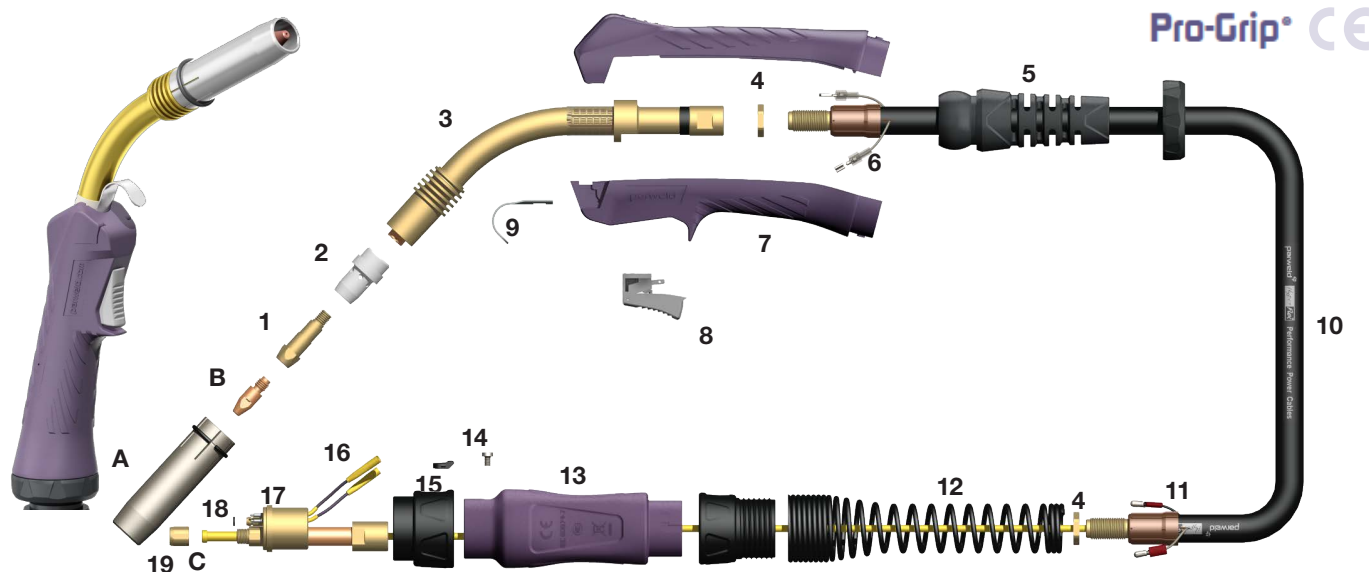

Modelo

Código	Descripción
B4000-30ER	Antorcha Pro-Grip® x 3mts. terminación Euro
B4000-40ER	Antorcha Pro-Grip® x 4mts. terminación Euro
B4000-50ER	Antorcha Pro-Grip® x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B4017*	Tobera cónica 5/7"/18mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4014-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu
B4014-24	Tubo de contacto .090"/2.4mm M8 Cu
B4015-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 CuCrZr
B4015-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr
B4015-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 CuCrZr
B4015-24	Tubo de contacto .090"/2.4mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B2524-30	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2524-40	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2524-50	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B3631-30*	Sirga forrada 1.6mm x 3mt.
B3631-40*	Sirga forrada 1.6mm x 4mt.
B3631-50*	Sirga forrada 1.6mm x 5mt.
B4631-30	Sirga forrada 2.0mm-2.4mm x 3mt.
B4631-40	Sirga forrada 2.0mm-2.4mm x 4mt.
B4631-50	Sirga forrada 2.0mm-2.4mm x 5mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.

Sirgas

Código	Descripción
D B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt
B2564-30	Sirga poliamida 1.2mm-1.6mm x 3mt
B2564-50	Sirga poliamida 1.2mm-1.6mm x 4mt
B2564-50	Sirga poliamida 1.2mm-1.6mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B4005	Porta tubos M8
2 B4003B	Difusor negro
B4003C*	Difusor cerámico
3 B4002	Cuello
4 XL1543	Tuerca cable
5 B8019	Soporte cable
6 B1521	Terminal cable delantero hembra
7 B4514	Conjunto empuñadura grande Pro-Grip
8 B2516	Pulsador empuñadura Ergo
9 B2517	Enganche empuñadura
10 B4010-30	Cable coaxial Hyperflex™ x 3mt.
B4010-40	Cable coaxial Hyperflex™ x 4mt.
B4010-50	Cable coaxial Hyperflex™ x 5mt.
11 B1522	Terminal cable trasero macho
12 B8026	Soporte cable trasero
13 B1518	Soporte adaptador trasero c/tuerca
14 B1526	Tornillo bloque adaptador
15 B1519	Tuerca adaptador
16 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
17 B4038	Bloque adaptador c/aguja muelle
18 B1524	Junta tórica del bloque
19 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max[®] 240W

Antorcha MIG refrigerada por agua

300A CO₂, 270A Gas mezcla @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8mm a 1.2mm

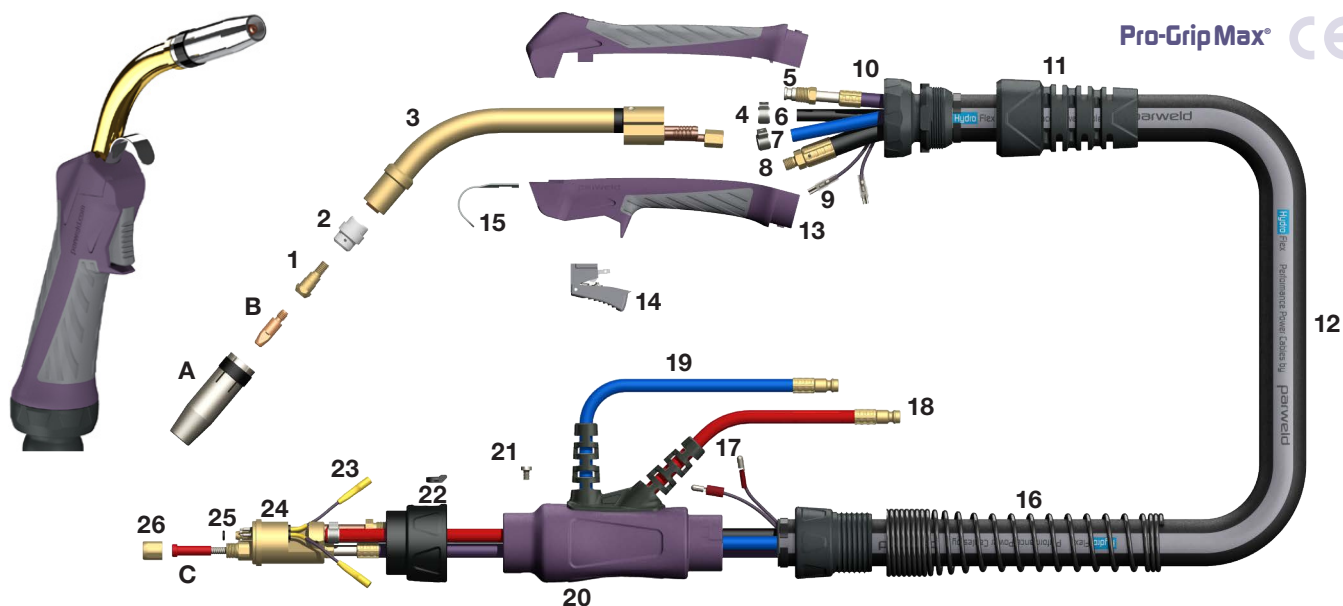

Modelo

Código	Descripción
PRO2400W-30ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 3mts. terminación Euro
PRO2400W-40ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 4mts. terminación Euro
PRO2400W-50ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B2415	Tobera cilíndrica 11/16"/17mm
B2416*	Tobera cónica 1/2"/13mm
B2417	Tobera súper cónica 3/8"/10mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B2504-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B2504-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm M6 Cu
B2504-10*	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
B2504-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 Cu
B2505-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 CuCrZr
B2505-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm M6 CuCrZr
B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 CuCrZr
B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B5033-30*	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B5033-40*	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B5033-50*	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B1536-30	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 3mt.
B1536-40	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 4mt.
B1536-50	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 5mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B2412	Porta tubos M6
2 B2405B	Difusor negro
B2405C*	Difusor cerámico
B2405W	Difusor blanco
3 B2409	Cuello
4 A1-9.5	Abrazadera tubo agua 9.5mm
5 B5008-40	Tubo conductor sirga x 4mt.
B5008-50	Tubo conductor sirga x 5mt.
6 B5013-40	Tubo gas x 4mt.
B5013-50	Tubo gas x 5mt.
7 B5012-40	Tubo entrada agua azul x 4mt.
B5012-50	Tubo entrada agua azul x 5mt. Co
8 B5015-40	Conjunto cable corriente x 4mt.
B5015-50	Conjunto cable corriente x 5mt.
9 B5010-40	Cable micro x 4mt.
B5010-50	Cable micro x 5mt.
10 B8031	Tuerca c/rótura empuñadura
11 B8032	Soporte cable
12 B5019-40	Forro neopreno x 4mt.
B5019-50	Forro neopreno x 5mt.
13 B8594	Conjunto empuñadura agua Pro-Grip [®]
14 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip [®]
15 B2517	Enganche empuñadura
16 B8027	Soporte cable trasero
17 B1522	Terminal cable trasero macho
18 B5023	Acoplamiento macho enchufe rápido
19 B5017	Tubo salida de agua
20 B5022	Soporte adaptador trasero c/tuerca
21 B1526	Tornillo bloque adaptador
22 B1519	Tuerca adaptador
23 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
24 B5098	Bloque adaptador agua c/aguja muelle
25 B1524	Junta tórica del bloque
26 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max® 350W

Antorcha MIG refrigerada por agua

320A CO₂, 280A Gas mezcla @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7 Hilo de 0.8mm a 1.2mm

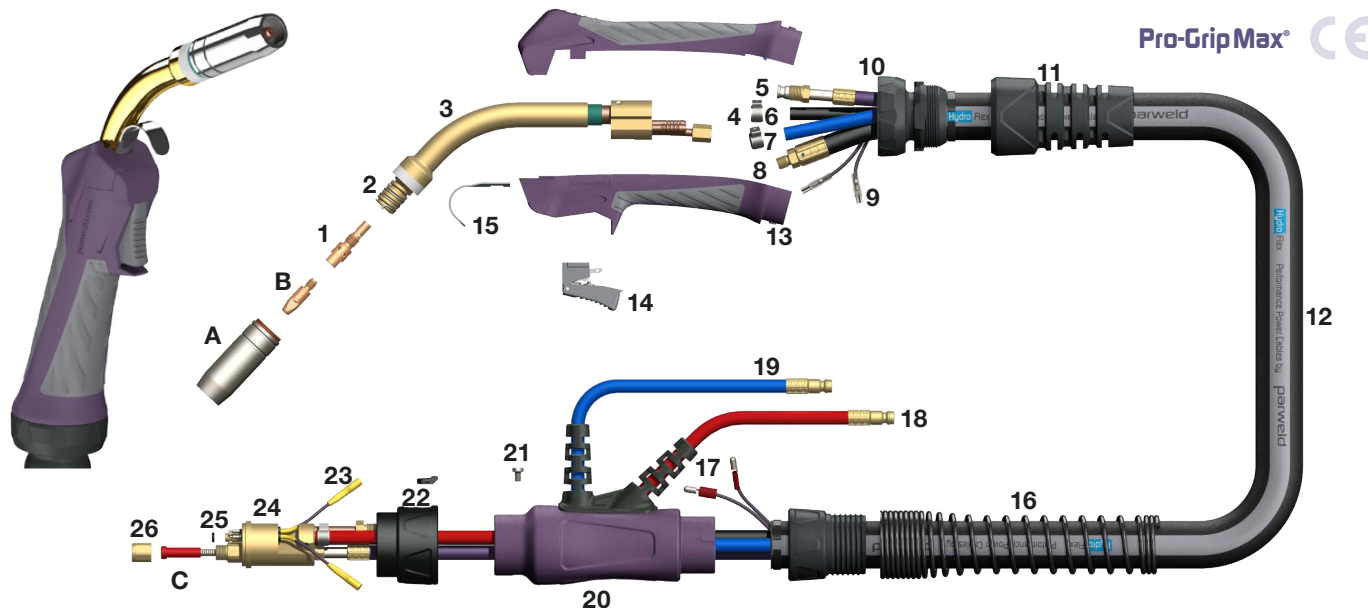

Modelo

Código	Descripción
PRO3500-30ER	Antorcha Pro-Grip® x 3mts. terminación Euro
PRO3500-40ER	Antorcha Pro-Grip® x 4mts. terminación Euro
PRO3500-50ER	Antorcha Pro-Grip® x 5mts. terminación Euro

Tubos de contacto

Código	Descripción
A B2507	Tobera cilíndrica 5/7"/18mm
B2508*	Tobera cónica 19/32"/15mm
B2509	Tobera súper cónica 15/32"/12mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B2504-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B2504-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm M6 Cu
B2504-10*	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
B2505-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 CuCrZr
B2505-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm M6 CuCrZr
B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 CuCrZr
B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B5033-30*	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B5033-40*	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B5033-50*	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B1536-30	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 3mt.
B1536-40	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 4mt.
B1536-50	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 5mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B2506	Porta tubos M6
2 B2502	Muelle cuello
3 B3501	Cuello
4 A1-9.5	Abrazadera tubo agua 9.5mm
5 B5008-40	Tubo conductor sirga x 4mt.
B5008-50	Tubo conductor sirga x 5mt.
6 B5013-40	Tubo gas x 4mt.
B5013-50	Tubo gas x 5mt.
7 B5012-40	Tubo entrada agua azul x 4mt.
B5012-50	Tubo entrada agua azul x 5mt.
8 B5015-40	Conjunto cable corriente x 4mt.
B5015-50	Conjunto cable corriente x 5mt.
9 B5010-40	Cable micro x 4mt.
B5010-50	Cable micro x 5mt.
10 B8031	Tuerca c/rótula empuñadura
11 B8032	Soporte cable
12 B5019-40	Forro neopreno x 4mt.
B5019-50	Forro neopreno x 5mt.
13 B8594	Conjunto empuñadura agua Pro-Grip®
14 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip®
15 B2517	Enganche empuñadura
16 B8027	Soporte cable trasero
17 B1522	Terminal cable trasero macho
18 B5023	Acoplamiento macho enchufe rápido
19 B5017	Tubo salida de agua
20 B5022	Soporte adaptador trasero c/tuerca
21 B1526	Tornillo bloque adaptador
22 B1519	Tuerca adaptador
23 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
24 B5098	Bloque adaptador c/aguja muelle
25 B1524	Junta tórica del bloque
26 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max[®] 401W

Antorcha MIG refrigerada por agua

400A CO₂, 350A Gas mezcla @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8mm a 1.2mm

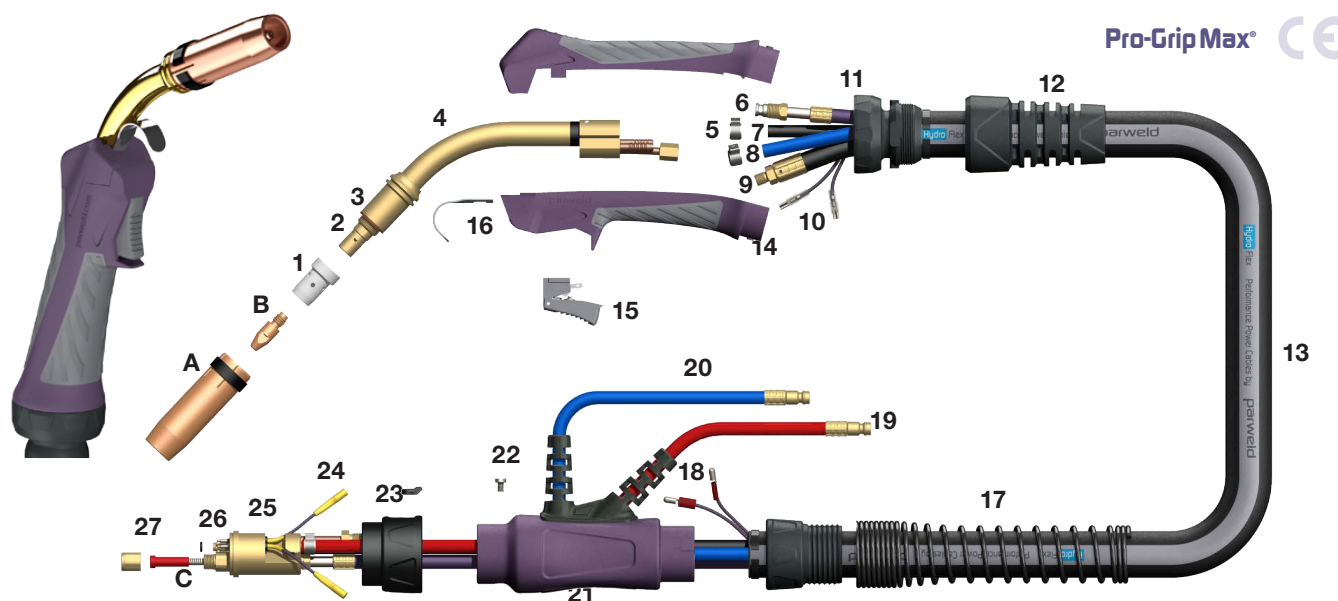

Modelo

Código	Descripción
PRO4001-30ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 3mts. terminación Euro
PRO4001-40ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 4mts. terminación Euro
PRO4001-50ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B5027	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B5028*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B5029	Tobera súper cónica 15/32"/12mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B4014-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M8 Cu
B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4015-10	Tubo de contacto .040"/10mm M8 CuCrZr
B4015-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B5033-30*	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B5033-40*	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B5033-50*	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


*Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B5005B	Difusor negro
B5005C*	Difusor cerámico
B5005W	Difusor blanco
2 B5001	Porta tubos 25mm M8
3 B5003	Junta aislante
4 B4011	Cuello
5 A1-9.5	Abrazadera tubo agua 9.5mm
6 B5008-40	Tubo conductor sirga x 4mt.
B5008-50	Tubo conductor sirga x 5mt.
7 B5013-40	Tubo gas x 4mt.
B5013-50	Tubo gas x 5mt.
8 B5012-40	Tubo entrada agua azul x 4mt.
B5012-50	Tubo entrada agua azul x 5mt.
9 B5015-40	Conjunto cable corriente x 4mt.
B5015-50	Conjunto cable corriente x 5mt.
10 B5010-40	Cable micro x 4mt.
B5010-50	Cable micro x 5mt.
11 B8031	Tuerca c/rótula empuñadura
12 B8032	Soporte cable
13 B5019-40	Forro neopreno x 4mt.
B5019-50	Forro neopreno x 5mt.
14 B8594	Conjunto empuñadura agua Pro-Grip [®]
15 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip [®]
16 B2517	Enganche empuñadura
17 B8027	Soporte cable trasero
18 B1522	Terminal cable trasero macho
19 B5023	Acoplamiento macho enchufe rápido
20 B5017	Tubo salida agua
21 B5022	Soporte adaptador trasero c/tuerca
22 B1526	Tornillo bloque adaptador
23 B1519	Tuerca adaptador
24 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
25 B5098	Bloque adaptador agua c/aguja muelle
26 B1524	Junta tórica del bloque
27 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max® 501W

Antorcha MIG refrigerada por agua

520A CO₂, 430A Gas mezcla 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 1.0mm a 1.6mm

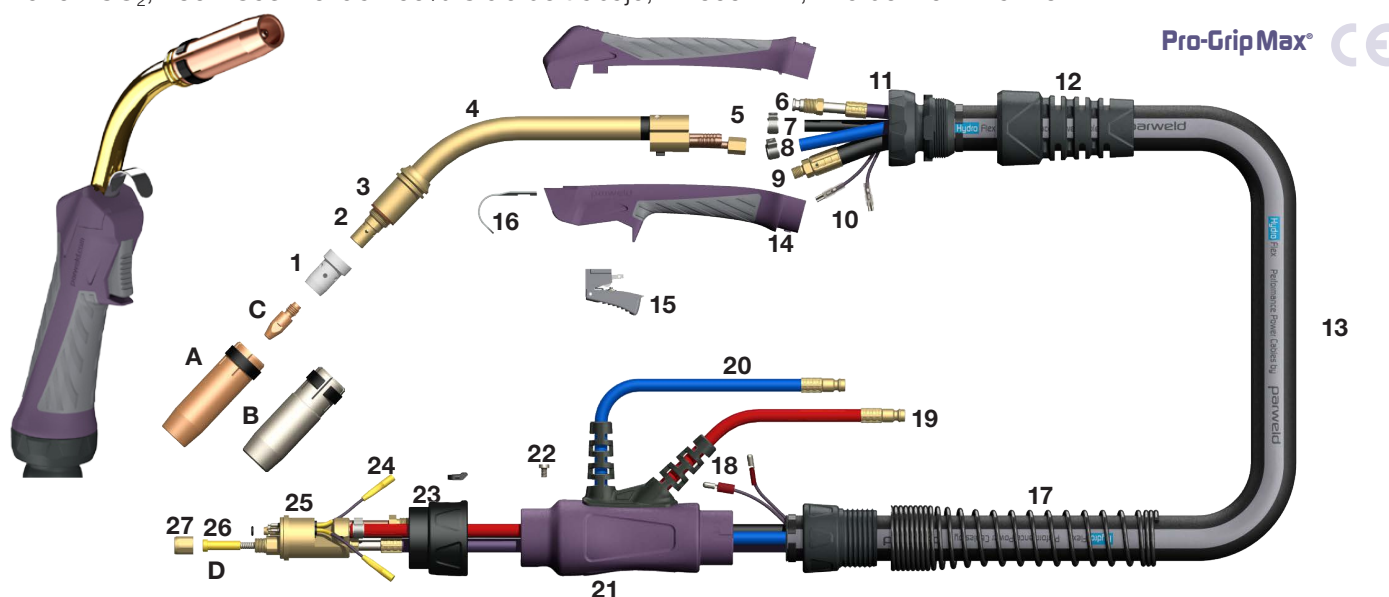

Modelo

Código	Descripción
PRO5000-30ER	Antorcha Pro-Grip® x 3mts. terminación Euro
PRO5000-40ER	Antorcha Pro-Grip® x 4mts. terminación Euro
PRO5000-50ER	Antorcha Pro-Grip® x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B5027	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B5028*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B5029	Tobera súper cónica 9/16"/14mm
B B5028HD	Tobera cónica HD 5/8"/16mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
C B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4014-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu
B4015-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr
B4015-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
D B5033-30	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B5033-40	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B5033-50	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B5034-30*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B5034-40*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B5034-50	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 5mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B3626-30	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B3626-40	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B3626-50	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 5mt.
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B5005B	Difusor negro
B5005C*	Difusor cerámico
B5005W	Difusor blanco
2 B5001	Porta tubos 25mm M8
3 B5003	Junta aislante
4 B5002	Cuello
5 A1-9.5	Abrazadera tubo agua 9.5mm
6 B5008-40	Tubo conductor sirga x 4mt.
B5008-50	Tubo conductor sirga x 5mt.
7 B5013-40	Tubo gas x 4mt.
B5013-50	Tubo gas x 5mt.
8 B5012-40	Tubo entrada agua azul x 4mt.
B5012-50	Tubo entrada agua azul x 5mt.
9 B5015-40	Conjunto cable corriente x 4mt.
B5015-50	Conjunto cable corriente x 5mt.
10 B5010-40	Cable micro x 4mt.
B5010-50	Cable micro x 5mt.
11 B8031	Tuerca c/rótula empuñadura
12 B8032	Soporte cable
13 B5019-40	Forro neopreno x 4mt.
B5019-50	Forro neopreno x 5mt.
14 B8594	Conjunto empuñadura agua Pro-Grip®
15 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip®
16 B2517	Enganche empuñadura
17 B8027	Soporte cable trasero
18 B1522	Terminal cable trasero macho
19 B5023	Acoplamiento macho enchufe rápido
20 B5017	Tubo salida agua
21 B5022	Soporte adaptador trasero c/tuerca
22 B1526	Tornillo bloque adaptador
23 B1519	Tuerca adaptador
24 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
25 B5098	Bloque adaptador c/aguja muelle
26 B1524	Junta tórica del bloque
27 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max[®] 501W EXT

Antorcha MIG refrigerada por agua

520A CO₂, 430A Gas mezcla @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 1.0mm a 1.6mm

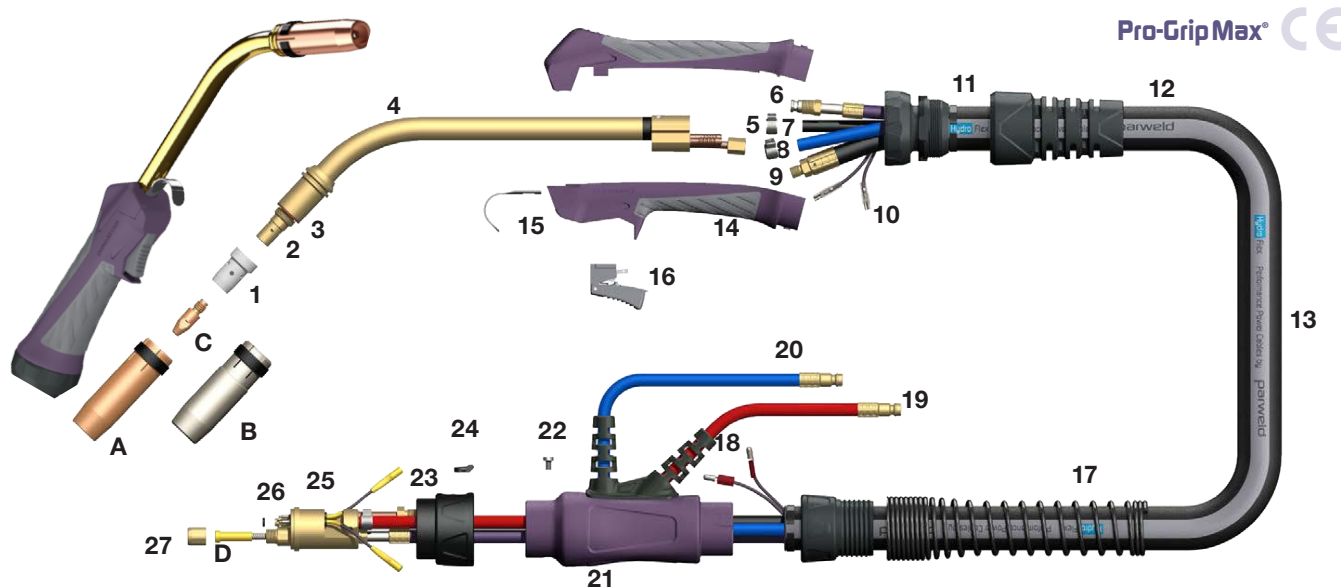

Modelo

Código	Descripción
PRO500L-30ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 3mts. terminación Euro
PRO500L-40ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 4mts. terminación Euro
PRO500L-50ER	Antorcha Pro-Grip [®] x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B5027	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B5028*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B5029	Tobera súper cónica 9/16"/14mm
B B5028HD	Tobera cónica HD 5/8"/16mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
C B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4014-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu
B4015-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr
B4015-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
D B5033-30	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B5033-40	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B5033-50	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B5034-30*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B5034-40*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B5034-50*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 5mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B3626-30	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B3626-40	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B3626-50	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 5mt.
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B5005B	Difusor negro
B5005C*	Difusor cerámico
B5005W	Difusor blanco
2 B5001	Porta tubos 25mm M8
3 B5003	Junta aislante
4 B5002L	Cuello largo
5 A1-9.5	Abrazadera tubo agua 9.5mm
6 B5008-40	Tubo conductor sirga x 4mt.
B5008-50	Tubo conductor sirga x 5mt.
7 B5013-40	Tubo gas x 4 mt.
B5013-50	Tubo gas x 5mt.
8 B5012-40	Tubo entrada agua azul x 4mt.
B5012-50	Tubo entrada agua azul x 5 mt
9 B5015-40	Conjunto cable corriente x 4mt.
B5015-50	Conjunto cable corriente x 5mt.
10 B5010-40	Cable micro x 4mt.
B5010-50	Cable micro x 5mt.
11 B8031	Rótula empuñadura agua Pro-Grip
12 B8032	Soporte cable
13 B5019-40	Forro neopreno x 4mt
B5019-50	Forro neopreno x 5mt.
14 B8594	Conjunto empuñadura agua Pro-Grip [®]
15 B2517	Enganche empuñadura
16 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip [®]
17 B8027	Soporte cable trasero
18 B1522	Terminal cable trasero macho
19 B5023	Acoplamiento macho enchufe rápido
20 B5017	Tubo salida agua
21 B5022	Soporte adaptador trasero c/tuerca
22 B1526	Tornillo soporte adaptador
23 B1519	Tuerca adaptador
24 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
25 B5098	Bloque adaptador agua c/aguja muelle
26 B1524	Junta tórica del bloque
27 B1525	Tuerca sirga bloque

SB 360A Auto

Antorcha MIG refrigerada por gas

300A CO₂, 270A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8mm a 1.2mm

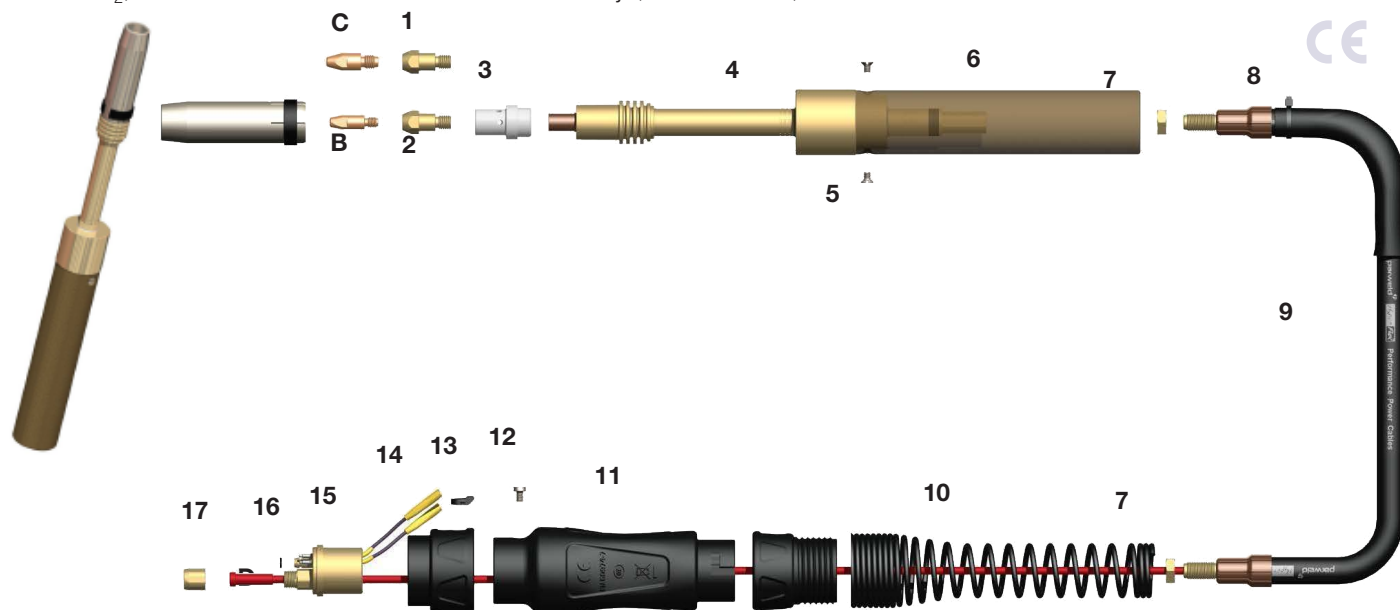

Modelo

Código	Descripción
B3600-30A	Antorcha Automática x 3mts. terminación Euro
B3600-40A	Antorcha Automática x 4mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B3615	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B3616*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B3617	Tobera súper cónica 15/32"/12mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B2504-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
B2504-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 Cu
B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 CuCrZr
B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 CuCrZr
C B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4015-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 CuCrZr
B4015-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
D B2524-30*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2524-40*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.

Sirgas

Código	Descripción
D B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


*Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B3612*	Porta tubos 28.5mm M6
2 B3614	Porta tubos 28.5mm M8
3 B3605B	Difusor negro
B3605C*	Difusor cerámico
B3605W	Difusor blanco
4 B3627	Cuello Auto Recto
5 B3629	Tornillo empuñadura recta
6 B3630	Empuñadura antorcha automática
7 B1505	Tuerca cable
8 B3660	Soporte cable
9 B3609-30	Cable coaxial Hyperflex™ x 3mt.
B3609-40	Cable coaxial Hyperflex™ x 4mt.
10 B8026	Soporte cable trasero
11 B1518	Soporte adaptador trasero c/tuerca
12 B1526	Tornillo bloque adaptador
13 B1519	Tuerca adaptador
14 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
15 B1528	Bloque adaptador c/agujas muelle
16 B1524	Junta tórica del bloque
17 B1525	Tuerca sirga bloque

SB 501W Auto

Antorcha MIG refrigerada por agua

520A CO₂, 430A Gas mezcla @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 1.0mm a 1.6mm

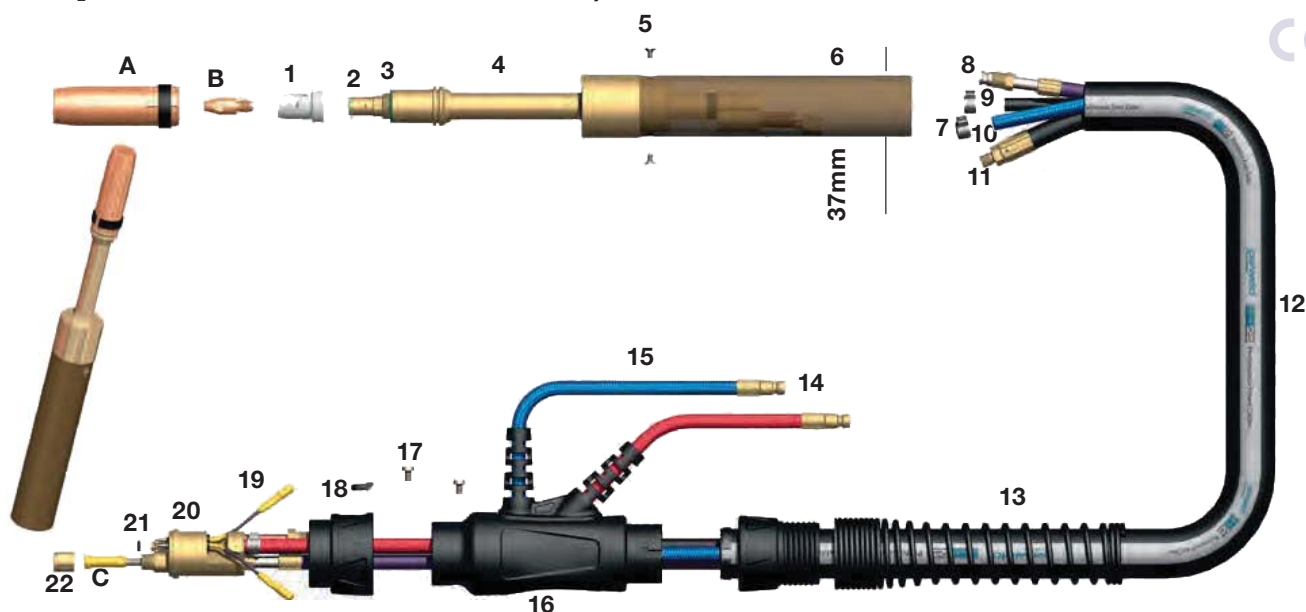

Modelo

Código	Description
B5000-30A	Antorcha Automática x 3mts. terminación Euro
B5000-40A	Antorcha Automática x 4mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B5027	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B5028*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B5029	Tobera súper cónica 9/16"/14mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4014-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu
B4015-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 CuCrZr
B4015-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr
B4015-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B5033-30	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B5033-40	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B5034-30*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B5034-40*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B4033-30	Sirga acero 2.0mm-2.4mm x 3mt.
B4033-40	Sirga acero 2.0mm-2.4mm x 4mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B3626-30	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B3626-40	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt

Componentes

* Suministrado como estándar


Código	Descripción
1 B5005B	Difusor negro
B5005C*	Difusor cerámico
B5005W	Difusor blanco
2 B5001	Porta tubos 25mm M8
3 B5003	Junta aislante
4 B5002A	Cuello automático recto
5 B3629	Tornillo empuñadura
6 B3630	Empuñadura ant. automática
7 B5024	Abrazadera tubo agua 9.5mm
8 B5008-30	Tubo conductor sirga x 3mt.
B5008-40	Tubo conductor sirga x 4mt.
B5008-50	Tubo conductor sirga x 5mt.
9 B5013-30	Tubo gas x 3mt.
B5013-40	Tubo gas x 4mt.
B5013-50	Tubo gas x 5mt.
10 B5012-30	Tubo entrada agua azul x 3mt.
B5012-40	Tubo entrada agua azul x 4mt.
B5012-50	Tubo entrada agua azul x 5mt.
11 B5015-30	Conjunto cable corriente x 3mt.
B5015-40	Conjunto cable corriente x 4mt.
B5015-50	Conjunto cable corriente x 5mt.
12 B5019-30	Forro neopreno x 3mt.
B5019-40	Forro neopreno x 4mt.
B5019-50	Forro neopreno x 5mt.
13 B8027	Soporte cable trasero
14 B5023	Acoplamiento macho enchufe rápido
15 B5017	Tubo salida agua
16 B5022/BK	Soporte adaptador trasero c/tuerca
17 B1526	Tornillo bloque adaptador
18 B1519/BK	Tuerca adaptador
19 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
20 B5098	Bloque adaptador c/aguja muelle
21 B1524	Junta tórica del bloque
22 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip Max® 400W

Antorcha MIG refrigerada por agua

400A CO₂, 350A Gas mezcla 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8mm a 1.2mm

Pro-GripMax® CE

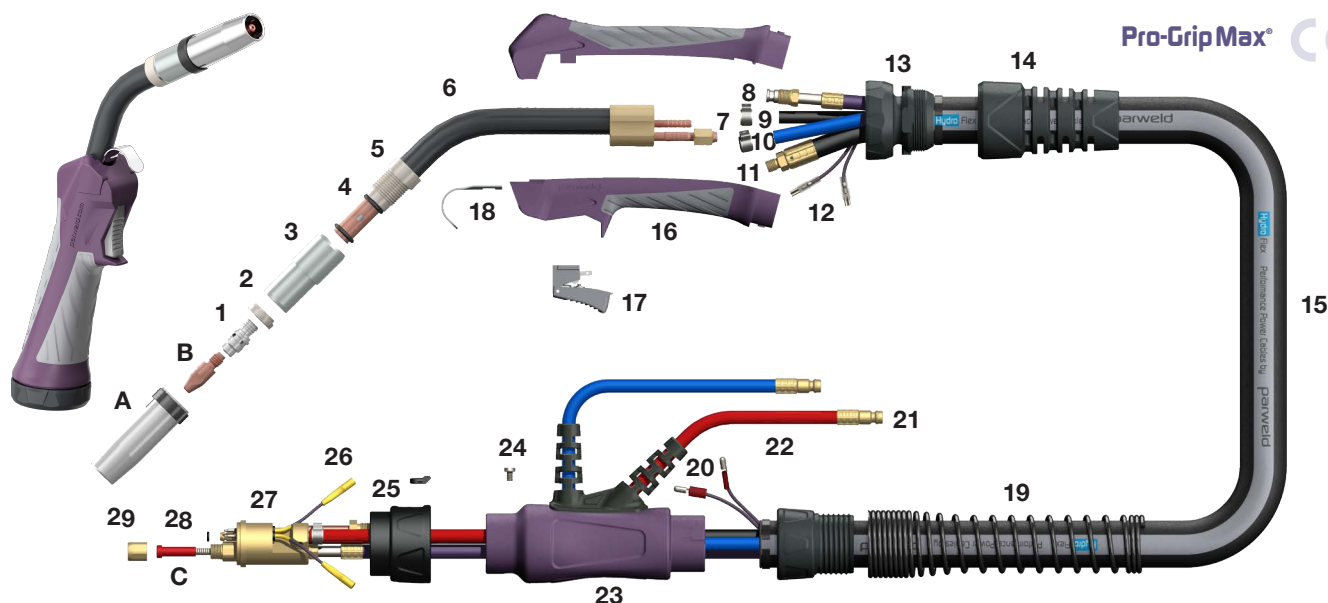

Modelo

Código	Descripción
PRO4400-30ER	Antorcha Pro-Grip® x 3mts. terminación Euro
PRO4400-40ER	Antorcha Pro-Grip® x 4mts. terminación Euro
PRO4400-50ER	Antorcha Pro-Grip® x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B4408	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B4407*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B4409	Tobera súper cónica 9/16"/14mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
C B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4014-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu
B4015-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr
B4015-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
D B5033-30	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B5033-40	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B5033-50	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B5034-30*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B5034-40*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B5034-50	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 5mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B3626-30	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B3626-40	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B3626-50	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 5mt.
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B4401	Porta tubos 25mm M8
2 B4403	Anillo aislante
3 B4410	Asiento tobera
4 B4405	Junta aislante
5 B4404	Aislante asiento tobera
6 B4402	Cuello
7 A1-9.5	Abrazadera tubo agua 9.5mm
8 B5008-40	Tubo conductor sirga x 4mt.
B5008-50	Tubo conductor sirga x 5mt.
9 B5013-40	Tubo gas x 4mt.
B5013-50	Tubo gas x 5mt.
10 B5012-40	Tubo entrada agua azul x 4mt.
B5012-50	Tubo entrada agua azul x 5mt.
11 B5015-40	Conjunto cable corriente x 4mt.
B5015-50	Conjunto cable corriente x 5mt.
12 B5010-40	Cable micro x 4mt.
B5010-50	Cable micro x 5mt.
13 B8031	Tuerca c/rótula empuñadura
14 B8032	Soporte cable
15 B5019-40	Forro neopreno x 4mt.
B5019-50	Forro neopreno x 5mt.
16 B8594	Conjunto empuñadura agua Pro-Grip®
17 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip®
18 B2517	Enganche empuñadura
19 B8027	Soporte cable trasero
20 B1522	Terminal cable trasero macho
21 B5023	Acoplamiento macho enchufe rápido
22 B5017	Tubo salida agua
23 B5022	Soporte adaptador trasero c/tuerca
24 B1526	Tornillo bloque adaptador
25 B1519	Tuerca adaptador
26 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
27 B5098	Bloque adaptador c/aguja muelle
28 B1524	Junta tórica del bloque
29 B1525	Tuerca sirga bloque

Pro-Grip® 550W

Antorcha MIG DOBLE RECIRCULACIÓN agua

550A CO₂, 500A Gas mezcla @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8mm a 1.6mm

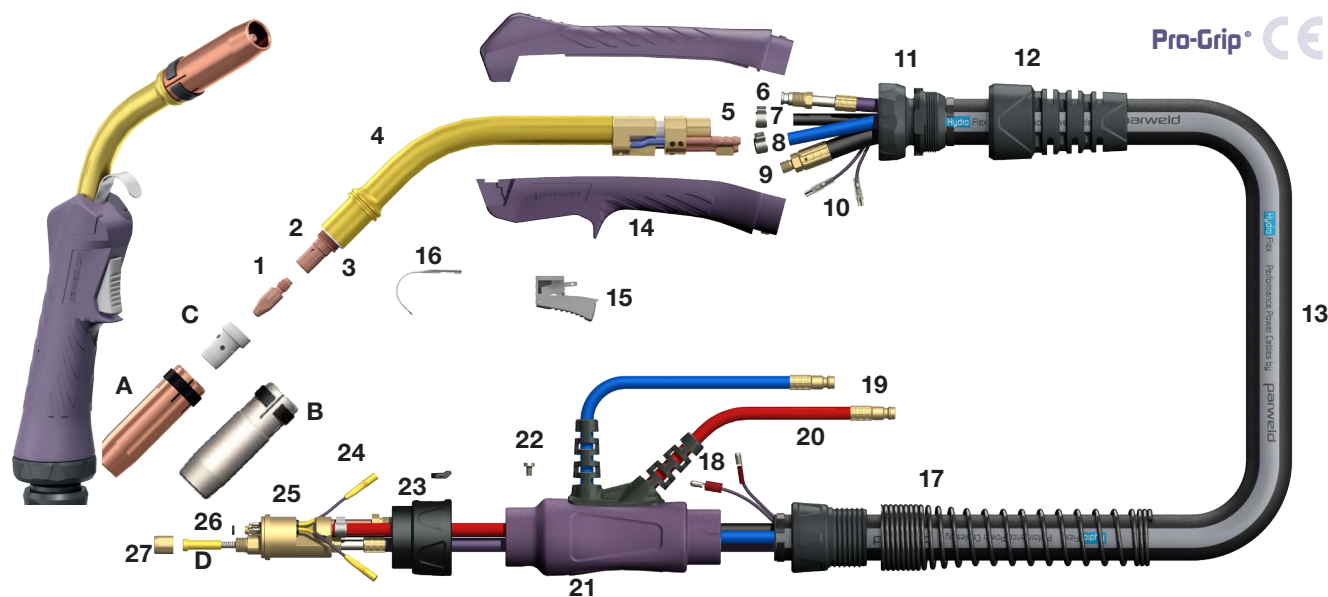

Modelo

Código	Descripción
B5500-30ER	Antorcha Pro-Grip® x 3mts. terminación Euro
B5500-40ER	Antorcha Pro-Grip® x 4mts. terminación Euro
B5500-50ER	Antorcha Pro-Grip® x 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B5027	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B5028*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B5029	Tobera súper cónica 9/16"/14mm
B B5028HD	Tobera cónica HD 5/8"/16mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
C B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4014-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu
B4015-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr
B4015-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
D B5033-30	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B5033-40	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B5033-50	Sirga acero 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B5034-30*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B5034-40*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B5034-50*	Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 5mt.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mt.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mt.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.
B3626-30	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 3mt.
B3626-40	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 4mt.
B3626-50	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 5mt.
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B5005B	Difusor negro
B5005C*	Difusor cerámico
B5005W	Difusor blanco
2 B5512	Porta tubos 25mm M8
3 B5003	Junta aislante
4 B5502	Cuello
5 A1-9.5	Abrazadera tubo agua 9.5mm
6 B5008-40	Tubo conductor sirga x 4mt.
B5008-50	Tubo conductor sirga x 5mt.
7 B5013-40	Tubo gas x 4 mt.
B5013-50	Tubo gas x 5mt.
8 B5012-40	Tubo entrada agua azul x 4mt.
B5012-50	Tubo entrada agua azul x 5 mt
9 B5016-40	Conjunto cable corriente x 4mt.
B5016-50	Conjunto cable corriente x 5mt.
10 B5010-40	Cable micro x 4mt.
B5010-50	Cable micro x 5mt.
11 B8031	Rótula empuñadura agua Pro-Grip
12 B8032	Soporte cable
13 B5019-40	Forro neopreno x 4mt
B5019-50	Forro neopreno x 5mt.
14 B4514	Conjunto empuñadura grande Pro-Grip®
15 B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip®
16 B2517	Enganche empuñadura
17 B8027	Soporte cable trasero
18 B1522	Terminal cable trasero macho
19 B5023	Acoplamiento macho enchufe rápido
20 B5017	Tubo salida agua
21 B5022	Soporte adaptador trasero c/tuerca
22 B1526	Tornillo soporte adaptador
23 B1519	Tuerca adaptador
24 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
25 B5098	Bloque adaptador agua c/aguja muelle
26 B1524	Junta tórica del bloque
27 B1525	Tuerca sirga bloque

PP 360A

Antorcha MIG refrigerada por gas

300A CO₂, 270A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8mm a 1.2mm

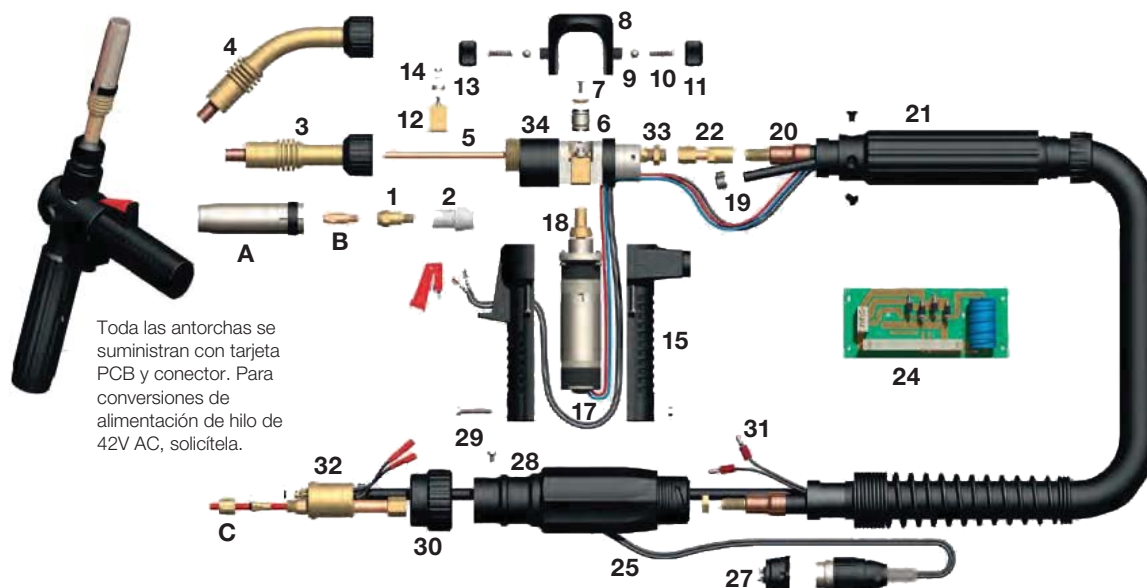

Modelo

Código	Descripción
PP3600A-80	Antorcha Push Pull cuello 180° x 8m terminación Euro
PP3645A-80	Antorcha Push Pull cuello 45° x 8m terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B3615	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B3616*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B3617	Tobera súper cónica 15/32"/12mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4014-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu

Sirgas

Código	Descripción
C B1536-80	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 8mt.
B2513-80	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 8mt.
B3626-80	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 8mt.

Componentes

Código	Descripción
1 B3612	Porta tubos 28.5mm M6
2 B3605B	Difusor negro
B3605C	Difusor cerámico
B3605W*	Difusor blanco
3 B3638	Cuello recto
4 B3638-45	Cuello 45°
5 B3662	Tubo guía
6 B3656-08	Rodillo 0.8mm
B3656-08A	Rodillo 0.8mm aluminio


Componentes

* Suministrado como estándar

Código	Descripción
B3656-10	Rodillo 1.0mm
B3656-10A	Rodillo 1.0mm aluminio
B3656-12	Rodillo 1.2mm
B3656-12A*	Rodillo 1.2mm aluminio
B3656-16	Rodillo 1.6mm
B3656-16A	Rodillo 1.6mm aluminio
7 B3649	Tornillo y tuerca rodillo
8 B3644	Tapa rodillo
9 B3645	Bola apriete tapa
10 B3646	Muelle apriete tapa
11 B3647	Tapón apriete tapa
12 B3640	Brazo presión
13 B3641	Rodillo presión
14 B3657	Arandela apriete rodillo
15 B3648T	Conjunto empuñadura
17 B3654	Motor 42V
18 B3655	Asiento motor
19 B5013-80	Tubo gas x 8mt
20 B3673	Cable potencia x 8mt.
21 B3661	Soporte cable
22 B3675	Adaptador cable potencia
24 B3667	Tarjeta circuito impreso 42V
25 B3663-85	Cable control x 8mt.
26 B3674	Conector Tuchel 5 pins
27 B3672	Terminal hembra conector 5 pins
28 B5022/BK	Soporte adaptador trasero c/tuerca
29 B1526	Tornillo bloque adaptador
30 B1519/BK	Tuerca adaptador
31 B1523	Terminal hembra bloque adaptador
32 B3666	Bloque adaptador
33 B3642	Entrada guía
34 B3639	Cuerpo antorcha

PP 400W

Antorcha MIG refrigerada por agua

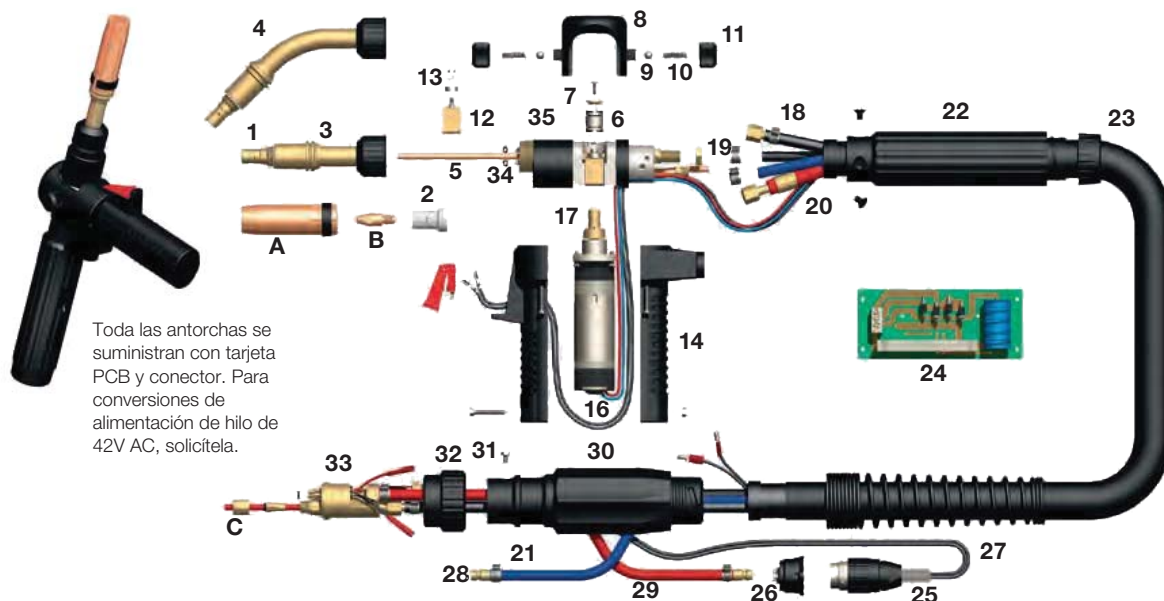400A CO₂, 350A Gas mezcla @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8mm a 1.2mm

Modelo

Código	Descripción
PP4000W-80	Antorcha Push Pull cuello 180° x 8m terminación Euro
PP4045W-80	Antorcha Push Pull cuello 45° x 8m terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B5027	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
B5028*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B5029	Tobera súper cónica 9/16"/14mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4014-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu

Sirgas

Código	Descripción
C B2513-80	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 8mt.
B3626-80	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 8mt.

Componentes

Código	Descripción
1 B5001	Porta tubos 25mm M8
2 B5005B	Difusor negro
B5005C	Difusor cerámico
3 B4051	Cuello recto
4 B4051-45	Cuello 45°
5 B3662	Tubo guía
6 B3656-10	Rodillo 1.0mm
B3656-10A	Rodillo 1.0mm aluminio
B3656-12	Rodillo 1.2mm
B3656-12A*	Rodillo 1.2mm aluminio

Componentes

* Suministrado como estándar

Código	Descripción
B3657	Arandela apriete rodillo
7 B3649	Tornillo y tuerca rodillo
8 B3644	Tapa rodillo
9 B3645	Bola apriete tapa
10 B3646	Muelle apriete tapa
11 B3647	Tapón apriete tapa
12 B3640	Brazo presión
13 B3641	Rodillo presión
14 B3648T	Conjunto empuñadura
16 B3654	Motor 42V
17 B3655	Asiento motor
18 B5008-80	Tubo conductor sirga x 8mt.
19 B5013-80	Tubo gas x 8mt.
20 B4048-80	Cable potencia x 8mt.
21 B5012-80	Tubo entrada agua azul x 8mt.
22 B3661	Soporte cable
24 B3667	Tarjeta circuito impreso 42V
25 B3674	Conector Tuche 5 pins
26 B3672	Terminal hembra conector 5 pins
27 B3663-85	Cable control x 8mt.
28 B5023	Acoplamiento macho enchufe rápido
29 B5017	Tubo salida agua
30 B5022/BK	Soporte adaptador trasero c/tuerca
31 B1526	Tornillo bloque adaptador
32 B1519/BK	Tuerca adaptador
33 B5098	Bloque adaptador c/aguja muelle
34 B2518	Junta tórica sirga teflón
35 B4046	Cuerpo antorcha