

Pro-Grip® TIG Características y beneficios

Cabezales ligeros y duraderos

- Fabricados con goma de sílicona aislante resistente a las altas temperaturas.
- Todos los componentes de cobre aseguran el paso de la refrigeración y la capacidad de corriente máxima.

Micros de montaje rápido

- Situado en una posición neutral del dedo
- Cambio de micro rápido en 6 segundos, permitiendo la reducción de stock y una infinita flexibilidad en el punto de venta.
- 6 opciones diferentes para cada aplicación.

Rótula, maniobrabilidad mejorada

- Facilidad de posicionamiento de la antorcha gracias a la combinación de la rótula y la sección de forro de piel que cubre el primer metro de la antorcha en la parte cercana a la empuñadura.

Amplia gama de consumibles

- Todos los consumibles están fabricados con la mejor calidad

Empuñadura Pro-Grip® sistema de ergonomía superior

- Con ranuras antideslizantes en la zona de agarre para evitar que se resbale.

Disponible una amplia gama de conectores de maniobra, para la mayoría de las máquinas del mercado.

Sistema de cables

- Máxima conductividad y flexibilidad garantizadas gracias a los cables de goma recubiertos de nylon.
- Cable de maniobra de 5 polos apantallado que asegura las mínimas interferencias y la protección máxima de la máquina.

Estándares de calidad

Todas las antorchas son rigurosamente probadas mediante un equipo automatizado e informatizado durante la producción. Todos los componentes pasan unos rigurosos controles de calidad y montaje. Todas las antorchas son diseñadas para trabajar en las condiciones más exigentes y cumplen con la norma EN60974-7.



Configuración antorcha Pro-Grip

Interruptor



Las antorchas se suministran como estándar en una longitud de 12Ft (3,75 mt aprox.) y 25 Ft (7,70 mt), con tapa, micro-interruptor ON/OFF, cable de señal de 5 polos sin conector de maniobra. La terminación del cable de potencia termina es de tuerca hembra 3/8" y, se suministra sin los consumibles.

Según la solicitud del cliente, la antorcha se puede suministrar en diferentes longitudes, con consumibles, con diferente micro-interruptor, terminación y conector de maniobra, y así poder ajustarse a las necesidades de la máquina donde va a ser montada. Para esto, el cliente nos debe indicar los componentes que requiere o bien, indicar la máquina y modelo en la que se va a ser montada antorcha, con el fin de poder suministrarla preparada para montar.



Código	Descripción	Código interruptor montado
PRO1MS	Interruptor ON/OFF (montado como estándar)	



Código	Descripción	
PRO2MS	Interruptor 2 botones	KITPRO2MS



Código	Descripción	
PRO3MS	Interruptor 3 botones	KITPRO3MS



Código	Descripción	
PRO4MS	Interruptor 4 botones	KITPRO4MS
PRO4LMS	Interruptor 4 botones basculantes para Lorch®	KITPRO4LMS



Código	Descripción	
PRO1MS-1	Interruptor 1 botón + Potenciómetro 1K	KITPRO1MS-1
PRO1MS-5	Interruptor 1 botón + Potenciómetro 5K	KITPRO1MS-5
PRO1MS-10	Interruptor 1 botón + Potenciómetro 10K	KITPRO1MS-10
PRO1MS-25	Interruptor 1 botón + Potenciómetro 25K	KITPRO1MS-25



Código	Descripción	
PRO1LS	Interruptor palanca ON/OFF	KITPRO1MS



Código	Descripción	
PROBK	Tapa sin interruptor	

NUEVO Terminaciones TGC TIG

Las nuevas terminaciones TGC para las antorchas TIG de Parweld, permiten integrar todos los cables en un bloque compacto y ordenado que garantiza una óptima conexión a la máquina, incorporando un soporte cónico TPE que evita las retorceduras y obstrucciones en los cables.

NUEVO



Las terminaciones TGC son montadas en las antorchas con el conector de maniobra según el modelo de la máquina indicado por el cliente.

Para suministrar una antorcha con la terminación TGC deben indicar:

- Modelo y longitud de la antorcha
- Tipo de interruptor que se requiere
- Marca y modelo de la máquina en la que se va a montar la antorcha
- Si se requiere consumibles, indicar el diámetro del electrodo a utilizar.

El precio total de la antorcha es la suma de los elementos anteriormente indicados.

Terminaciones TGC

Máquinas	TGC - GAS	TGC - AGUA
Castolin®	TGCCASGxx	TGCCASWxx
Cea®	TGCCAEGxx	TGCCAEWxx
Cebora®	TGCCBEGxx	TGCCBEWxx
Cloos®	TGCCLOGxx	TGCCLOWxx
Esab®	TGCESAGxx	TGCESAWxx
EWM®	TGCEWMGxx	TGCEWMWxx
Fronius®	TGCFROGxx	TGCFROWxx
Kemppi®	TGCKEMGxx	TGCKEMWxx
Lincoln®	TGCLINGxx	TGCLINWxx
Lorch®	TGCLONGxx	TGCLONWxx
Messer®	TGCMESGxx	TGCMESWxx
Migatronik®	TGCMIGGxx	TGCMIGWxx
Miller®	TGCMILGxx	TGCMILWxx
Oerlikon®	TGCOERGxx	TGCOERWxx
Praxair®	TGCPRAGxx	TGCPRAWxx
Parweld®	TGCPARGxx	TGCPARWxx
Rhem®	TGCRHEGxx	TGCRHEWxx
Saf®	TGCSAFGxx	TGCSAFWxx
Selco®	TGCELGxx	TGCELWxx
Thermal Arc®	TGCTHEGxx	TGCTHEWxx
Weco®	TGCWECGxx	TGCWECWxx

Definición de los códigos

Ejemplo: TGC FRO G 01


TGC	FRO	G	XX
Producto	Marca de la máquina	Gas o agua	Modelo de la máquina

La gama de terminación TGC de Parweld, se amplía día a día según las necesidades de nuestros clientes, si no encuentra la terminación que necesita, no dude en solicitarla.

Para más información sobre otros tipos de terminaciones, visite nuestro apartado de terminaciones TIG.

PRO9**Antorcha TIG Pro-Grip® refrigerada por gas**

125A DC, 100A AC @ 60% Ciclo de trabajo EN60974-7, Electrodo de 0.5mm a 2.4mm

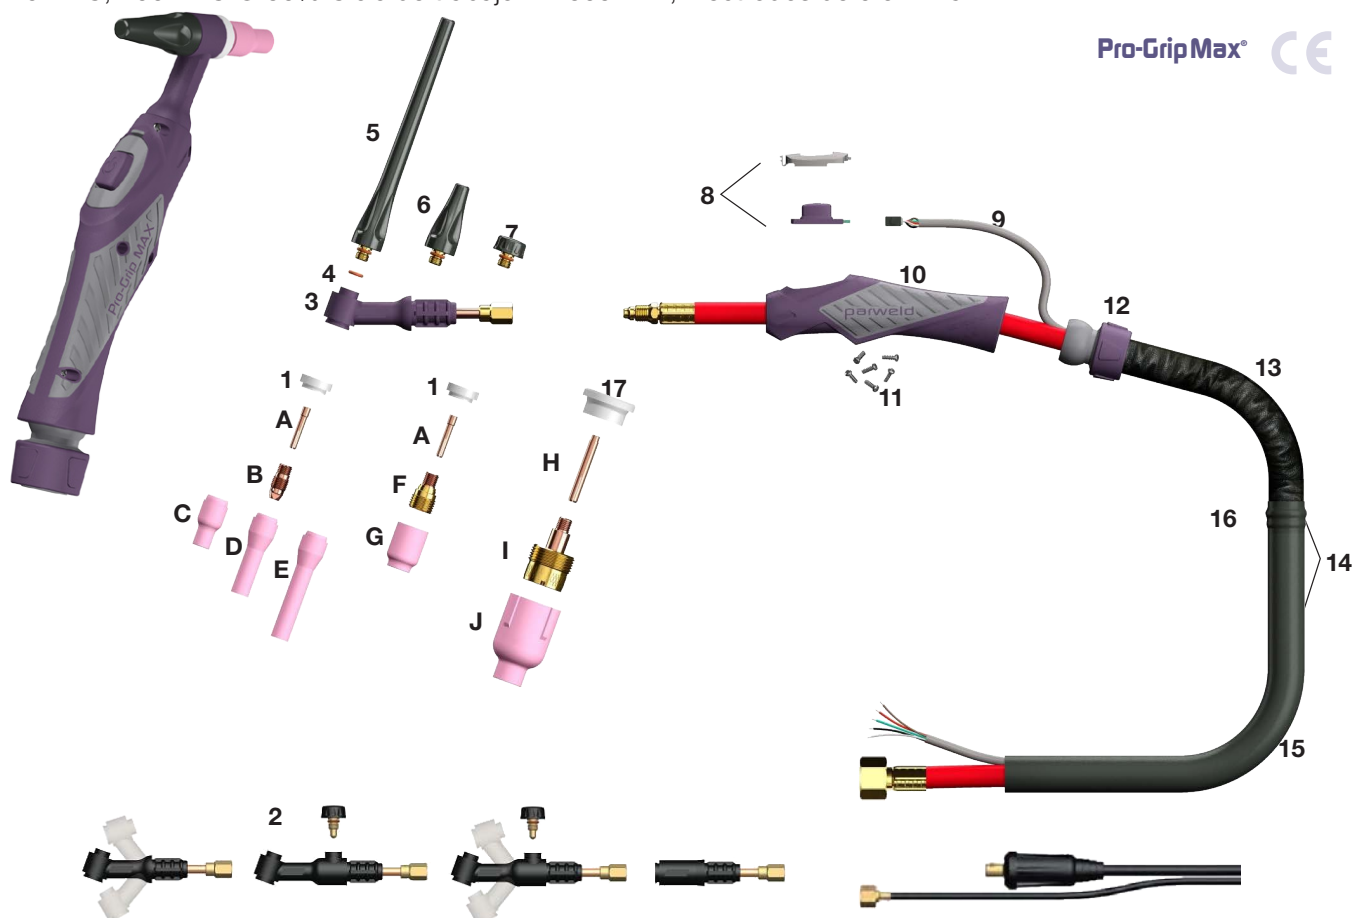**Antorchas monocable**

Código	Descripción
PRO912S1BG	Antorcha PRO9 x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, monocable con terminación 3/8"
PRO925S1BG	Antorcha PRO9 x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, monocable con terminación 3/8"
PRO9FX12S1BG	Antorcha PRO9FX x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, monocable con terminación 3/8"
PRO9FX25S1BG	Antorcha PRO9FX x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, monocable con terminación 3/8"
PRO9V12S1BGSH	Antorcha PRO9V x 4mts (12ft) c/válvula, monocable con terminación 3/8"
PRO9V25S1BGSH	Antorcha PRO9V x 8mts (25ft) c/válvula, monocable con terminación 3/8"

Antorchas 2 cables

Código	Descripción
PRO924M10	Antorcha PRO9 x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cable con terminación CP10/25 y 1/4" gas
PRO928M10	Antorcha PRO9 x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP10/25 y 1/4" gas
PRO9FX24M10	Antorcha PRO9FX x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP10/25 y 1/4" gas
PRO9FX28M10	Antorcha PRO9FX x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP10/25 y 1/4" gas
PRO9V24M10	Antorcha PRO9V x 4mts (12ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP10/25 y 1/4" gas
PRO9V28M10	Antorcha PRO9V x 8mts (25ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP10/25 y 1/4" gas
PRO9VFX24M10	Antorcha PRO9VFX x 4mts (12ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP10/25 y 1/4" gas
PRO9VFX28M10	Antorcha PRO9VFX x 8mts (25ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP10/25 y 1/4" gas

Cables

Código	Descripción
57Y01OB	Cable potencia PRO9 Overbraid x 4mts (12ft)
57Y03OB	Cable potencia PRO9 Overbraid x 8mts (25ft)

Porta tungstenos estándar

Código	Descripción
A 13N20	Porta tungstenos .020"/0.5mm
13N21	Porta tungstenos .040"/1.0mm
13N22	Porta tungstenos 1/16"/1.6mm
13N22M	Porta tungstenos 5/64"/2.0mm
13N23	Porta tungstenos 3/32"/2.4mm

Difusor porta toberas estándar

Código	Descripción
B 13N25	Difusor porta toberas .020"/0.5mm
13N26	Difusor porta toberas .040"/1.0mm
13N27	Difusor porta toberas 1/16"/1.6mm
13N27M	Difusor porta toberas 5/64"/2.0mm
13N28	Difusor porta toberas 3/32"/2.4mm

Tobera cerámica estándar

Código	Descripción
C 13N08	Tobera cerámica nº 4 1/4"/6mm
13N09	Tobera cerámica nº 5 5/16"/8mm
13N10	Tobera cerámica nº 6 3/8"/10mm
13N11	Tobera cerámica nº 7 7/16"/11mm
13N12	Tobera cerámica nº 8 1/2"/13mm
13N13	Tobera cerámica nº 10 5/8"/16mm

Tobera cerámica larga

Código	Descripción
D 796F70	Tobera cerámica larga nº 3L 3/16"/5mm
796F71	Tobera cerámica larga nº 4L 1/4"/6mm
796F72	Tobera cerámica larga nº 5L 5/16"/8mm
796F73	Tobera cerámica larga nº 6L 3/8"/10mm

Tobera cerámica extra larga

Código	Descripción
E 796F74	Tobera cerámica extra larga nº 3XL 3/16"/5mm
796F75	Tobera cerámica extra larga nº 4XL 1/4"/6mm
796F76	Tobera cerámica extra larga nº 5XL 5/16"/8mm
796F77	Tobera cerámica extra larga nº 6XL 3/8"/10mm

Difusor Gas Lens

Código	Descripción
F 45V41	Difusor Gas Lens .020"/0.5mm
45V42	Difusor Gas Lens .040"/1.0mm
45V43	Difusor Gas Lens 1/16"/1.6mm

Tobera cerámica Gas Lens

Código	Descripción
G 53N58	Tobera Gas Lens nº 4 1/4"/6mm
53N59	Tobera Gas Lens nº 5 5/16"/8mm
53N60	Tobera Gas Lens nº 6 3/8"/10mm
53N61	Tobera Gas Lens nº 7 7/16"/11mm
53N61-S	Tobera Gas Lens nº 8 1/2"/13mm

Porta tungstenos Gas Lens largo

Código	Descripción
H 13N22L	Porta tungstenos Gas Lens largo 1/16"/1.6mm
13N23L	Porta tungstenos Gas Lens largo 3/32"/2.4mm

Difusor Gas Lens gran diámetro

Código	Descripción
I 45V116S	Difusor Gas Lens gran diámetro 1/16"/1.6mm
45V64S	Difusor Gas Lens gran diámetro 3/32"/2.4mm

Tobera cerámica Gas Lens grande

Código	Descripción
J 57N75	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 6 3/8"/10mm
57N74	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 8 1/2"/13mm
53N88	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 10 5/8"/16mm
53N87	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 12 3/4"/19mm

Componentes


Código	Descripción
1 598882	Aislante
2 WP9FXL	Cuerpo antorcha flexible
WP9V	Cuerpo antorcha válvula
WP9VFX	Cuerpo antorcha válvula flexible
WP9P	Cuerpo antorcha recto
3 WP9	Cuerpo antorcha
4 98W77	Junta tórica de la tapa
5 41V24	Tapa larga
6 41V35	Tapa corta
7 41V33	Tapa mediana
8 PRO1MS	Interruptor 1 botón ON/OFF
9 ERSWL4	Cable micro 5 polos x 4m (12.5ft)
ERSWL8	Cable micro 5 polos x 8m (25ft)
10 PROH100	Empuñadura Pro-Grip® TIG pequeña
11 ERSP	Conjunto tornillos (6 unidades)
12 PROKJ100	Rótula c/tuerca empuñadura pequeña
13 ERLC100-08	Forro cuero pequeño x .8m (2.6ft)
14 ERCO100-40	Funda protección completa x 4m (12.5ft)
ERCO100-80	Funda protección completa x 8m (25ft)
15 PRONC32	Forro neopreno x 3.2m (10.5ft)
PRONC72	Forro neopreno x 7.2m (23.6ft)
16 ERJK100	Kit ensamblaje forro pequeño
17 54N63-20	Aislante tobera Gas Lens grande

Compatible con consumibles tipo Weldcraft®

PRO17

Antorcha TIG Pro-Grip® refrigerada por gas

150A DC, 115A AC @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Electrodo de 0.5mm a 3.2mm

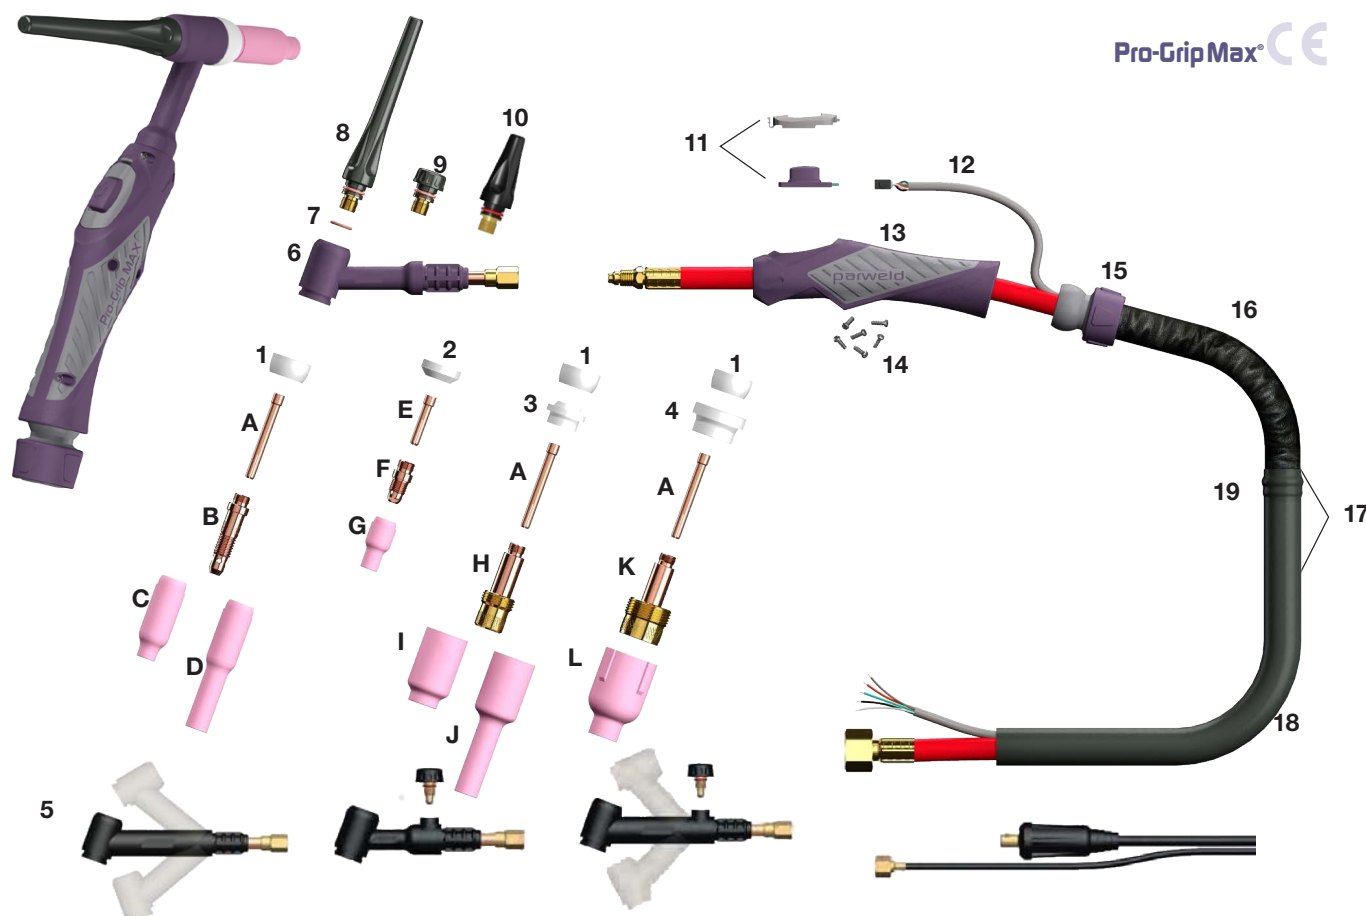

Antorchas monocable

Código	Descripción
PRO1712S1BG	Antorcha PRO17 x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, monocable con terminación 3/8"
PRO1725S1BG	Antorcha PRO17 x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, monocable con terminación 3/8"
PRO17FX12S1BG	Antorcha PRO17FX x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, monocable con terminación 3/8"
PRO17FX25S1BG	Antorcha PRO17FX x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, monocable con terminación 3/8"
PRO17V12BGSH	Antorcha PRO17V x 4 mts (12ft) c/válvula, monocable con terminación 3/8"
PRO17V25BGSH	Antorcha PRO17V x 8 mts (25ft) c/válvula, monocable con terminación 3/8"

Antorchas 2 cables

Código	Descripción
PRO1724M10	Antorcha PRO17 x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP1025 y 1/4" gas
PRO1728M10	Antorcha PRO17 x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP1025 y 1/4" gas
PRO17FX24M10	Antorcha PRO17FX x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP1025 y 1/4" gas
PRO17FX28M10	Antorcha PRO17FX x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP1025 y 1/4" gas
PRO17V24M10	Antorcha PRO17V x 4mts (12ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP1025 y 1/4" gas
PRO17V28M10	Antorcha PRO17V x 8mts (25ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP1025 y 1/4" gas
PRO17VFX24M10	Antorcha PRO17VFX x 4mts (12ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP1025 y 1/4" gas
PRO17VFX28M10	Antorcha PRO17VFX x 8mts (25ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP1025 y 1/4" gas

Cables

Código	Descripción
57Y01OB	Cable potencia PRO17 Overbraid x 4mts (12ft)
57Y03OB	Cable potencia PRO17 Overbraid x 8mts (25ft)

Porta tungstenos estándar

Código	Descripción
A 10N21	Porta tungstenos estándar .020"/0.5mm
10N22	Porta tungstenos estándar .040"/1.0mm
10N23	Porta tungstenos estándar 1/16"/1.6mm
10N24	Porta tungstenos estándar 3/32"/2.4mm
10N25	Porta tungstenos estándar 1/8"/3.2mm
54N20	Porta tungstenos estándar 5/32"/4.0mm

Difusor porta toberas estándar

Código	Descripción
B 10N29	Difusor porta toberas .020"/0.5mm
10N30	Difusor porta toberas .040"/1.0mm
10N31	Difusor porta toberas 1/16"/1.6mm
10N32	Difusor porta toberas 3/32"/2.4mm
10N28	Difusor porta toberas 1/8"/3.2mm
406488	Difusor porta toberas 5/32"/4.0mm

Tobera cerámica estándar

Código	Descripción
C 10N50	Tobera cerámica nº 4 1/4"/6mm
10N49	Tobera cerámica nº 5 5/16"/8mm
10N48	Tobera cerámica nº 6 3/8"/10mm
10N47	Tobera cerámica nº 7 7/16"/11mm
10N46	Tobera cerámica nº 8 1/2"/13mm
10N45	Tobera cerámica nº 10 5/8"/16mm
10N44	Tobera cerámica nº 12 3/4"/19mm

Tobera cerámica estándar larga

Código	Descripción
D 10N49L	Tobera cerámica larga nº 5L 5/16"/8mm
10N48L	Tobera cerámica larga nº 6L 3/8"/10mm
10N47L	Tobera cerámica larga nº 7L 7/16"/11mm

Porta tungstenos Stubby

Código	Descripción
E 10N21S	Porta tungstenos Stubby .020"/0.5mm
10N22S	Porta tungstenos Stubby .040"/1.0mm
10N23S	Porta tungstenos Stubby 1/16"/1.6mm
10N24S	Porta tungstenos Stubby 3/32"/2.4mm
10N25S	Porta tungstenos Stubby 1/8"/3.2mm

Difusor Stubby

Código	Descripción
F 17CB20	Difusor Stubby .020"-1/8"/0.5-3.2mm

Tobera cerámica Stubby

Código	Descripción
G 13N08	Tobera cerámica nº 4 1/4"/6mm
13N09	Tobera cerámica nº 5 5/16"/8mm
13N10	Tobera cerámica nº 6 3/8"/10mm
13N11	Tobera cerámica nº 7 7/16"/11mm
13N12	Tobera cerámica nº 8 1/2"/13mm
13N13	Tobera cerámica nº 10 5/8"/16mm

Difusor Gas Lens

Código	Descripción
H 45V25	Difusor Gas Lens 1/16"/1.6mm
45V26	Difusor Gas Lens 3/32"/2.4mm

Difusor Gas Lens

Código	Descripción
H 45V27	Difusor Gas Lens 1/8"/3.2mm
45V28	Difusor Gas lens 5/32"/4.0mm

Tobera cerámica Gas Lens

Código	Descripción
I 54N17	Tobera cerámica Gas Lens nº 5 5/16"/8mm
54N16	Tobera cerámica Gas Lens nº 6 3/8"/10mm
54N15	Tobera cerámica Gas Lens nº 7 7/16"/11mm
54N14	Tobera cerámica Gas Lens nº 8 1/2"/13mm
54N19	Tobera cerámica Gas Lens nº 11 1 1/16"/18mm

Tobera cerámica Gas Lens larga

Código	Descripción
J 54N17L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 5L 5/16"/8mm
54N16L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 6L 3/8"/10mm
54N15L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 7L 7/16"/11mm

Difusor Gas Lens gran diámetro

Código	Descripción
K 45V116	Difusor Gas Lens gran diámetro 1/16"/1.6mm
45V64	Difusor Gas Lens gran diámetro 3/32"/2.4mm
45V63	Difusor Gas Lens gran diámetro 5/32"/4.0mm
995795	Difusor Gas Lens gran diámetro 1/8"/3.2mm

Tobera cerámica Gas Lens grande


Código	Descripción
L 57N75	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 6 3/8"/10mm
57N74	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 8 1/2"/13mm
53N88	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 10 5/8"/16mm
53N87	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 12 3/4"/19mm

Componentes

Código	Descripción
1 18CG	Aislante
2 18CG20	Aislante Stubby
3 54N01	Aislante Gas Lens (Utilizar con 18CG)
4 54N63	Aislante Gas Lens grande (Utilizar con 18CG)
5 WP17FX	Cabezal antorcha flexible
WP17V	Cabezal antorcha válvula
WP17VFX	Cabezal antorcha válvula flexible
6 WP17	Cabezal antorcha
7 98W18	Junta tórica de la tapa
8 57Y02	Tapa larga
9 57Y04	Tapa corta
10 57Y05	Tapa mediana
11 PRO1MS	Interruptor 1 botón ON/OFF
12 ERSWL4	Cable micro 5 polos x 4m (12.5ft)
ERSWL8	Cable micro 5 polos x 8m (25ft)
13 PROH100	Empuñadura Pro-Grip® TIG pequeña
14 ERSP	Conjunto tornillos (6 unidades)
15PROKJ100	Rótula c/tuerca empuñadura pequeña
16ERLC100-08	Forro cuero pequeño x 0.8m (2.6ft)
17 ERCO100-40	Funda protección completa x 4m (12.5ft)
ERCO100-80	Funda protección completa x 8m (25ft)
18 PRONC32	Forro neopreno x 3.2m (10.5ft)
PRONC72	Forro neopreno x 7.2m (23.6ft)
19 ERJK100	Kit ensamblaje forro pequeño

PRO20**Antorcha TIG Pro-Grip® refrigerada por agua**

250A DC, 190A AC @ 100% Ciclo de trabajo EN60974-7, Electrodo de 0.5mm a 3.2mm

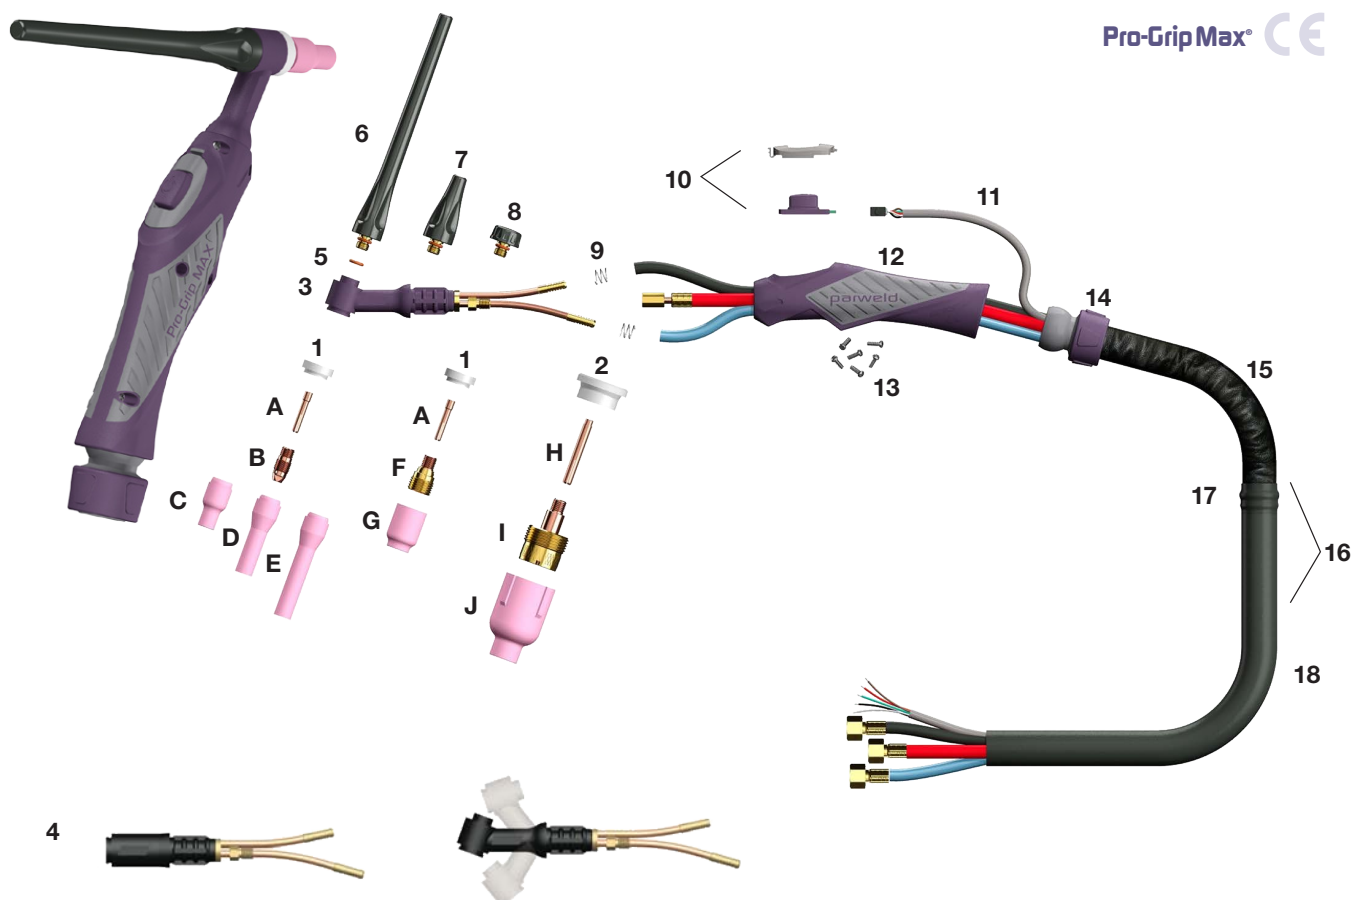Pro-Grip Max® **Antorchas**

Código	Descripción
PRO2012S1BW	Antorcha PRO20 x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF con terminación en tuercas 3/8"
PRO2025S1BW	Antorcha PRO20 x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF con terminación en tuercas 3/8"
PRO20FX12S1BW	Antorcha PRO20FX x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF con terminación en tuercas 3/8"
PRO20FX25S1BW	Antorcha PRO20FX x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF con terminación en tuercas 3/8"

Cables

Código	Descripción
45V03OB	Cable potencia PRO20 Overbraid x 4mts (12ft)
45V04OB	Cable potencia PRO20 Overbraid x 8mts (25ft)

Porta tungstenos estándar

Código	Descripción
A 13N20	Porta tungstenos .020"/0.5mm
13N21	Porta tungstenos .040"/1.0mm
13N22	Porta tungstenos 1/16"/1.6mm
13N22M	Porta tungstenos 5/64"/2.0mm
13N23	Porta tungstenos 3/32"/2.4mm
13N24	Porta tungstenos 1/8"/3.2mm

Difusor porta toberas estándar

Código	Descripción
B 13N25	Difusor porta toberas .020"/0.5mm
13N26	Difusor porta toberas .040"/1.0mm
13N27	Difusor porta toberas 1/16"/1.6mm
13N27M	Difusor porta toberas 5/64"/2.0mm
13N28	Difusor porta toberas 3/32"/2.4mm
13N29	Difusor porta toberas 1/8"/3.2mm

Tobera cerámica estándar

Código	Descripción
C 13N08	Tobera cerámica nº 4 1/4"/6mm
13N09	Tobera cerámica nº 5 5/16"/8mm
13N10	Tobera cerámica nº 6 3/8"/10mm
13N11	Tobera cerámica nº 7 7/16"/11mm
13N12	Tobera cerámica nº 8 1/2"/13mm
13N13	Tobera cerámica nº 10 5/8"/16mm

Tobera cerámica larga

Código	Descripción
D 796F70	Tobera cerámica larga nº 3L 3/16"/5mm
796F71	Tobera cerámica larga nº 4L 1/4"/6mm
796F72	Tobera cerámica larga nº 5L 5/16"/8mm
796F73	Tobera cerámica larga nº 6L 3/8"/10mm

Tobera cerámica extra larga

Código	Descripción
E 796F74	Tobera cerámica extra larga nº 3XL 3/16"/5mm
796F75	Tobera cerámica extra larga nº 4XL 1/4"/6mm
796F76	Tobera cerámica extra larga nº 5XL 5/16"/8mm
796F77	Tobera cerámica extra larga nº 6XL 3/8"/10mm

Difusor Gas Lens

Código	Descripción
F 45V41	Difusor Gas Lens .020"/0.5mm
45V42	Difusor Gas Lens .040"/1.0mm
45V43	Difusor Gas Lens 1/16"/1.6mm
45V44	Difusor Gas Lens 3/32"/2.4mm
45V45	Difusor Gas Lens 1/8"/3.2mm

Tobera cerámica Gas Lens

Código	Descripción
G 53N58	Tobera Gas Lens nº 4 1/4"/6mm
53N59	Tobera Gas Lens nº 5 5/16"/8mm
53N60	Tobera Gas Lens nº 6 3/8"/10mm
5345N61	Tobera Gas Lens nº 7 7/16"/11mm
53N61-S	Tobera Gas Lens nº 8 1/2"/13mm

Porta tungstenos Gas Lens largo

Código	Descripción
H 13N22L	Porta tungstenos Gas Lens largo 1/16"/1.6mm
13N23L	Porta tungstenos Gas Lens largo 3/32"/2.4mm

Difusor Gas Lens gran diámetro

Código	Descripción
I 45V116S	Difusor Gas Lens gran diámetro 1/16"/1.6mm
45V64S	Difusor Gas Lens gran diámetro 3/32"/2.4mm

Tobera cerámica Gas Lens grande

Código	Descripción
J 57N75	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 6 3/8"/10mm
57N74	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 8 1/2"/13mm
53N88	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 10 5/8"/16mm
53N87	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 12 3/4"/19mm


Componentes

Código	Descripción
1 598882	Aislante
2 54N63-20	Aislante Gas Lens grande
3 WP20	Cuerpo antorcha
4 WP20FX	Cuerpo antorcha flexible
WP20P	Cuerpo antorcha recto
5 98W77	Junta tórica de la tapa
6 41V24	Tapa larga
7 41V35	Tapa corta
8 41V33	Tapa mediana
9 53N04	Abrazadera 1 oreja 8.5mm
10 PRO1MS	Interruptor 1 botón ON/OFF
11 ERSWL4	Cable micro 5 polos x 4m (12.5ft)
ERSWL8	Cable micro 5 polos x 8m (25ft)
12 PROH100	Empuñadura Pro-Grip® TIG pequeña
13 ERSP	Conjunto tornillos (6 unidades)
14 PROKJ100	Rótula c/tuerca empuñadura pequeña
15 ERLC100-08	Forro cuero pequeño x 0.8m (2.6ft)
16 ERCO100-40	Funda protección completa x 4m (12.5ft)
ERCO100-80	Funda protección completa x 8m (25ft)
17 PROJK100	Kit ensamblaje forro pequeño
18 PRONC32	Forro neopreno x 3.2m (10.5ft)
PRONC72	Forro neopreno x 7.2m (23.6ft)

PRO18

Antorcha TIG Pro-Grip® refrigerada por agua

350A DC, 260A AC @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Electrodo de 0.5mm a 4.0mm

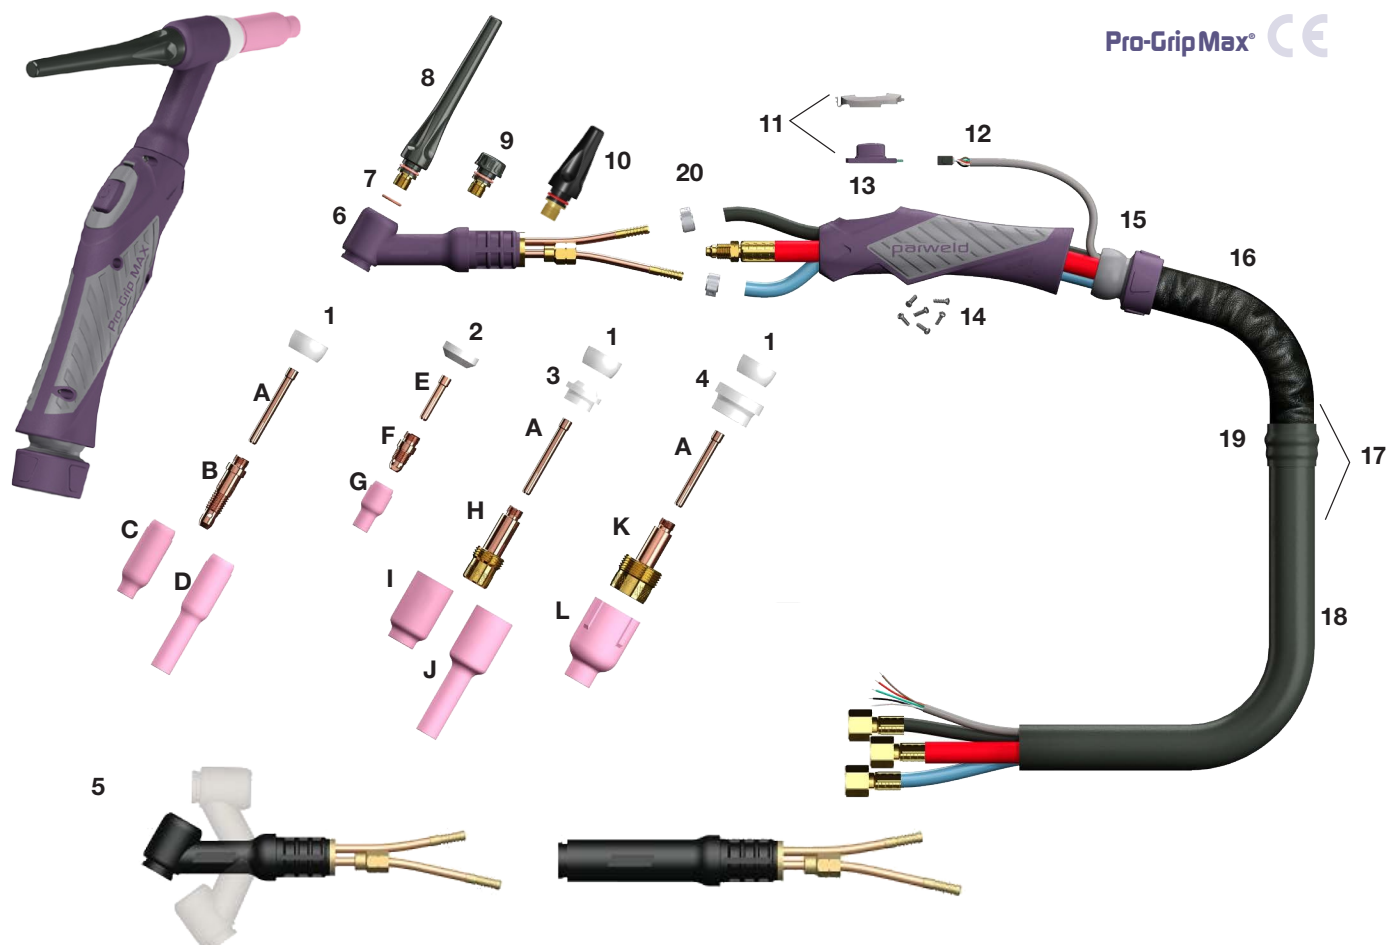

Antorchas

Código	Descripción
PRO1812S1BW	Antorcha PRO18 x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, con terminación en tuercas 3/8"
PRO1825S1BW	Antorcha PRO18 x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, con terminación en tuercas 3/8"
PRO18FX12S1BW	Antorcha PRO18FX x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, con terminación en tuercas 3/8"
PRO18FX25S1BW	Antorcha PRO18FX x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, con terminación en tuercas 3/8"

Cables

Código	Descripción
40V640B	Cable potencia PRO18 Overbraid x 4mts (12ft)
41V290B	Cable potencia PRO18 Overbraid x 8mts (25ft)

Porta tungstenos estándar

Código	Descripción
A 10N21	Porta tungstenos estándar .020"/0.5mm
10N22	Porta tungstenos estándar .040"/1.0mm
10N23	Porta tungstenos estándar 1/16"/1.6mm
10N24	Porta tungstenos estándar 3/32"/2.4mm
10N25	Porta tungstenos estándar 1/8"/3.2mm
54N20	Porta tungstenos estándar 5/32"/4.0mm

Difusor porta toberas estándar

Código	Descripción
B 10N29	Difusor porta toberas .020"/0.5mm
10N30	Difusor porta toberas .040"/1.0mm
10N31	Difusor porta toberas 1/16"/1.6mm
10N31M	Difusor porta toberas 5/64"/2.0mm
10N32	Difusor porta toberas 3/32"/2.4mm
10N28	Difusor porta toberas 1/8"/3.2mm
406488	Difusor porta toberas 5/32"/4.0mm

Tobera cerámica estándar

Código	Descripción
C 10N50	Tobera cerámica nº 4 1/4"/6mm
10N49	Tobera cerámica nº 5 5/16"/8mm
10N48	Tobera cerámica nº 6 3/8"/10mm
10N47	Tobera cerámica nº 7 7/16"/11mm
10N46	Tobera cerámica nº 8 1/2"/13mm
10N45	Tobera cerámica nº 10 5/8"/16mm
10N44	Tobera cerámica nº 12 3/4"/19mm

Tobera cerámica estándar larga

Código	Descripción
D 10N49L	Tobera cerámica larga nº 5L 5/16"/8mm
10N48L	Tobera cerámica larga nº 6L 3/8"/10mm
10N47L	Tobera cerámica larga nº 7L 7/16"/11mm

Porta tungstenos Stubby

Código	Descripción
E 10N21S	Porta tungstenos Stubby .020"/0.5mm
10N22S	Porta tungstenos Stubby .040"/1.0mm
10N23S	Porta tungstenos Stubby 1/16"/1.6mm
10N24S	Porta tungstenos Stubby 3/32"/2.4mm
10N25S	Porta tungstenos Stubby 1/8"/3.2mm

Difusor Stubby

Código	Descripción
F 17CB20	Difusor Stubby .020"-1/8"/0.5-3.2mm

Tobera cerámica Stubby

Código	Descripción
G 13N08	Tobera cerámica nº 4 1/4"/6mm
13N09	Tobera cerámica nº 5 5/16"/8mm
13N10	Tobera cerámica nº 6 3/8"/10mm
13N11	Tobera cerámica nº 7 7/16"/11mm
13N12	Tobera cerámica nº 8 1/2"/13mm
13N13	Tobera cerámica nº 10 5/8"/16mm

Difusor Gas Lens

Código	Descripción
H 45V24	Difusor Gas Lens .040"/1.0mm
45V25	Difusor Gas Lens 1/16"/1.6mm
45V26	Difusor Gas Lens 3/32"/2.4mm
45V27	Difusor Gas Lens 1/8"/3.2mm
45V28	Difusor Gas Lens 5/32"/4.0mm

Tobera cerámica Gas Lens

Código	Descripción
I 54N17	Tobera cerámica Gas Lens nº 5 5/16"/8mm
54N16	Tobera cerámica Gas Lens nº 6 3/8"/10mm
54N15	Tobera cerámica Gas Lens nº 7 7/16"/11mm
54N14	Tobera cerámica Gas Lens nº 8 1/2"/13mm
54N19	Tobera cerámica Gas Lens nº 11 1 1/16"/18mm

Tobera cerámica Gas Lens larga

Código	Descripción
J 54N17L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 5L 5/16"/8mm
54N16L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 6L 3/8"/10mm
54N15L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 7L 7/16"/11mm

Difusor Gas Lens gran diámetro

Código	Descripción
K 45V116	Difusor Gas Lens gran diámetro 1/16"/1.6mm
45V64	Difusor Gas Lens gran diámetro 3/32"/2.4mm
995795	Difusor Gas Lens gran diámetro 1/8"/3.2mm

Tobera cerámica Gas Lens grande

Código	Descripción
L 57N75	Tobera cerámica Gas Lens nº 6 3/8"/10mm
57N74	Tobera cerámica Gas Lens nº 8 1/2"/13mm
53N87	Tobera cerámica Gas Lens nº 12 3/4"/19mm


Componentes

Stock Code	Description
1 18CG	Aislante
2 18CG20	Aislante Stubby
3 54N01	Aislante Gas Lens (Utilizar con 18CG)
4 54N63	Aislante Gas Lens grande (Utilizar con 18CG)
5 WP18FX	Cabezal antorcha flexible
WP18P	Cabezal antorcha recto
6 WP18	Cabezal antorchas
7 98W18	Junta tórica de la tapa
8 57Y02	Tapa larga
9 57Y04	Tapa corta
10 57Y05	Tapa mediana
11 PRO1MS	Interruptor 1 botón ON/OFF
12 ERSWL4	Cable micro 5 polos x 4m (12.5ft)
ERSWL8	Cable micro 5 polos x 8m (25ft)
13 PROH200	Empuñadura Pro-Grip® TIG grande
14 ERSF	Conjunto tornillos (6 unidades)
15 PROKJ200	Rótula c/tuerca empuñadura grande
16 ERLC200-08	Forro cuero x 0.8m (2.6ft)
17 ERCO200-40	Funda protección completa x 4m (12.5ft)
ERCO200-80	Funda protección completa x 8m (25ft)
18 PRONC32	Forro neopreno x 3.2m (10.5ft)
PRONC72	Forro neopreno x 7.2m (23.6ft)
19 PROJK200	Kit ensamblaje forro grande
20 A1-9.5	Abrazadera 1 oreja 9.5mm

PRO18SC

Antorcha TIG Pro-Grip® refrigerada por agua

400A DC, 300A AC @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Electrodo de 0.5mm a 4.8mm

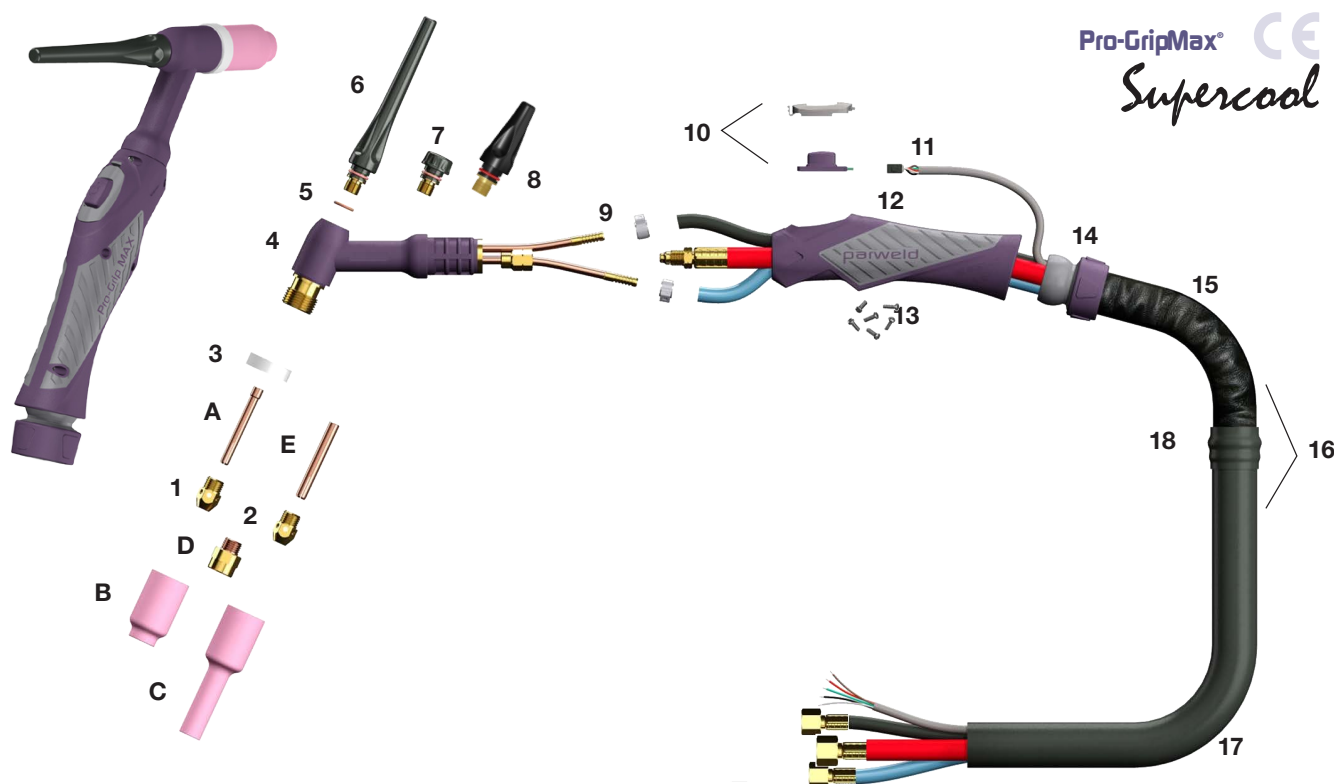

Antorchas

Código	Descripción
PRO18SC12S1BW	Antorcha PRO18SC x 4mts (12ft), c/interruptor ON/OFF, monocable con terminación en tuercas 3/8"
PRO18SC25S1BW	Antorcha PRO18SC x 8mts (25ft), c/interruptor ON/OFF, monocable con terminación en tuercas 3/8"

Cables

Código	Descripción
40V64OB	Cable potencia PRO18 Overbraid x 4mts (12ft)
41V29OB	Cable potencia PRO18 Overbraid x 8mts (25ft)

Porta tungstenos estándar

Código	Descripción
A 10N21	Porta tungstenos estándar .020"/0.5mm
10N22	Porta tungstenos estándar .040"/1.0mm
10N23	Porta tungstenos estándar 1/16"/1.6mm
10N24	Porta tungstenos estándar 3/32"/2.4mm
10N25	Porta tungstenos estándar 1/8"/3.2mm
54N20	Porta tungstenos estándar 5/32"/4.0mm

Tobera cerámica Gas Lens

Código	Descripción
B 54N18	Tobera cerámica Gas Lens nº 4 1/4"/6mm
54N17	Tobera cerámica Gas Lens nº 5 5/16"/8mm
54N16	Tobera cerámica Gas Lens nº 6 3/8"/10mm
54N15	Tobera cerámica Gas Lens nº 7 7/16"/11mm
54N14	Tobera cerámica Gas Lens nº 8 1/2"/13mm
54N19	Tobera cerámica Gas Lens nº 11 1 1/16"/18mm

Tobera cerámica Gas Lens larga

Código	Descripción
C 54N17L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 5L 5/16"/8mm
54N16L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 6L 3/8"/10mm
54N15L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 7L 7/16"/11mm

Difusor Gas Lens SC

Código	Descripción
D 18GL16	Difusor Gas Lens SC 1/16"/1.6mm
18GL32	Difusor Gas Lens SC 3/32"/2.4mm
18GL18	Difusor Gas Lens SC 1/8"/3.2mm
18GL53	Difusor Gas Lens SC 5/32"/4.0mm
18GL36	Difusor Gas Lens SC 3/16"/4.8mm

Porta tungstenos HD

Código	Descripción
E 10N25HD	Porta tungstenos HD 1/8"/3.2mm
54N20HD	Porta tungstenos HD 5/32"/4.0mm
18C36	Porta tungstenos HD 3/16"/4.8mm


Componentes

Código	Descripción
1 NCB-53	Difusor estándar SC
2 NCB-36	Difusor HD SC
3 18NG	Aislante tobera
4 WP18SC	Cabezal antorcha
5 98W18	Junta tórica de la tapa
6 57Y02	Tapa larga
7 57Y04	Tapa corta
8 57Y05	Tapa mediana
9 B5024	Abrazadera 1 oreja 9.5mm
10 PRO1MS	Interruptor 1 botón ON/OFF
11 ERSWL4	Cable micro 5 polos x 4m (12.5ft)
ERSWL8	Cable micro 5 polos x 8m (25ft)
12 PROH200	Empuñadura Pro-Grip® grande
13 ERSP	Conjunto tornillos (6 unidades)
14 PROKJ200	Rótula c/tuerca empuñadura pequeña
15 ERLC200-08	Forro cuero pequeño x 0.8m (2.6ft)
16 ERCO200-40	Funda protección completa x 4m (12.5ft)
ERCO200-80	Funda protección completa x 8m (25ft)
17 PRONC32	Forro neopreno x 3.2m (10.5ft)
PRONC72	Forro neopreno x 7.2m (23.6ft)
18 PROJK200	Kit ensamblaje forro grande

Compatible con consumibles tipo Weldcraft®

PRO26**Antorcha TIG Pro-Grip® TIG refrigerada por gas**

200A DC, 150A AC @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Electrodo de 0.5mm a 4.0mm

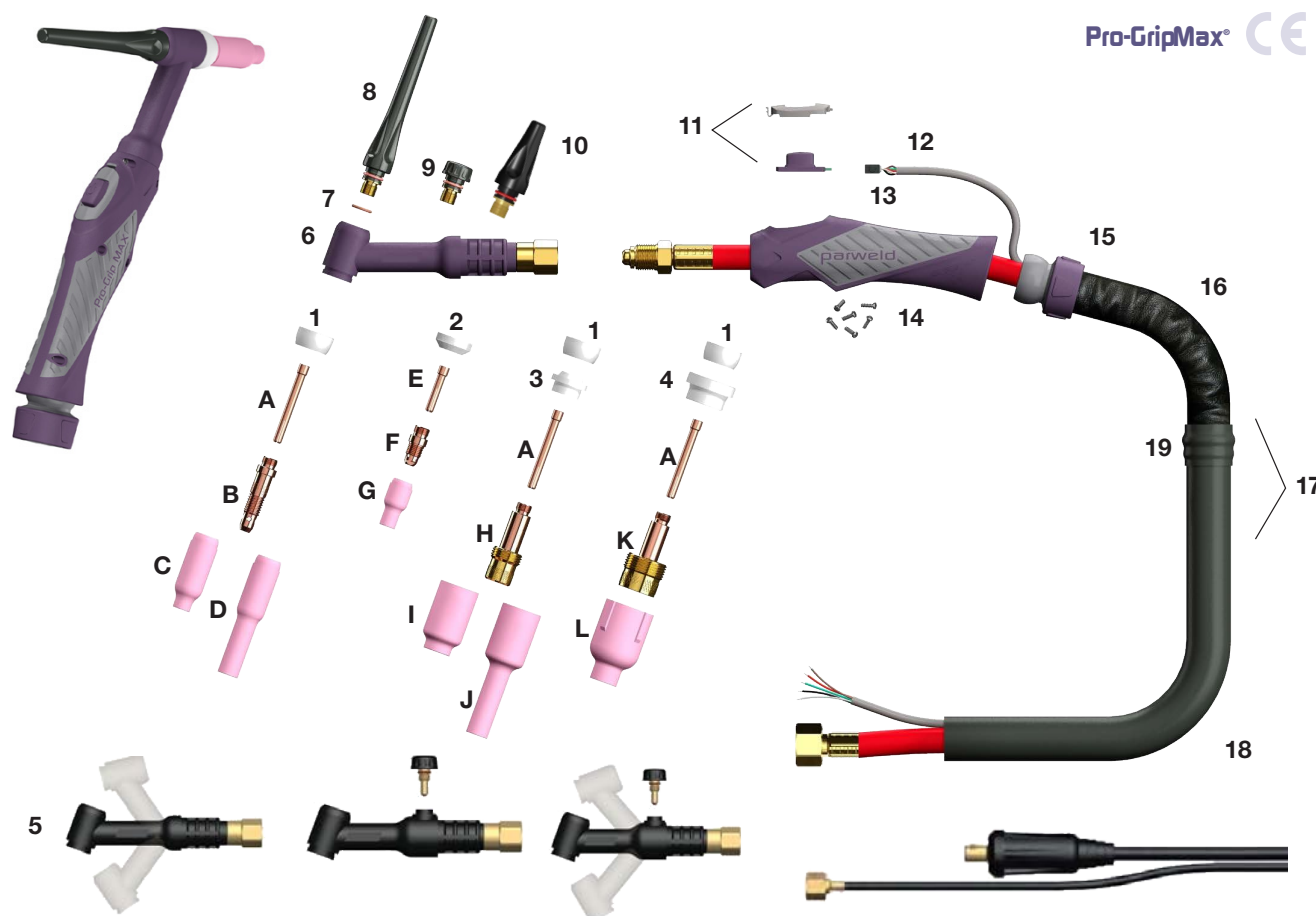**Antorchas monocable**

Código	Descripción
PRO2612S1BG	Antorcha PRO26 x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, monocable terminación 3/8"
PRO2625S1BG	Antorcha PRO26 x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, monocable terminación 3/8"
PRO26FX12S1BG	Antorcha PRO26FX x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, monocable terminación 3/8"
PRO26FX25S1BG	Antorcha PRO26FX x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, monocable terminación 3/8"
PRO26V12BGSH	Antorcha PRO26V x 4mts (12ft) c/válvula, monocable con terminación 3/8"
PRO26V25BGSH	Antorcha PRO26V x 8mts (25FT) c/válvula, monocable con terminación 3/8"

Antorchas 2 cables

Código	Descripción
PRO2624M35	Antorcha PRO26 x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP3550 y 1/4" gas
PRO2628M35	Antorcha PRO26 x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP3550 y 1/4" gas
PRO26FX24M35	Antorcha PRO26FX x 4mts (12ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP3550 y 1/4" gas
PRO26FX28M35	Antorcha PRO26FX x 8mts (25ft) c/interruptor ON/OFF, 2 cables con terminación CP3550 y 1/4" gas
PRO26V24M35	Antorcha PRO26V x 4mts (12ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP3550 y 1/4"
PRO26V28M35	Antorcha PRO26V x 8mts (25ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP3550 y 1/4"
PRO26VFX24M35	Antorcha PRO26VFX x 4mts (12ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP3550 y 1/4"
PRO26VFX28M35	Antorcha PRO26VFX x 8mts (25ft) c/válvula, 2 cables con terminación CP3550 y 1/4"

Cables

Código	Descripción
46V28OB	Cable potencia PRO26 Overbraid x 4mts (12ft)
46V30OB	Cable potencia PRO26 Overbraid x 8mts (25ft)

Porta tungstenos estándar

Código	Descripción
A 10N21	Porta tungstenos estándar .020"/0.5mm
10N22	Porta tungstenos estándar .040"/1.0mm
10N23	Porta tungstenos estándar 1/16"/1.6mm
10N24	Porta tungstenos estándar 3/32"/2.4mm
10N25	Porta tungstenos estándar 1/8"/3.2mm
54N20	Porta tungstenos estándar 5/32"/4.0mm

Difusor porta toberas estándar

Código	Descripción
B 10N29	Difusor porta toberas .020"/0.5mm
10N30	Difusor porta toberas .040"/1.0mm
10N31	Difusor porta toberas 1/16"/1.6mm
10N32	Difusor porta toberas 3/32"/2.4mm
10N28	Difusor porta toberas 1/8"/3.2mm
406488	Difusor porta toberas 5/32"/4.0mm

Tobera cerámica estándar

Código	Descripción
C 10N50	Tobera cerámica nº 4 1/4"/6mm
10N49	Tobera cerámica nº 5 5/16"/8mm
10N48	Tobera cerámica nº 6 3/8"/10mm
10N47	Tobera cerámica nº 7 7/16"/11mm
10N46	Tobera cerámica nº 8 1/2"/13mm
10N45	Tobera cerámica nº 10 5/8"/16mm
10N44	Tobera cerámica nº 12 3/4"/19mm

Tobera cerámica estándar larga

Código	Descripción
D 10N49L	Tobera cerámica larga nº 5L 5/16"/8mm
10N48L	Tobera cerámica larga nº 6L 3/8"/10mm
10N47L	Tobera cerámica larga nº 7L 7/16"/11mm

Porta tungstenos Stubby

Código	Descripción
E 10N21S	Porta tungstenos Stubby .020"/0.5mm
10N22S	Porta tungstenos Stubby .040"/1.0mm
10N23S	Porta tungstenos Stubby 1/16"/1.6mm
10N24S	Porta tungstenos Stubby 3/32"/2.4mm
10N25S	Porta tungstenos Stubby 1/8"/3.2mm

Difusor Stubby

Código	Descripción
F 17CB20	Difusor Stubby .020"-1/8"/0.5-3.2mm

Tobera cerámica Stubby

Código	Descripción
G 13N08	Tobera cerámica nº 4 1/4"/6mm
13N09	Tobera cerámica nº 5 5/16"/8mm
13N10	Tobera cerámica nº 6 3/8"/10mm
13N11	Tobera cerámica nº 7 7/16"/11mm
13N12	Tobera cerámica nº 8 1/2"/13mm
13N13	Tobera cerámica nº 10 5/8"/16mm

Difusor Gas Lens

Código	Descripción
H 45V29	Difusor Gas Lens .020"/0.5mm
45V24	Difusor Gas Lens .040"/1.0mm
45V25	Difusor Gas Lens 1/16"/1.6mm

Difusor Gas Lens

Código	Descripción
H 45V26	Difusor Gas Lens 3/32"/2.4mm
45V27	Difusor Gas Lens 1/8"/3.2mm

Tobera cerámica Gas Lens

Código	Descripción
I 54N17	Tobera cerámica Gas Lens nº 5 5/16"/8mm
54N16	Tobera cerámica Gas Lens nº 6 3/8"/10mm
54N15	Tobera cerámica Gas Lens nº 7 7/16"/11mm
54N14	Tobera cerámica Gas Lens nº 8 1/2"/13mm
54N19	Tobera cerámica Gas Lens nº 11 1 1/16"/18mm

Tobera cerámica Gas Lens larga

Código	Descripción
J 54N17L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 5L 5/16"/8mm
54N16L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 6L 3/8"/10mm
54N15L	Tobera cerámica Gas Lens larga nº 7L 7/16"/11mm

Difusor Gas Lens gran diámetro

Código	Descripción
K 45V116	Difusor Gas Lens gran diámetro 3/32"/2.4mm
45V64	Difusor Gas Lens gran diámetro 5/32"/4.0mm
995795	Difusor Gas Lens gran diámetro 1/8"/3.2mm

Tobera cerámica Gas Lens grande

Código	Descripción
L 57N75	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 6 3/8"/10mm
57N74	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 8 1/2"/13mm
53N88	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 10 5/8"/16mm
53N87	Tobera cerámica Gas Lens grande nº 12 3/4"/19mm

Componentes

código	Descripción
1 18CG	Aislante
2 18CG20	Aislante Stubby
3 54N01	Aislante Gas Lens (Utilizar con 18CG)
4 54N63	Aislante Gas Lens grande (Utilizar con 18CG)
5 WP26FX	Cuerpo antorcha flexible
WP26V	Cuerpo antorcha válvula
WP26VFX	Cuerpo antorcha válvula flexible
WP26P	Cuerpo antorcha recto
6 WP26	Cuerpo antorcha
7 98W18	Junta tórica de la tapa
8 57Y02	Tapa larga
9 57Y04	Tapa corta
10 57Y05	Tapa mediana
11 PRO1MS	Interruptor 1 botón ON/OFF
12 ERSWL4	Cable micro 5 polos x 4m (12.5ft)
ERSWL8	Cable micro 5 polos x 8m (25ft)
13 PROH200	Empuñadura Pro-Grip® TIG grande
14 ERSP	conjunto tornillos (6 unidades)
15 PROKJ200	Rotula c/tuerca empuñadura grande
16 ERLC200-08	Forro cuero grande x 0.8m (2.6ft)
17 ERCO200-40	Funda protección completa x 4m (12.5ft)
ERCO200-80	Funda protección completa x 8m (25ft)
18 PRONC32	Forro neopreno x 3.2m (10.5ft)
PRONC72	Forro neopreno x 7.2m (23.6ft)
19 PROJK200	Kit ensamblaje forro pequeño